

VZDÁLENOSTI SÍTÍ:

Nejmenší dovolené vswlé vzdálenosti při křižení podzemních vedení (m)						
DRUH SÍTÍ ČSN 736005						
	Kabely do 1kv	Sdřelovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kv	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
Sdřelovací kabely	0,3	0,3-0,07	0,1	0,1	0,2	0,2
Plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Plynovod do 0,3 MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15	0,1	0,1
Kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	0,1

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (m)						
DRUH SÍTÍ ČSN 736005						
	Kabely do 1kv	Sdřelovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kv	0,05	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
Sdřelovací kabely	0,3	0-0,07	0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Plynovod do 0,3 MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8
Kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	0,8


POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních vedení. Podzemní sítě jsou zakresleny pouze orientačně.

Při vedení sítí je nutné dodržet minimální vzdálenosti při jejich souběhu a křižení dle ČSN 73 6005

VZOROVÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ PROSTUPU ZÁKLADEM

převzato ze studijních materiálů VUT, ústavu pozemního stavitelství

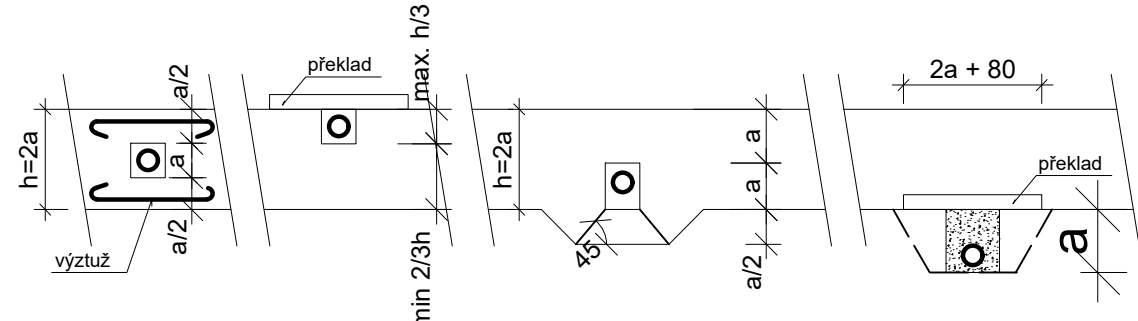

POZNÁMKA:

základy:

- stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu o šířce základu min. 600mm.
- hloubka založení bude min. 1000mm pod úroveň okolního upraveného terénu.
- základy jednotlivých částí budovy budou od sebe oddilátovány izolačním XPS tl. 50mm
- základová deska bude tl. 100mm, vyztužená Kari sítěmi
- pod základovou deskou bude vytvořena vrstva z kameniva o mocnosti 100mm
- jako hydroizolace budou použity pásy z mPVC

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	<b>Jiří Urbánek</b> projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Předměstí Pákovice, 366 01 Strakonice tel: 602 427 317 E-mail: C20006133031	
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský		
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	IČ: 735 52 771	DATUM: 10/2017	
PROJEKT: Stavební úpravy a přístavba k MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích -na parcele: 204/2 a st. 783 , v k.ú. Horažďovice	STUPĚN: DSP, DPS	MĚŘÍTKO: 1:50	FORMÁT: -
<b>ZÁKLADY - nový stav</b>		<b>D.1.1</b>	<b>8</b>