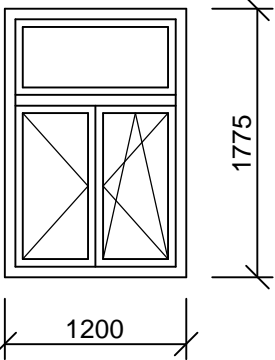
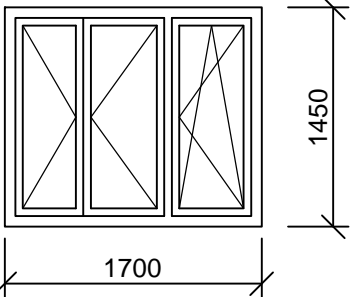
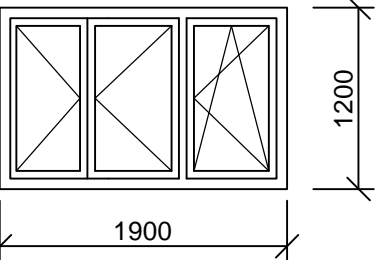








TABULKA OKEN

Č.	POHLED ZVENKU	ROZMĚRY, POPIS	ZASKLENÍ	KUSŮ
O1		1200 x 1775 mm	VNITŘNÍ OKNO IZOLAČNÍ DVOJSKLO HLADKÉ, ČIRÉ Ug = max. 1,1 W/m2K TEPLÝ RÁMEČEK. VNĚJŠÍ OKNO JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ HLADKÉ, ČIRÉ	6
		DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ, PŘESNÁ KOPIE STÁVAJÍCÍHO OKNA. BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K, STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ		
O2		1700 x 1450 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO HLADKÉ, ČIRÉ Ug = max. 1,1 W/m2K TEPLÝ RÁMEČEK.	3
		TŘÍKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRKOVÉ Uw = max. 1,2 W/m2K, O2 STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ O3 STÁVAJÍCÍ OKNO ZDVOJENÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ		
O3		1900 x 1200 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO HLADKÉ, ČIRÉ Ug = max. 1,1 W/m2K TEPLÝ RÁMEČEK. ALESPOŇ 5 KOMOROVÝ RÁM OKNA	1
		TŘÍKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, KOVÁNÍ OMEGA BARVA: BÍLÁ Uw = max. 1,2 W/m2K, O2 STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ O3 STÁVAJÍCÍ OKNO ZDVOJENÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ		
O4		620 x 840 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO NEPRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,1 W/m2K, TEPLÝ RÁMEČEK,	1
		JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K, STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, STEJNÉ ČLENĚNÍ		

O5		1110 x 1500 mm	JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K, STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, STEJNÉ ČLENĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO HLADKÉ, ČIRÉ Ug = max. 1,1 W/m2K TEPLÝ RÁMEČEK. HLOUBKA PARAPETU 470mm	9
O6		850 x 900 mm	JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K, STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, JINÉ ČLENĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO HLADKÉ, ČIRÉ Ug = max. 1,1 W/m2K TEPLÝ RÁMEČEK.	2
O7		800 x 1000 mm	JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K, STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, STEJNÉ ČLENĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO NEPRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,1 W/m2K, TEPLÝ RÁMEČEK, HLOUBKA PARAPETU 740mm	3
O8		600 x 900 mm	JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K, STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, STEJNÉ ČLENĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO NEPRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,1 W/m2K, TEPLÝ RÁMEČEK,	1
O9		780 x 950 mm	JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K, STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, STEJNÉ ČLENĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO NEPRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,1 W/m2K, TEPLÝ RÁMEČEK,	1