


Vzorový příčný řez – v místě pro přecházení s ostrůvkem

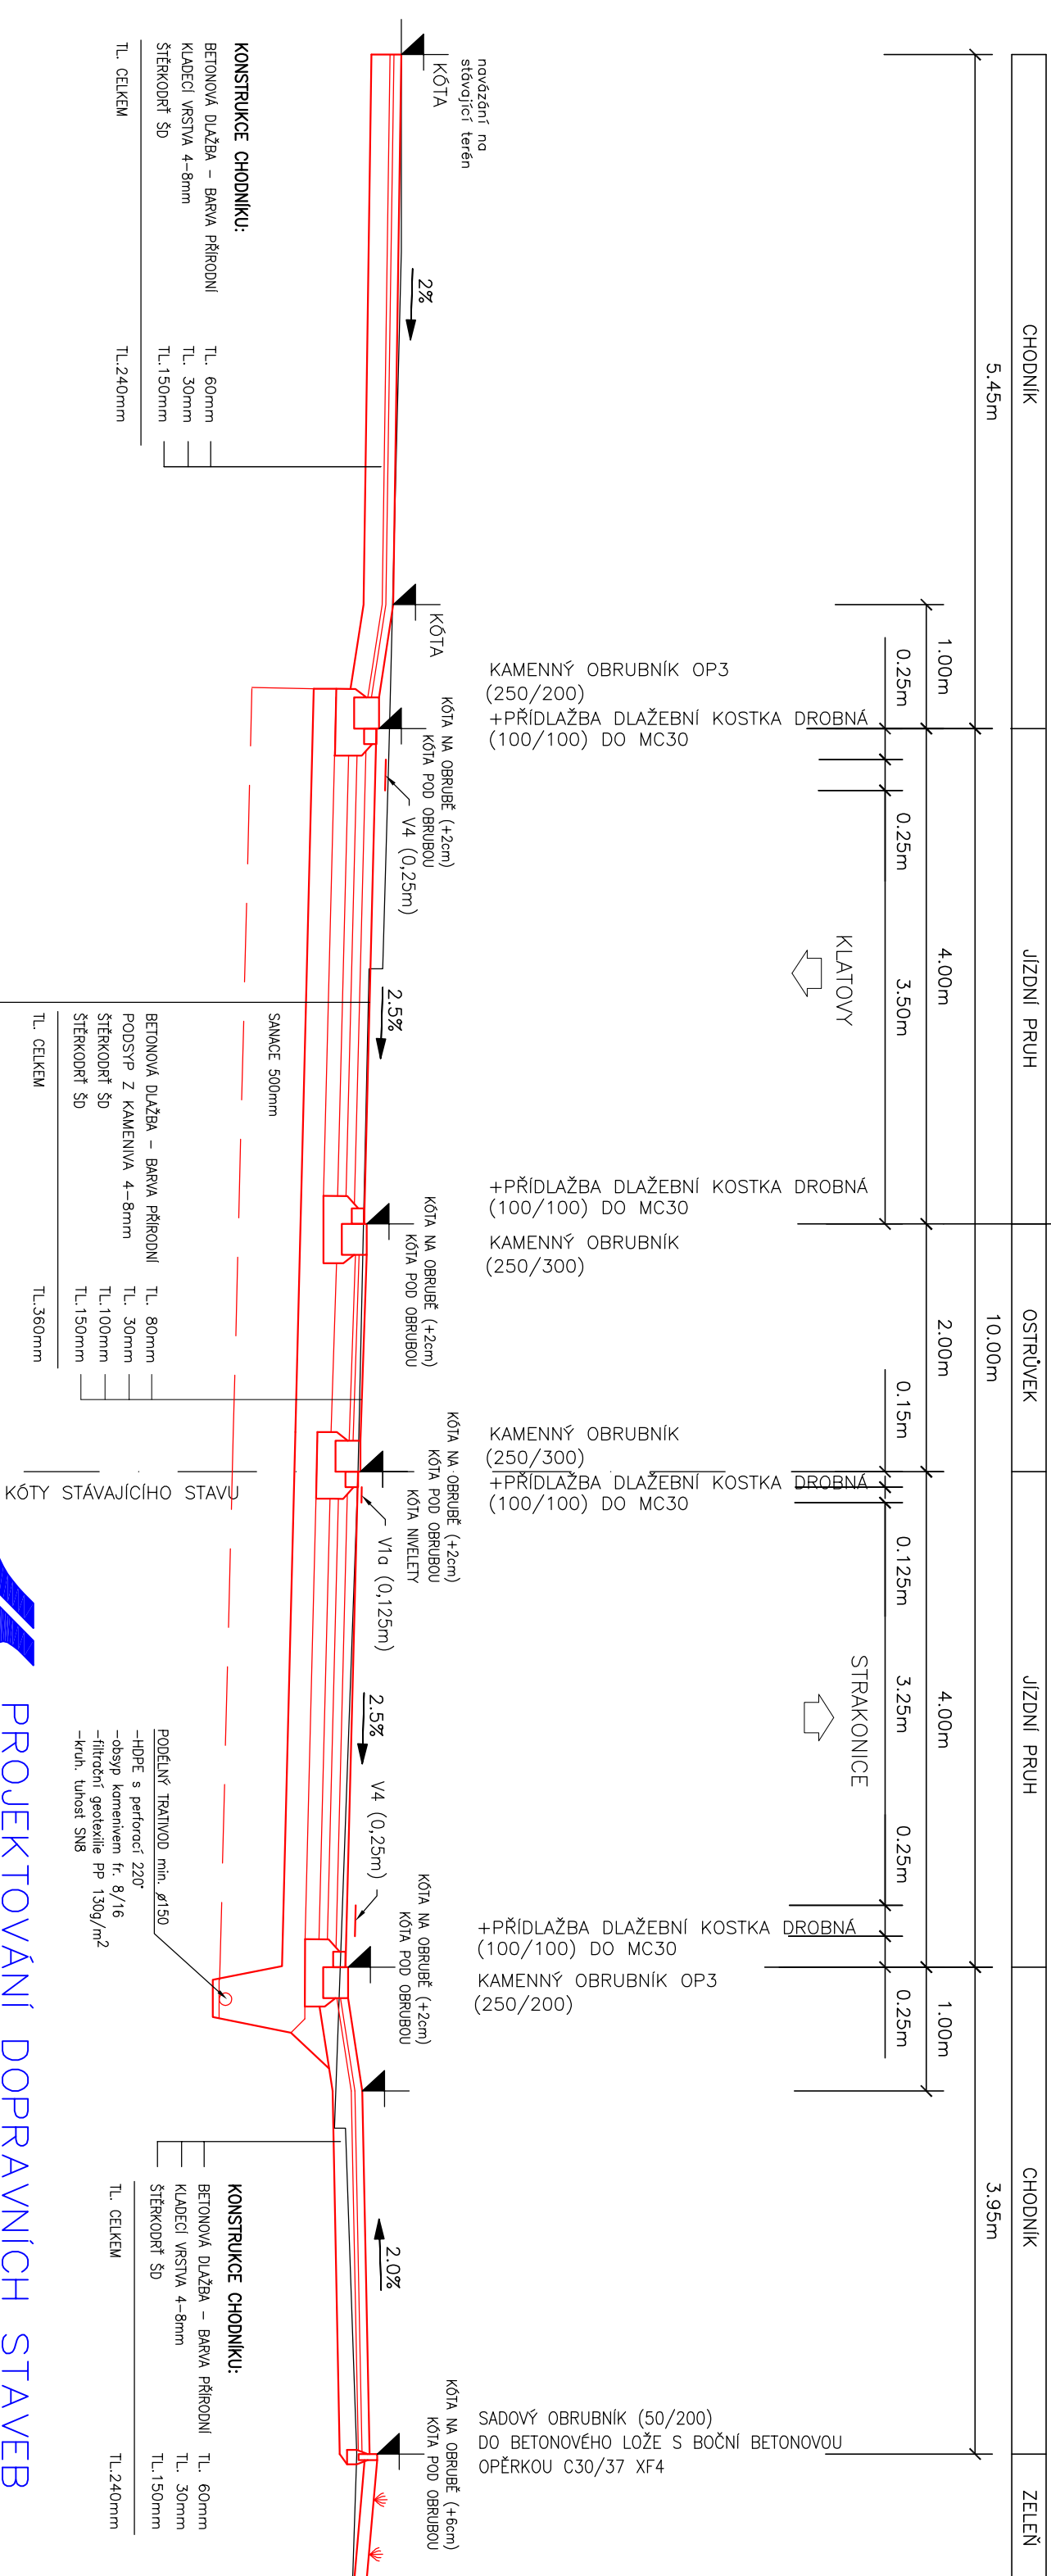

KONSTRUKCE VOZOVKY:

ZDRŮSNÁVACÍ POSYP	OBRSNÉ VRSVY	PŘEDBÁVANOU DRŤI	1,5 kg/m ²			
OBRSNÁ VRSVY	OBRSNÉ KOBERCY	MASTKOVÉHO SMA 11 S PMB	25/55-65	TL	40mm	ČSN EN 13108-5
SPOJOVACÍ POŠTRK	MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOŽSTVÍ	ZBRTKOVÉHO ASFALTU PS-CP	0,35kg/m ²			ČSN 736129
LOŽNÍ VRSVY	Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU	AC1225 PMB 25/55-60			TL	70mm
SPOJOVACÍ POŠTRK	MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOŽSTVÍ	ZBRTKOVÉHO ASFALTU PS-CP	0,35kg/m ²			ČSN 736129
PODLAŽNÍ VRSVY	Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU	ACP225 PMB 25/55-60		TL	90mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POŠTRK	MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOŽSTVÍ	ZBRTKOVÉHO ASFALTU PS-CP	0,6 kg/m ²			ČSN 736129
MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENNÝ MZK				TL	200mm	ČSN EN 12385
ŠTERKODŘÍ ŠŮA				TL	250mm	ČSN EN 12385
CELKEM					TL	650mm

SANACE: PŘÍRODNÍ DRČENÉ KAMENIVO PDK TL. 500mm

souřadnicový systém S - JTSK



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

ancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

výškový systém B.p.v.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL
Ing. Škubatlová	Ing. Škubatlová	L. Kouřil	Ing. Škubatlová
Projektant kancelář Ing. Škubatlová U Bochmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842			
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	Horáždovice
INVESTOR	Město Horáždovice		
AKCE Mobilita pro všechny - Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace - změna přechodu č.2, č.3 a č.5			
OBJEKT: SO 101 KOMUNIKACE			
OBSAH	Vzorový příčný řez - v místě pro přecházení s ostrůvkem		Čís. VÝKRESU 4b
			Čís. KOPIE