



SITUACE - HŘIŠTĚ PRO STARŠÍ DĚTI




VYBRANÉ PRVKY MOBILIÁŘE

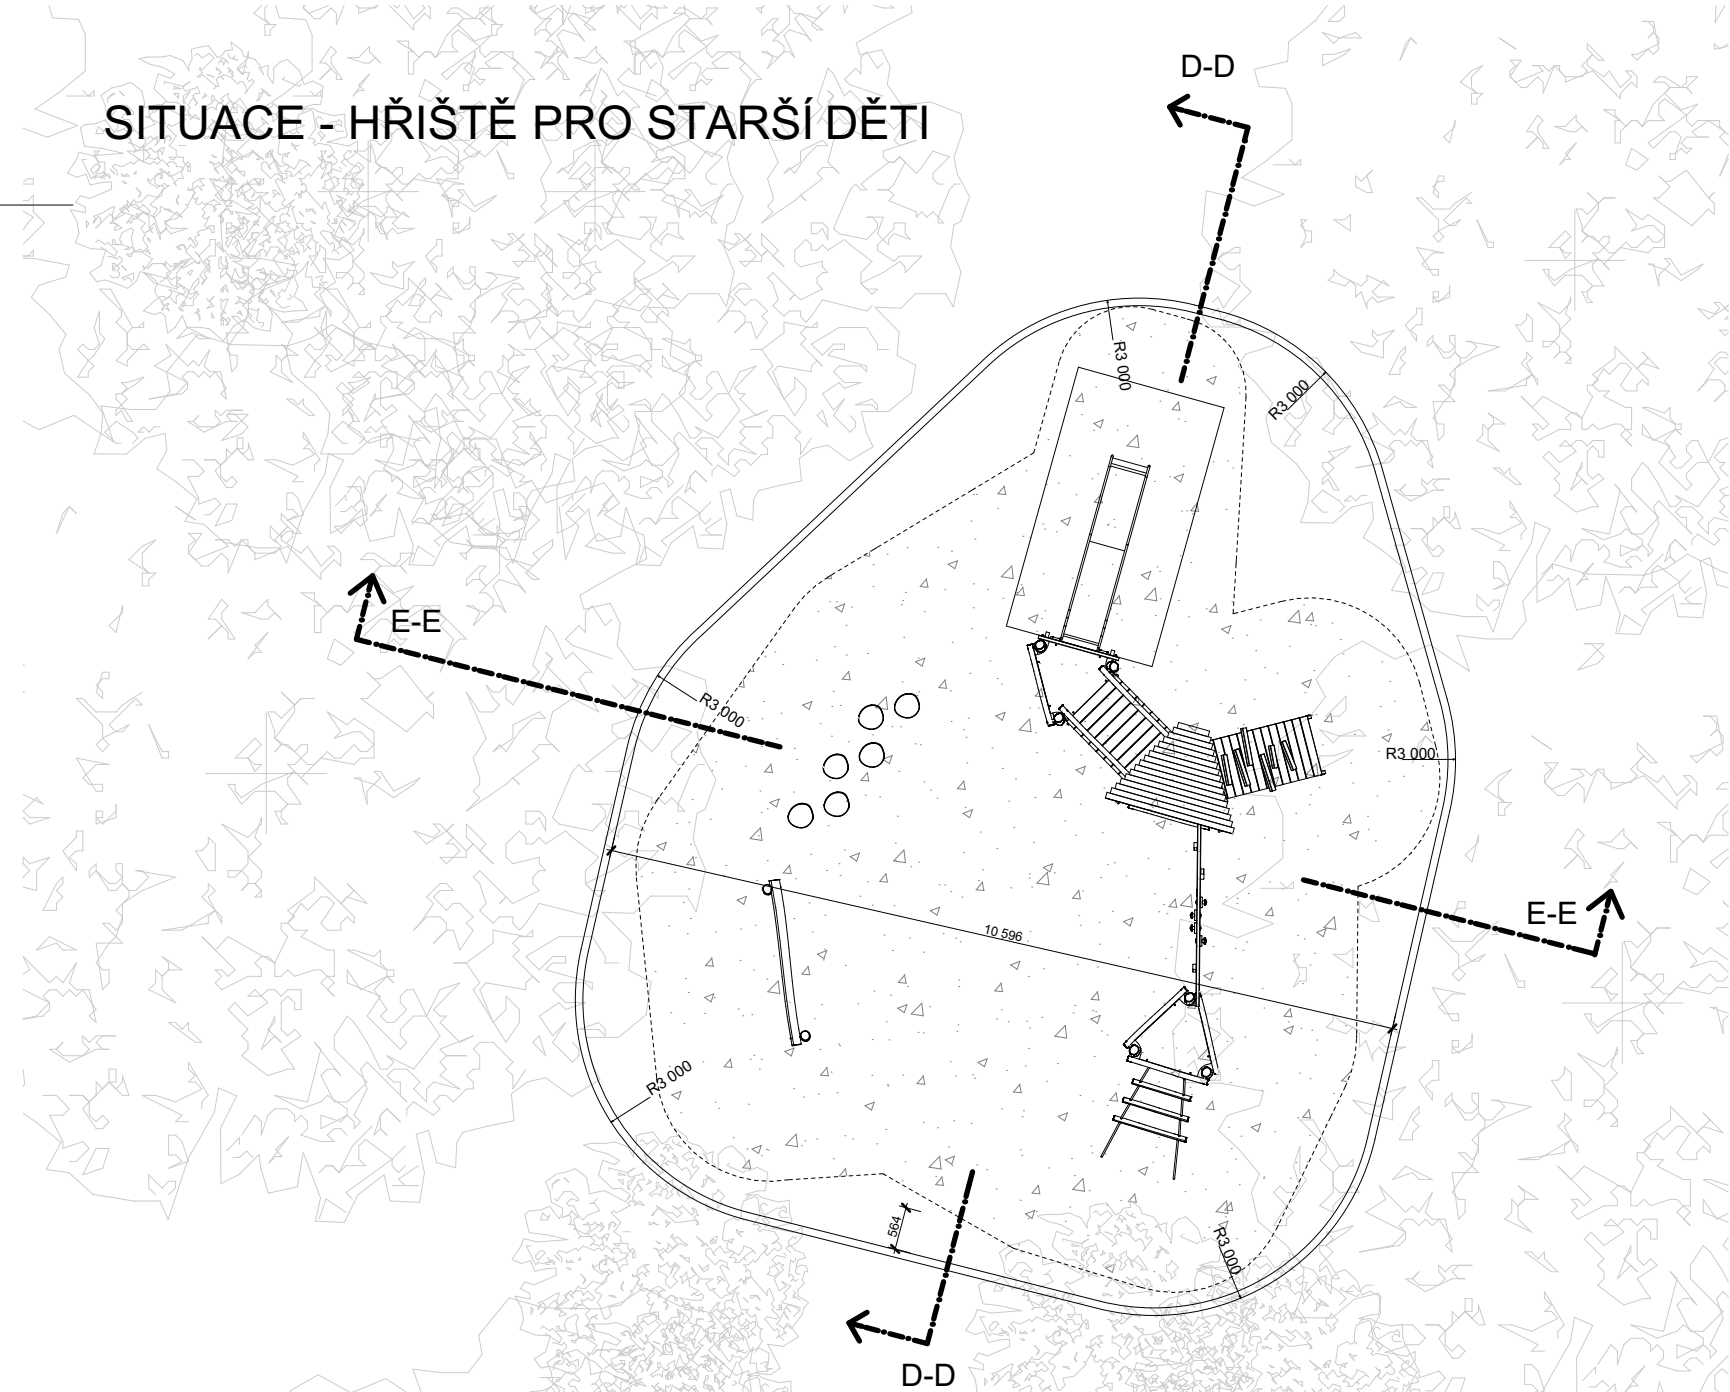

D-D

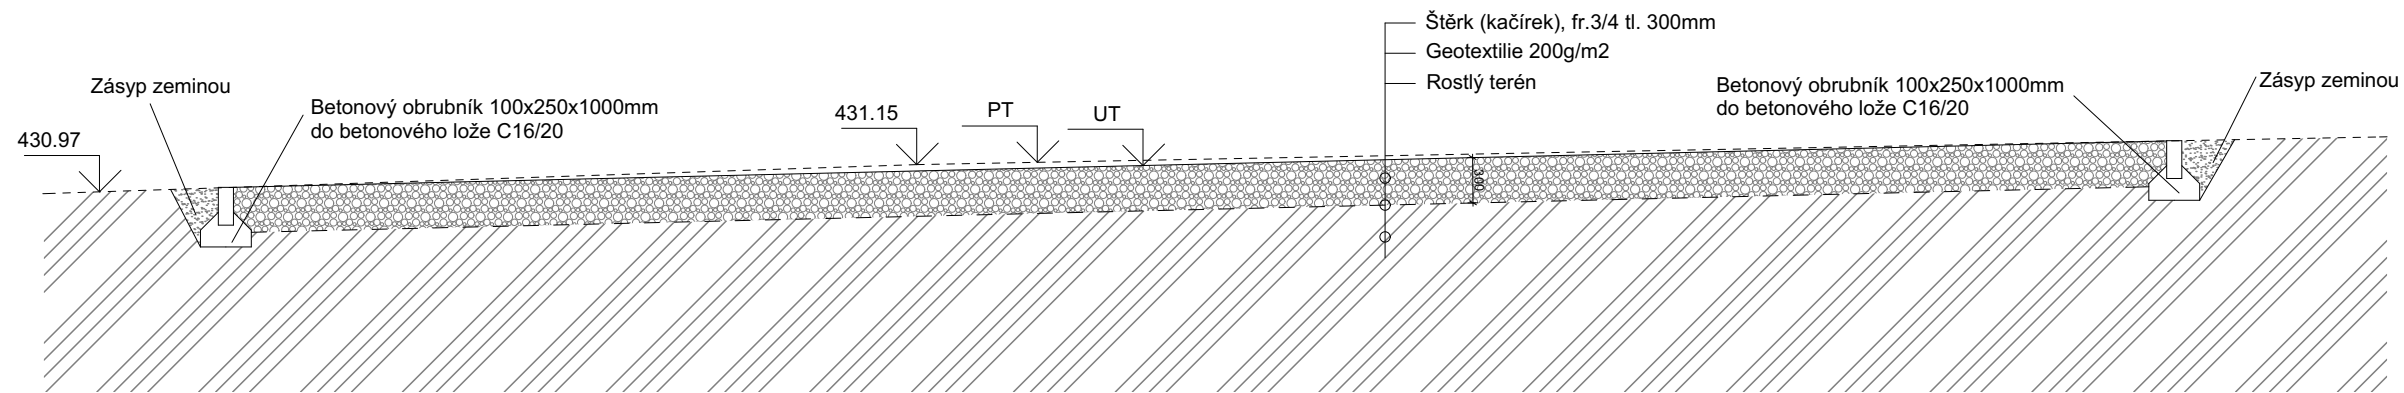


E-E

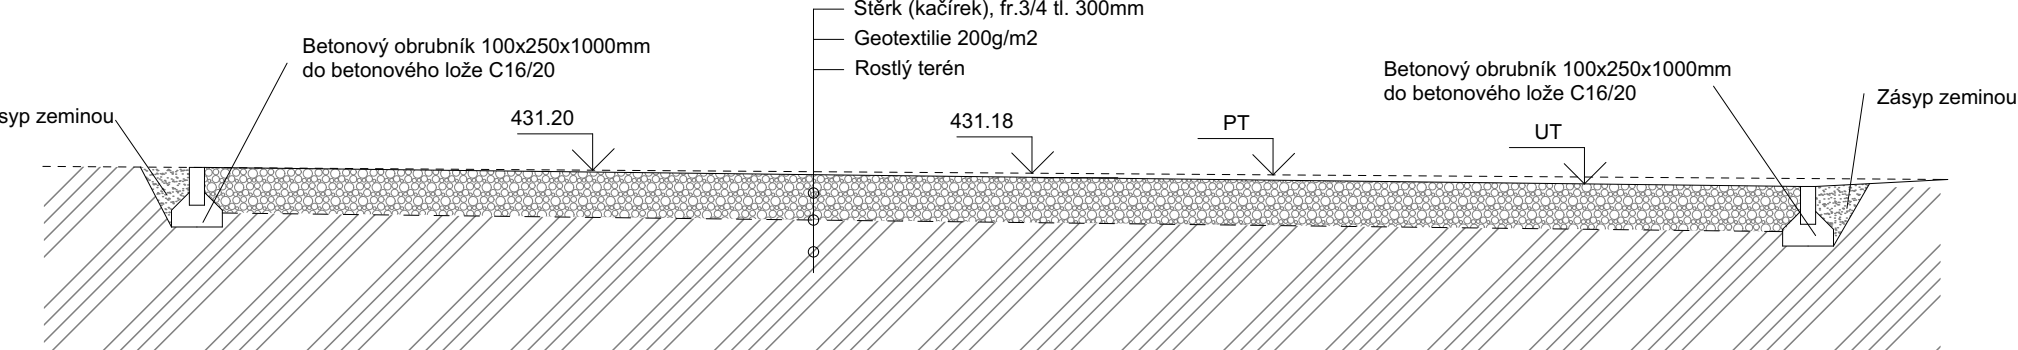

Popis hřiště

Věková skupina: 4-5 let  
Výška konstrukce: 3300mm  
Výška plošiny: 100 a 1200mm  
Povrchová úprava: ekologická impregnace hnědá - nutné natření každé dva roky  
Hlavní nosná konstrukce z kulatiny o minimálním průměru 160mm (akátové dřevo/severský smrk)  
Prkenná výplň tl. 18mm  
Nosnost 220 kg  
Dětské hřiště obsahuje: skluzavku, kyvný závěs, dvojvěžová zastřešená konstrukce (jedna věž) s plošinami a nakloněnou rampou, lezecká stěna s prořezávanými chytty, houpačka, propojení závěsným mostkem se zábradlím, síťová stěna lezecká, sedák pryžový, kulová konstrukce kotvená do terénu  
Uložení na betonových patkách 300x300mm, 500mm výšky. Dřevěné spoje hřiště musí být podlepeny lepidlem třídy D4, minimálně 2x za rok zkontrolovat spoje a případně je dotáhnout  
Promazání: Veškeré pohyblivé součástky (valivá a kluzná ložiska) je třeba minimálně 2x ročně promazat vazelinou



Hlavní projektant :	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	<div><div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div><div>WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ</div><div>PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div><div>ATELIÉR M.A.A.T.</div></div> <div>DPS</div> <div><div>Číslo zak. :</div><div>Datum : prosinec 2017</div><div>Ozn. části : C.5</div><div>Měřítko : Č. výkresu : C.5.1</div><div>Paré :</div></div>		
Zodp. projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201			
Vypracoval :	Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24 Bechyně 391 65, IČO 020 74 931			
Investor :	město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
KÚ :	Horažďovice			
Akce :	<b>Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích</b>			
Obsah :	<b>DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO STARŠÍ DĚTI</b>			