POHLED JIŽNÍ:
M 1: 100

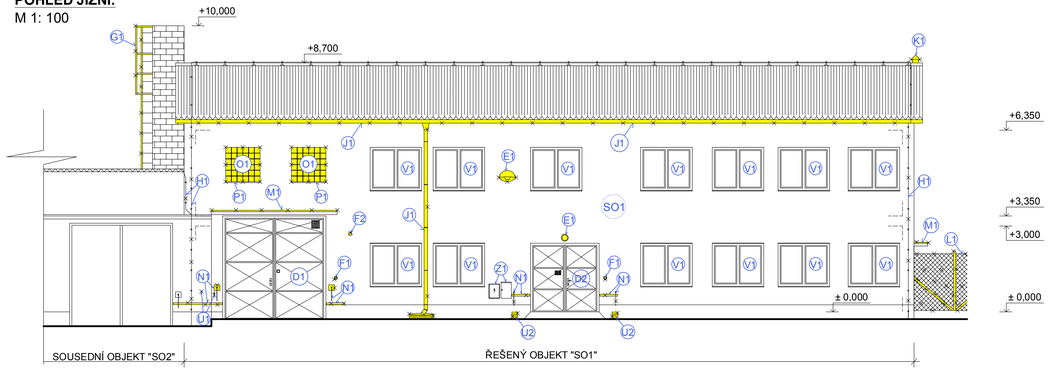

POHLED SEVERNÍ:
M 1: 100

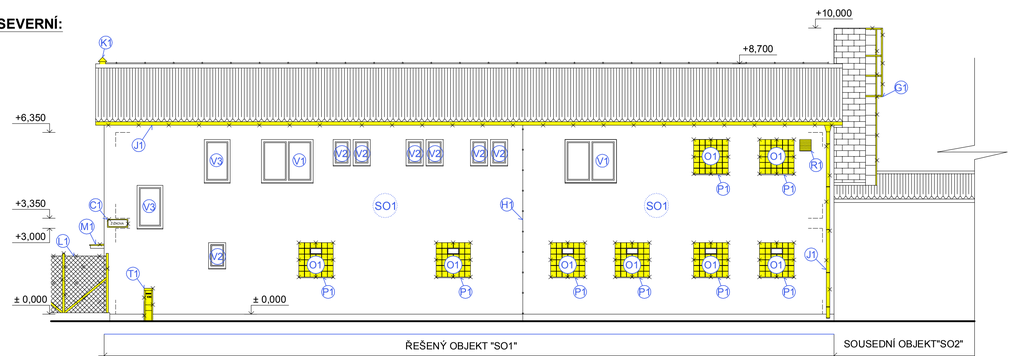

POHLED VÝCHODNÍ:
M 1: 100

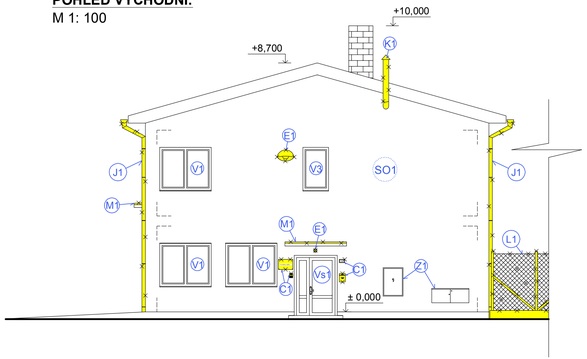

POHLED ZÁPADNÍ:
M 1: 100

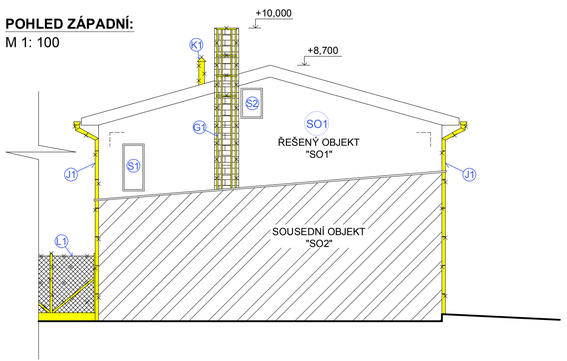

SKLADBA KONSTRUKCÍ

SO1 -Vnitřní štuková omítka tl. 15mm
-Zdivo z cihelných bloků tl. 400mm
-Vnější miner. fasádní omítka
břizolit tl. 25 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURÁNÍ - stávajících výplní otvorů (okna, dveře), ...

DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ:

● (včetně likvidace)

- O1 LUXFERY 1200/1200, KS 10
- D1 PLECHOVÁ VRATA 3600/3600, KS 1 - úprava povrchu
- D2 PLECHOVÁ VRATA 2400/2400, KS 1 -úprava povrchu
- S1 VÝLEZ AUTODÍLNA 750/1650, KS 1 - úprava povrchu
- S2 VÝLEZ STŘECHA 750/1050, KS 1 - úprava povrchu

● (beze změny)

- V1 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1800/1500, KS 18
- V2 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 600/900, KS 7
- V3 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 900/1500, KS 3
- Vs1 STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ SESTAVA 1500/2100 s DVEŘMI 900/2100, KS 1

DEMONTÁŽ OSTATNÍ:

● (včetně likvidace)

- F1 Demontáž vypínače, ks 2
- G1 Demontáž požárního žebříku, ks 1
- H1 Demontáž stávajícího hromosvodu
- J1 Demontáž dešťových svodů a okapů
- K1 Demontáž a přeložení odvětrávací hlavice ze štítu do střešního pláště
- M1 Demontáž oplechování markýzy
- P1 Demontáž oplechování parapetu
- R1 Větrací mřížka 400/400mm
- U2 Demontáž větrací mřížky 200/250mm,- soklová část

DEMONTÁŽ OSTATNÍ:

● (pro další použití)

- C1 Demontáž informačních tabulí, č.p., poštovní schránky
- E1 Demontáž světla, ks 4
- F2 Demontáž čidla, ks 1
- L1 Úprava plotového sloupku ve vztahu na KZS
- N1 Demontáž dveřního zpěrače a likvidace dřevěného dorazu, ks 4
- T1 Přeložení TELECOM sloupku š.=300, hl.=250, v.=1150 mm, ks 1
- U1 Demontáž vodovodních kohoutů
- Z1 EI - bez úpravy

POZNÁMKA:

- Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - stávající dveřní zpěrače
- Podrobná charakteristika a smysl otvírání oken a dveří viz. výpis oken a dveří
- Značení výplní otvorů: Zakroužkovaný odkaz (O1,O2,O3,..) označuje okenní otvory, které budou dodány nové, nevyhovující stávajícím tepelně technickým požadavkům. Stávající vyhovující výplně otvorů (V1,V2,V3, ..) zůstanou beze změny
- Veškeré pohledové prvky spojené s budoucími pracemi na fasádě např. (světla, hromosvody, okapy, infor. tabule atd.) budou nejprve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byla možná jejich opětovná montáž
- Budou opraveny vnější omítky šlechtěné škrábané v rozsahu do 30%
- Vnější omítky budou očištěny tlakovou vodou s přídavkem odstraňovače fas, mechů a lišejníků
- Dojde k odhalení kanaliz. potrubí při úpravě dešťových svodů ve vztahu na KZS

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michaela Bošková	Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, tel: 602 427 317, DIČ: CZ6806136031	
OBEC: Horažďovice	KRAJ: Jihočeský		
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice IČ: 00255513		IČO:	73552771
		DATUM:	10/2014
PROJEKT: **ZATEPLENÍ BUDOVY TS V HORAŽĎOVICÍCH "SO1"**		STUPEŇ:	stav. řízení
stavební parcela: parc. č. 1560 v k.ú. Horažďovice		Č. ZAKÁZKY:	037/2014
(CELKOVÉ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY)		MĚŘÍTKO:	1: 100
POHLEDY S, J, V, Z - STÁVAJÍCÍ STAV			7