


LEGENDA MÍSTNOSTI:		
Ozn.	Název místnosti	Plocha
1.01 a	Deníí místnost - spaní	22,7
1.01 b	Deníí místnost - herná	38,6
1.02	Sklad čistého prádla	2,9
1.03	Sklad hraček a pomůcek	4,2
1.04	Sklad látek	5,1
1.05	Umývárna	14,6
1.06	Chodba	7,0
1.07	Sauna - max. 15 lidí	8,1
1.08	Vývětrná jehla	5,6
1.09	Umývárna místnost	1,3
1.10	Umývárna učitelky	3,5
1.11	Toaletna učitelky	1,8
1.12	Sauna učitelky	7,0
1.13	Redukční	12,8
1.14	Kuchyňka	1,7
1.15	Toaletna náležky	2,2
1.16	Chodba	29,5
1.17	Sauna - horní řída	14,1
1.18	Sauna - horní řída	14,1
1.19	Sauna - horní řída	13,1

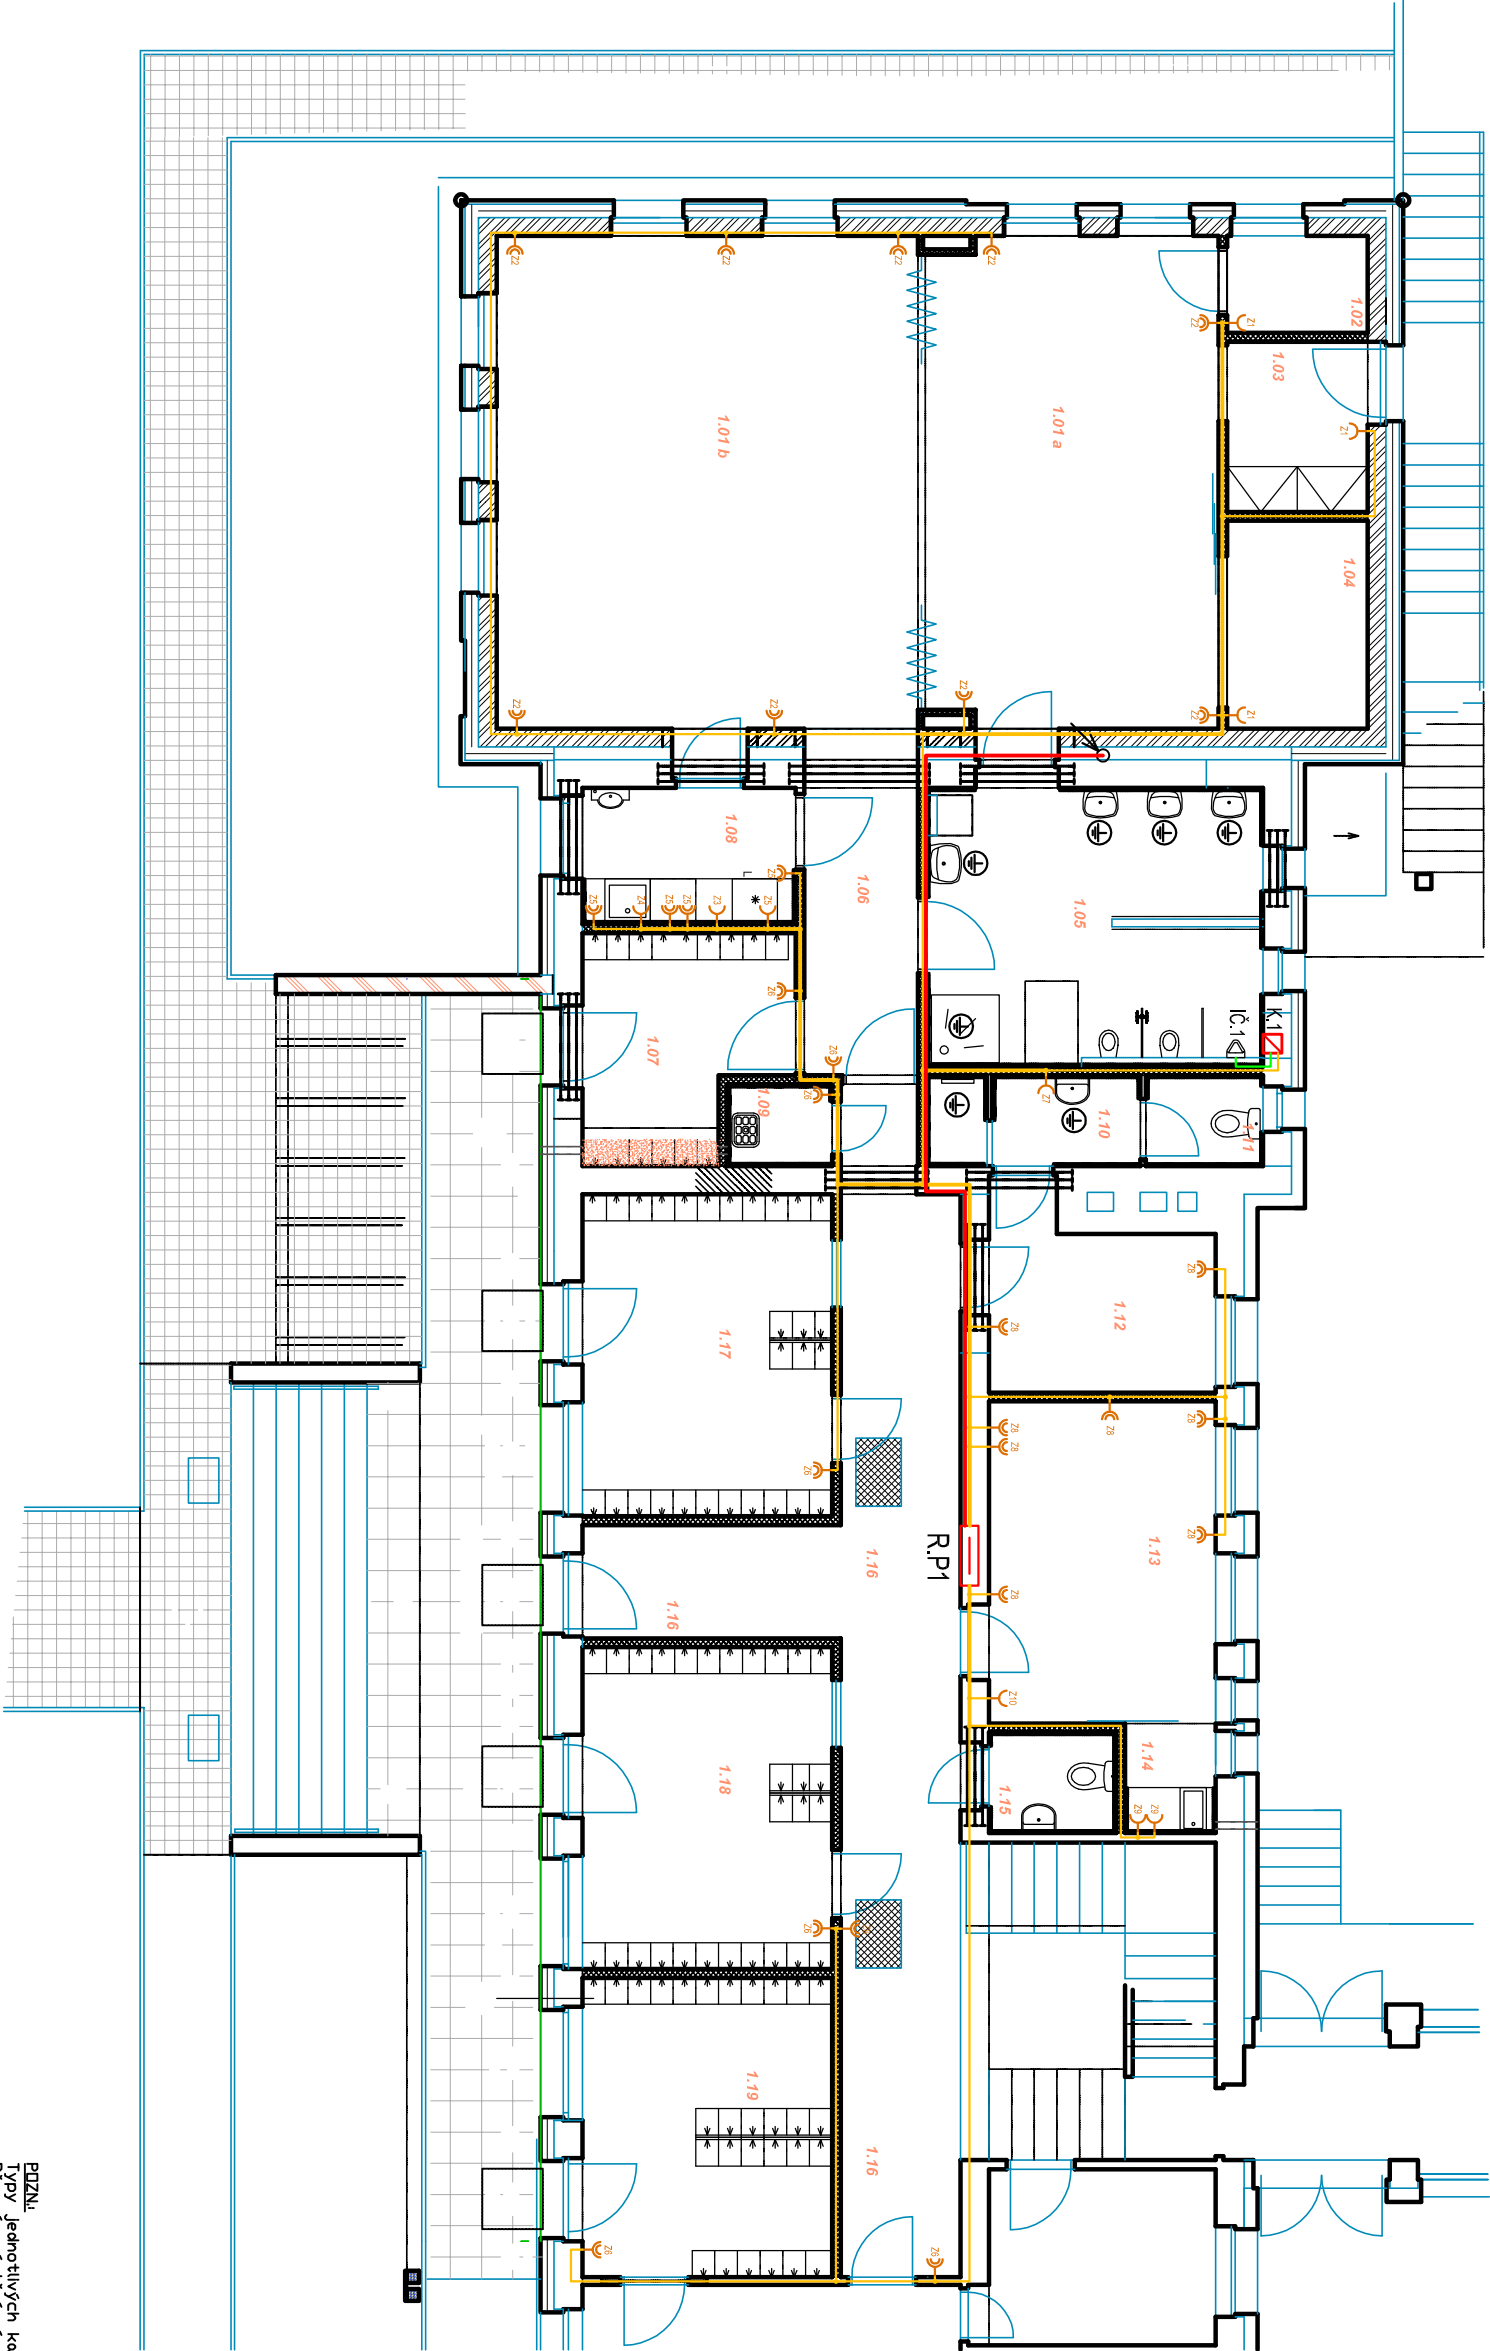

LEGENDA ZÁSUVEK A ZÁS. OKRUHŮ:

- Z1 - zás. okruh sklad látek, sklad hraček a pomůcek, sklad čistého prádla
- Z2 - zás. okruh deníí místnost - herná, spaní
- Z3 - zás. m. trčoubá
- Z4 - zás. myčka
- Z5 - zás. okruh kuch. linka + lednice
- Z6 - zás. okruh šatny, chodba a díklové místnost
- Z7 - zás. umývárna učitelky
- Z8 - zás. okruh šatna učitelky, ředitelna
- Z9 - zás. okruh kuch. linka - ředitelna
- Z10 - zás. ústředna

LEGENDA ZNAČEK:

SYSTÉM ZNAČENÍ KABELŮ: +R.P1KAPROJEND  
Z RIZVADČE R.P1)-VČČSISLO KABELU/VČVDDU)TYP

- R.P1
- ROZVADČ PDRIZNÝ 1
  - ZASUVKA JEDNOKUSBNÁ, S ČIDKAMÍ, 16A, 230V
  - ZASUVKA DVUKUSBNÁ S ČIDKAMÍ, 16A, 230V
  - INSTALAČNÍ KRABICE VČTNĚ NŘÁČECHU ZDRLE 230V AC/24V DC
  - ZASUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY
  - SVÁZEK ZASUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ
  - ROZVOD SLABOPROUD
  - PŘÍVOD NN PRO RPE
  - IC1
  - IMPAČEVENÝ SPLACHOVÁČ PISDARU
  - DOPLNČJČ DOKRANĚ POSPOJOVÁNÍ

POZN.  
Typy jednotlivých kabelů viz schéma zapojení rozváděče.  
Přesné umístění zásuvek v kuchyni koordinovat s návrhem kuchyně.  
Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

DČHRANÁ PŘED DRÁZEN  
U napětových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem  
za jřžtĕna uplatňnĕm odpovídajících opatřĕní dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním,  
ochranným pospojováním a proudovým chránĕní

Zodpovĕdnĕník:		Razítko a podpis:	
LADISLAV HANUŠ STAVBARŮ 210 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com	
Stupnĕ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Alce:		Stavební úpravy a přístavba k MŠ v ulici Jiřĕno z Podĕbrad v Horařďovicĕch na parcele: 204/2 a st. 783, k.ú. Horařďovice	
Investoř:		Datum: 10/2017	
Mĕsto Horařďovice, Mĕrovĕ námĕstĕ 1, 341 01 Horařďovice		Fazĕ: 10/2017	
Oznaĕí:		Číslo kresly: V.58	
PŮDORYS 1.NP - ZÁSUVKY, SILOVĒ ROZVODY		Mĕřĕk: 1:100	
		Číslo kresly: 06	