



řez A-A´

- silikonová omítka
- armovací tmel včetně síťoviny
- tepelná izolace - EPS
- cihelné zdivo CDM tl. 375mm,
- vnitřní štuková omítka

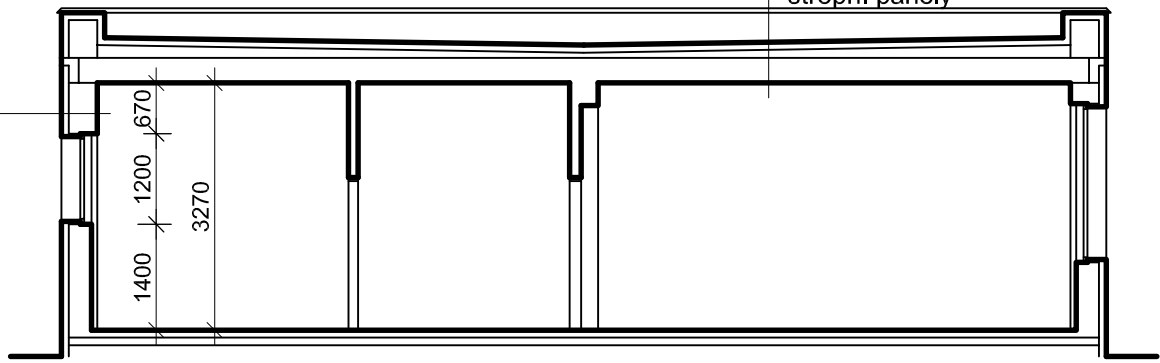


- hydroizolace z mPVC
- tepelná izolace tl. 20mm - PUR nástřik
- asfaltová lepenka
- asfaltový nátěr
- lepenka T500
- plst' Verisol asf.
- lepenka A500
- penetrační nátěr
- cementový potěr tl.20mm
- škvárobeton tl.100mm
- škvára ve spádu min. tl.50mm
- heraklit
- penetrační nátěr
- stropní panely

řez B-B´

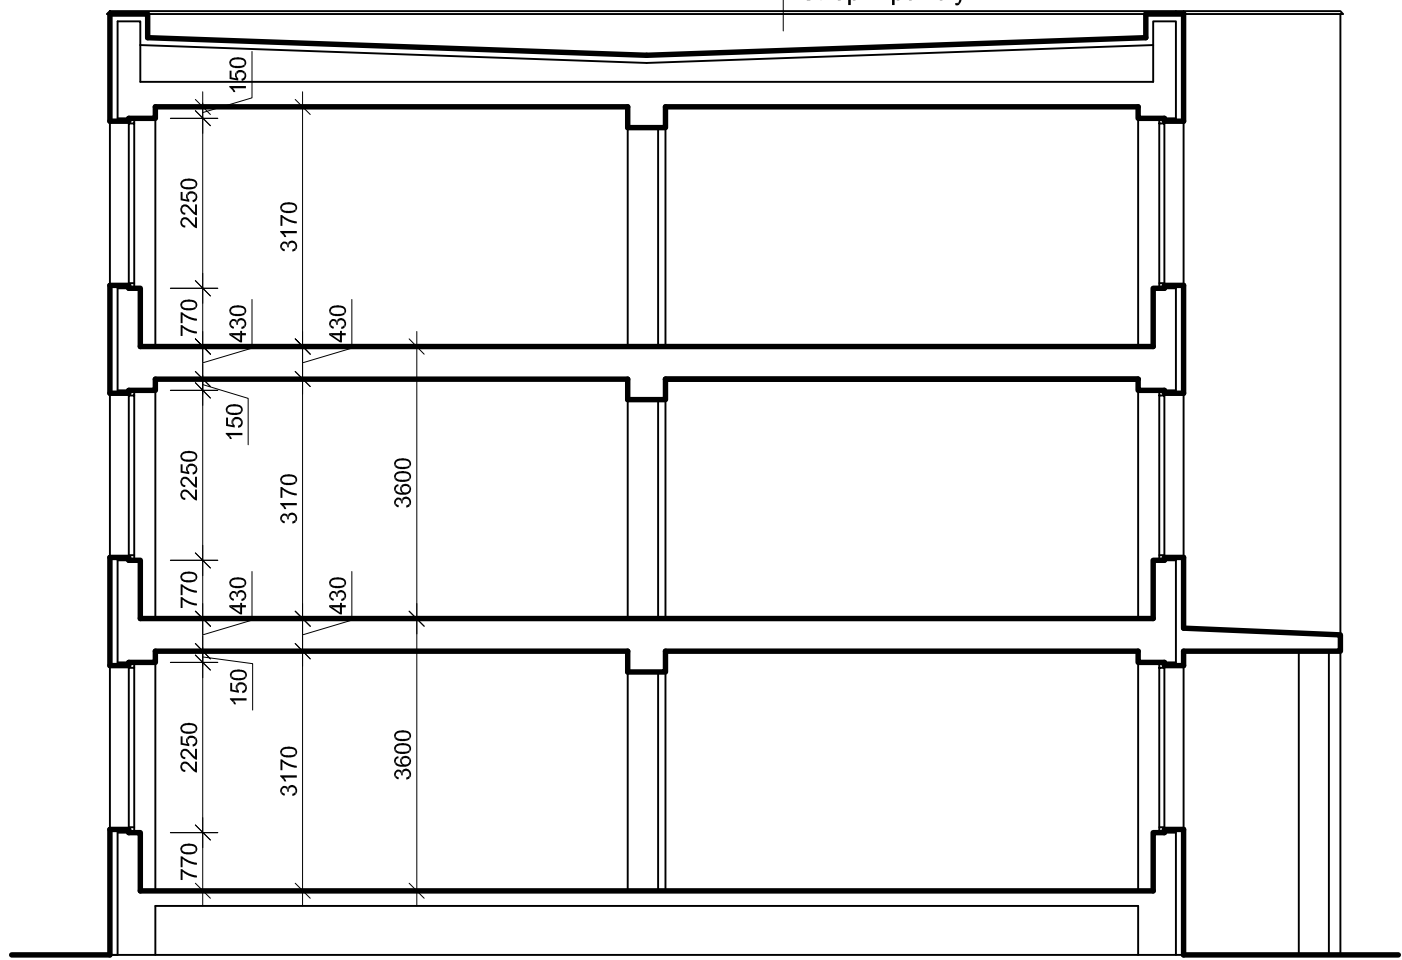


- plechová krytina - PZn
- lepenka
- bednění z prken na dřevěném roštu
- tepelná izolace
- asfaltová lepenka
- asfaltový nátěr
- lepenka T500
- plst' Verisol asf.
- lepenka A500
- penetrační nátěr
- cementový potěr tl.20mm
- škvárobeton tl.100mm
- škvára ve spádu min. tl.50mm
- heraklit
- penetrační nátěr
- stropní panely

řez C-C´

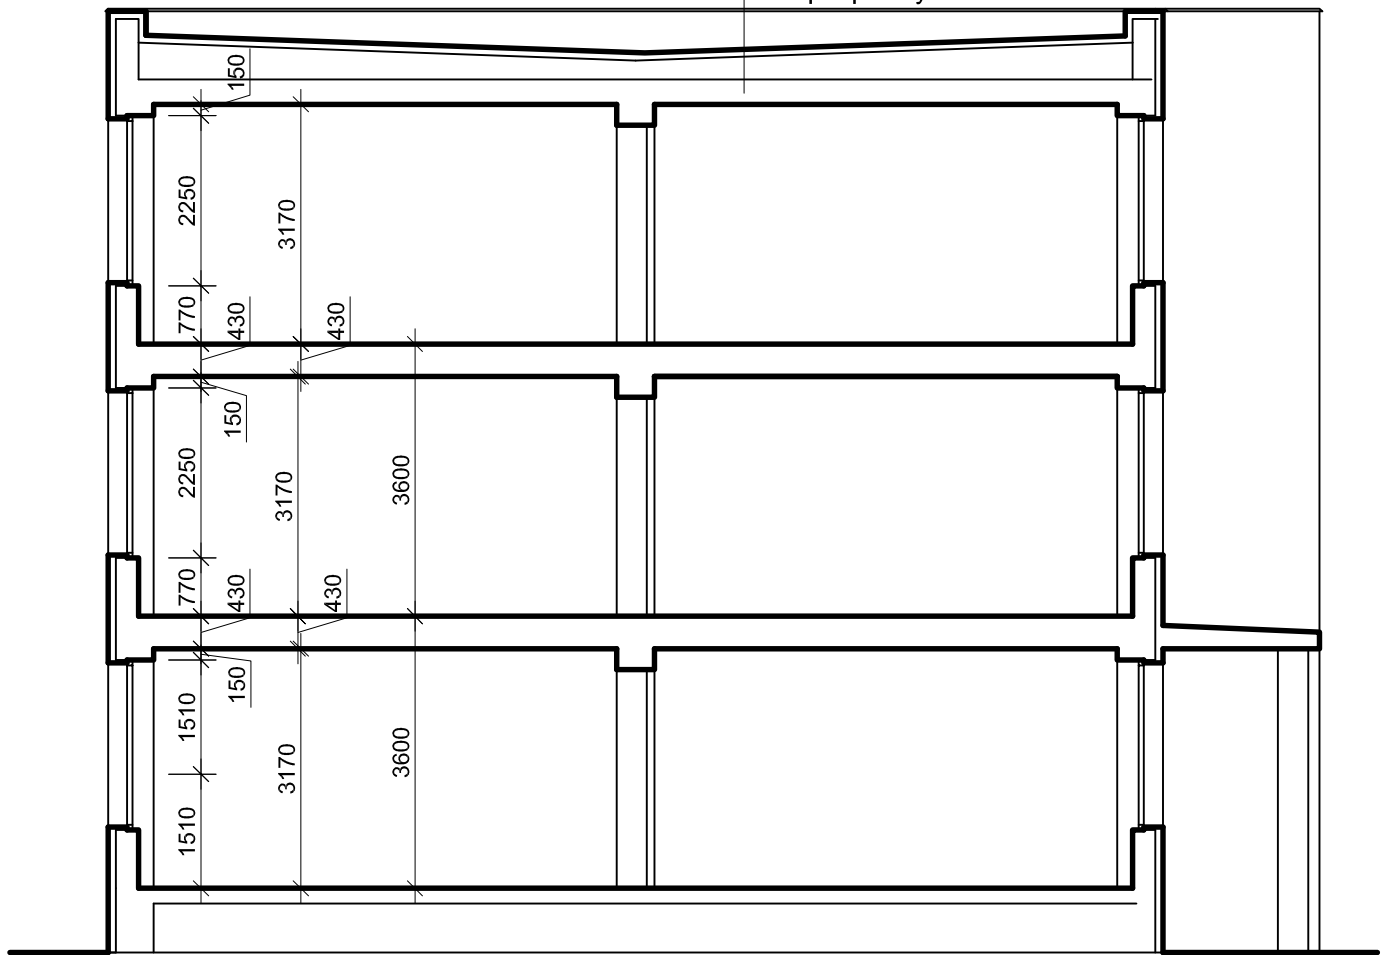


- plechová krytina - PZn
- lepenka
- bednění z prken na dřevěném roštu
- tepelná izolace
- asfaltová lepenka
- asfaltový nátěr
- lepenka T500
- plst' Verisol asf.
- lepenka A500
- penetrační nátěr
- cementový potěr tl.20mm
- škvárobeton tl.100mm
- škvára ve spádu min. tl.50mm
- heraklit
- penetrační nátěr
- stropní panely

řez D-D´

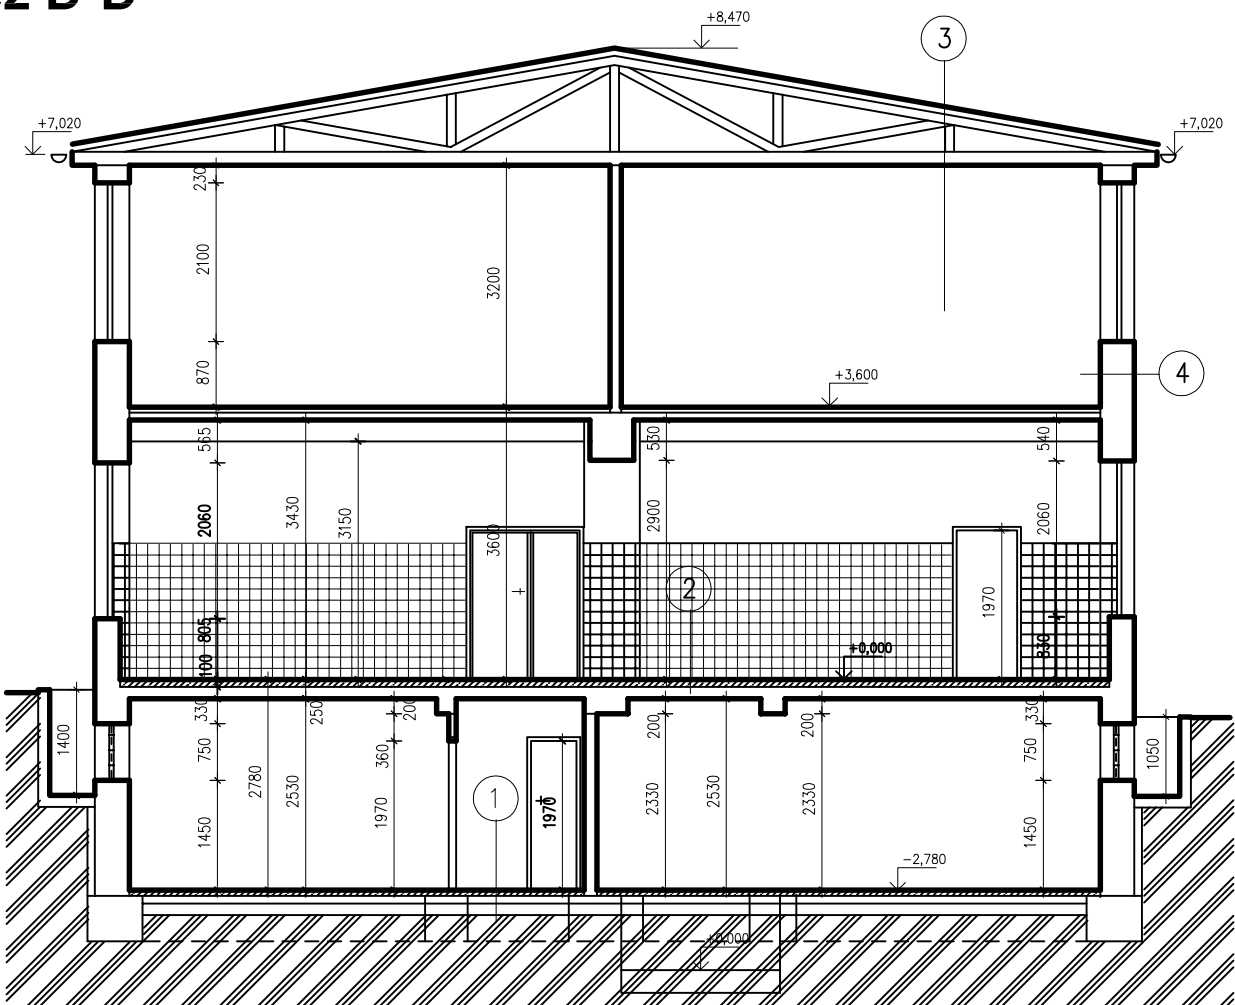

- keramická dlažba tl. 8mm
lepidlo na dlažbu
betonová mazanina tl. 60mm
lepenka A400H
pěnový polystyrén EPS 150S
hydroizolace z asfalt. pásů - Elastek
nosná konstrukce podlahy
- keramická dlažba tl. 8mm
lepidlo na dlažbu
betonová mazanina tl. 90mm s KARI sítí 150/150/5
hydroizolace z asfalt. pásů - Elastek
cementová stěrka pro vyrovnání
železobetonová deska stropu
- Krytina z pozink. plechu
lepenka A330H
bednění z prken tl. 24mm
vazník
2x rohož z mineral. plsti tl. 100mm
bednění z prken tl. 24mm
keramidové pleťivo
sádrová omítka
- silikonová omítka
armovací tmel včetně síťoviny
tepelná izolace - EPS
cihelné zdivo Tyn III tl. 300mm,
vnitřní štuková omítka


řez E-E´

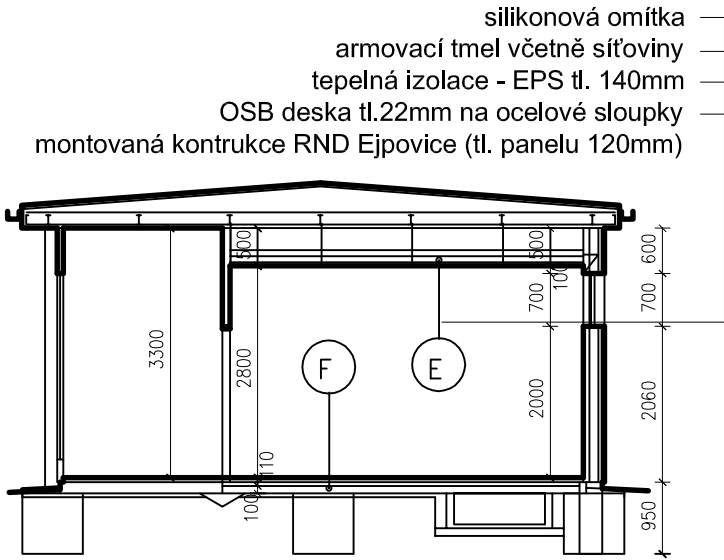

- střešní konstrukce - sbíjené vazníky
podhledové panely
meziprostor
tepelná izolace - rohož tl. 160mm
SDK podhled
- keramická dlažba lepená na stěrku
vyrovnávací betonová mazanina
podlahový pps 50mm
železobeton. deska se sítěmi 2x150/150/6 tl. 100mm
hydroizolace bitagit
stávající základová deska

řez F-F´

- silikonová omítka
- armovací tmel včetně síťoviny
- tepelná izolace - EPS tl. 140mm
- OSB deska tl.22mm na ocelové sloupky
- montovaná konstrukce RND Ejovice (tl. panelu 120mm)
- (nosná konstrukce RD Jeseník-Kord-B)

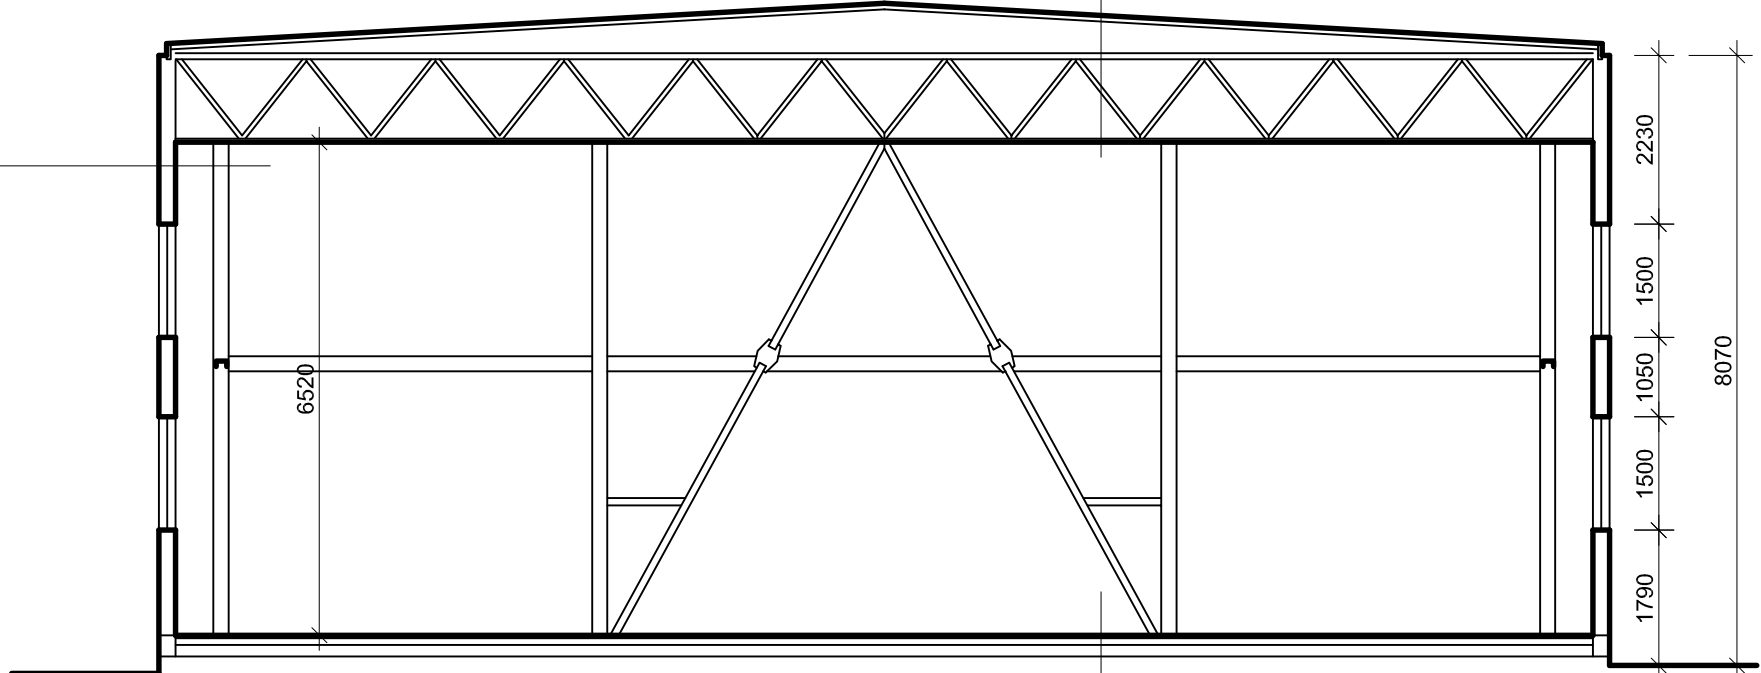

- hydroizolace Izofol
- panel Vistemat bez povrchové úpravy
- polystyrén tl.32mm
- betonová záhlívka
- trapezový plech, výška vlny 80mm
- ocelový vazník - typ RD Jeseník
- podhled RD Jeseník

- palubová podlaha
- betonová mazanina tl. 90mm
- hydroizolace
- podkladní beton tl. 150mm