

Tabulka slaboproudých prvků

znak	název	ks
	Zásuvka počítačové sítě /1xRJ45	5
	Zásuvka strukturovaných rozvodů /2xRJ45	2
	Zásuvka STA - společná televizní anténa	2
	Vestavná krabice se silno a slaboproudými zásuvkami	2
	Domácí telefon/videotelefon pro el. vrtáče	2

Tabulka zab. techniky - příst. systém


znak	název	ks
	Čtečka identifikačních médií	3
	Vyhodnocovací jednotka	2
	Elektrický ovládaný zámek	2

Tabulka zabez. techniky - EZS

znak	název	ks
	Kamera video kontroly	2
	Magnetické čidlo otevíření	6
	Čidlo dveří	3
	Hlásič požáru	10
	Síťová vnitřní	2
	Expander, koncentrátor	2
	Tablo EZS	1

Tabulka zabez. techniky - ODVĚTRÁNÍ

znak	název	ks
	Tlačítkový hlásič	1
	Opticko kouřový detektor	1

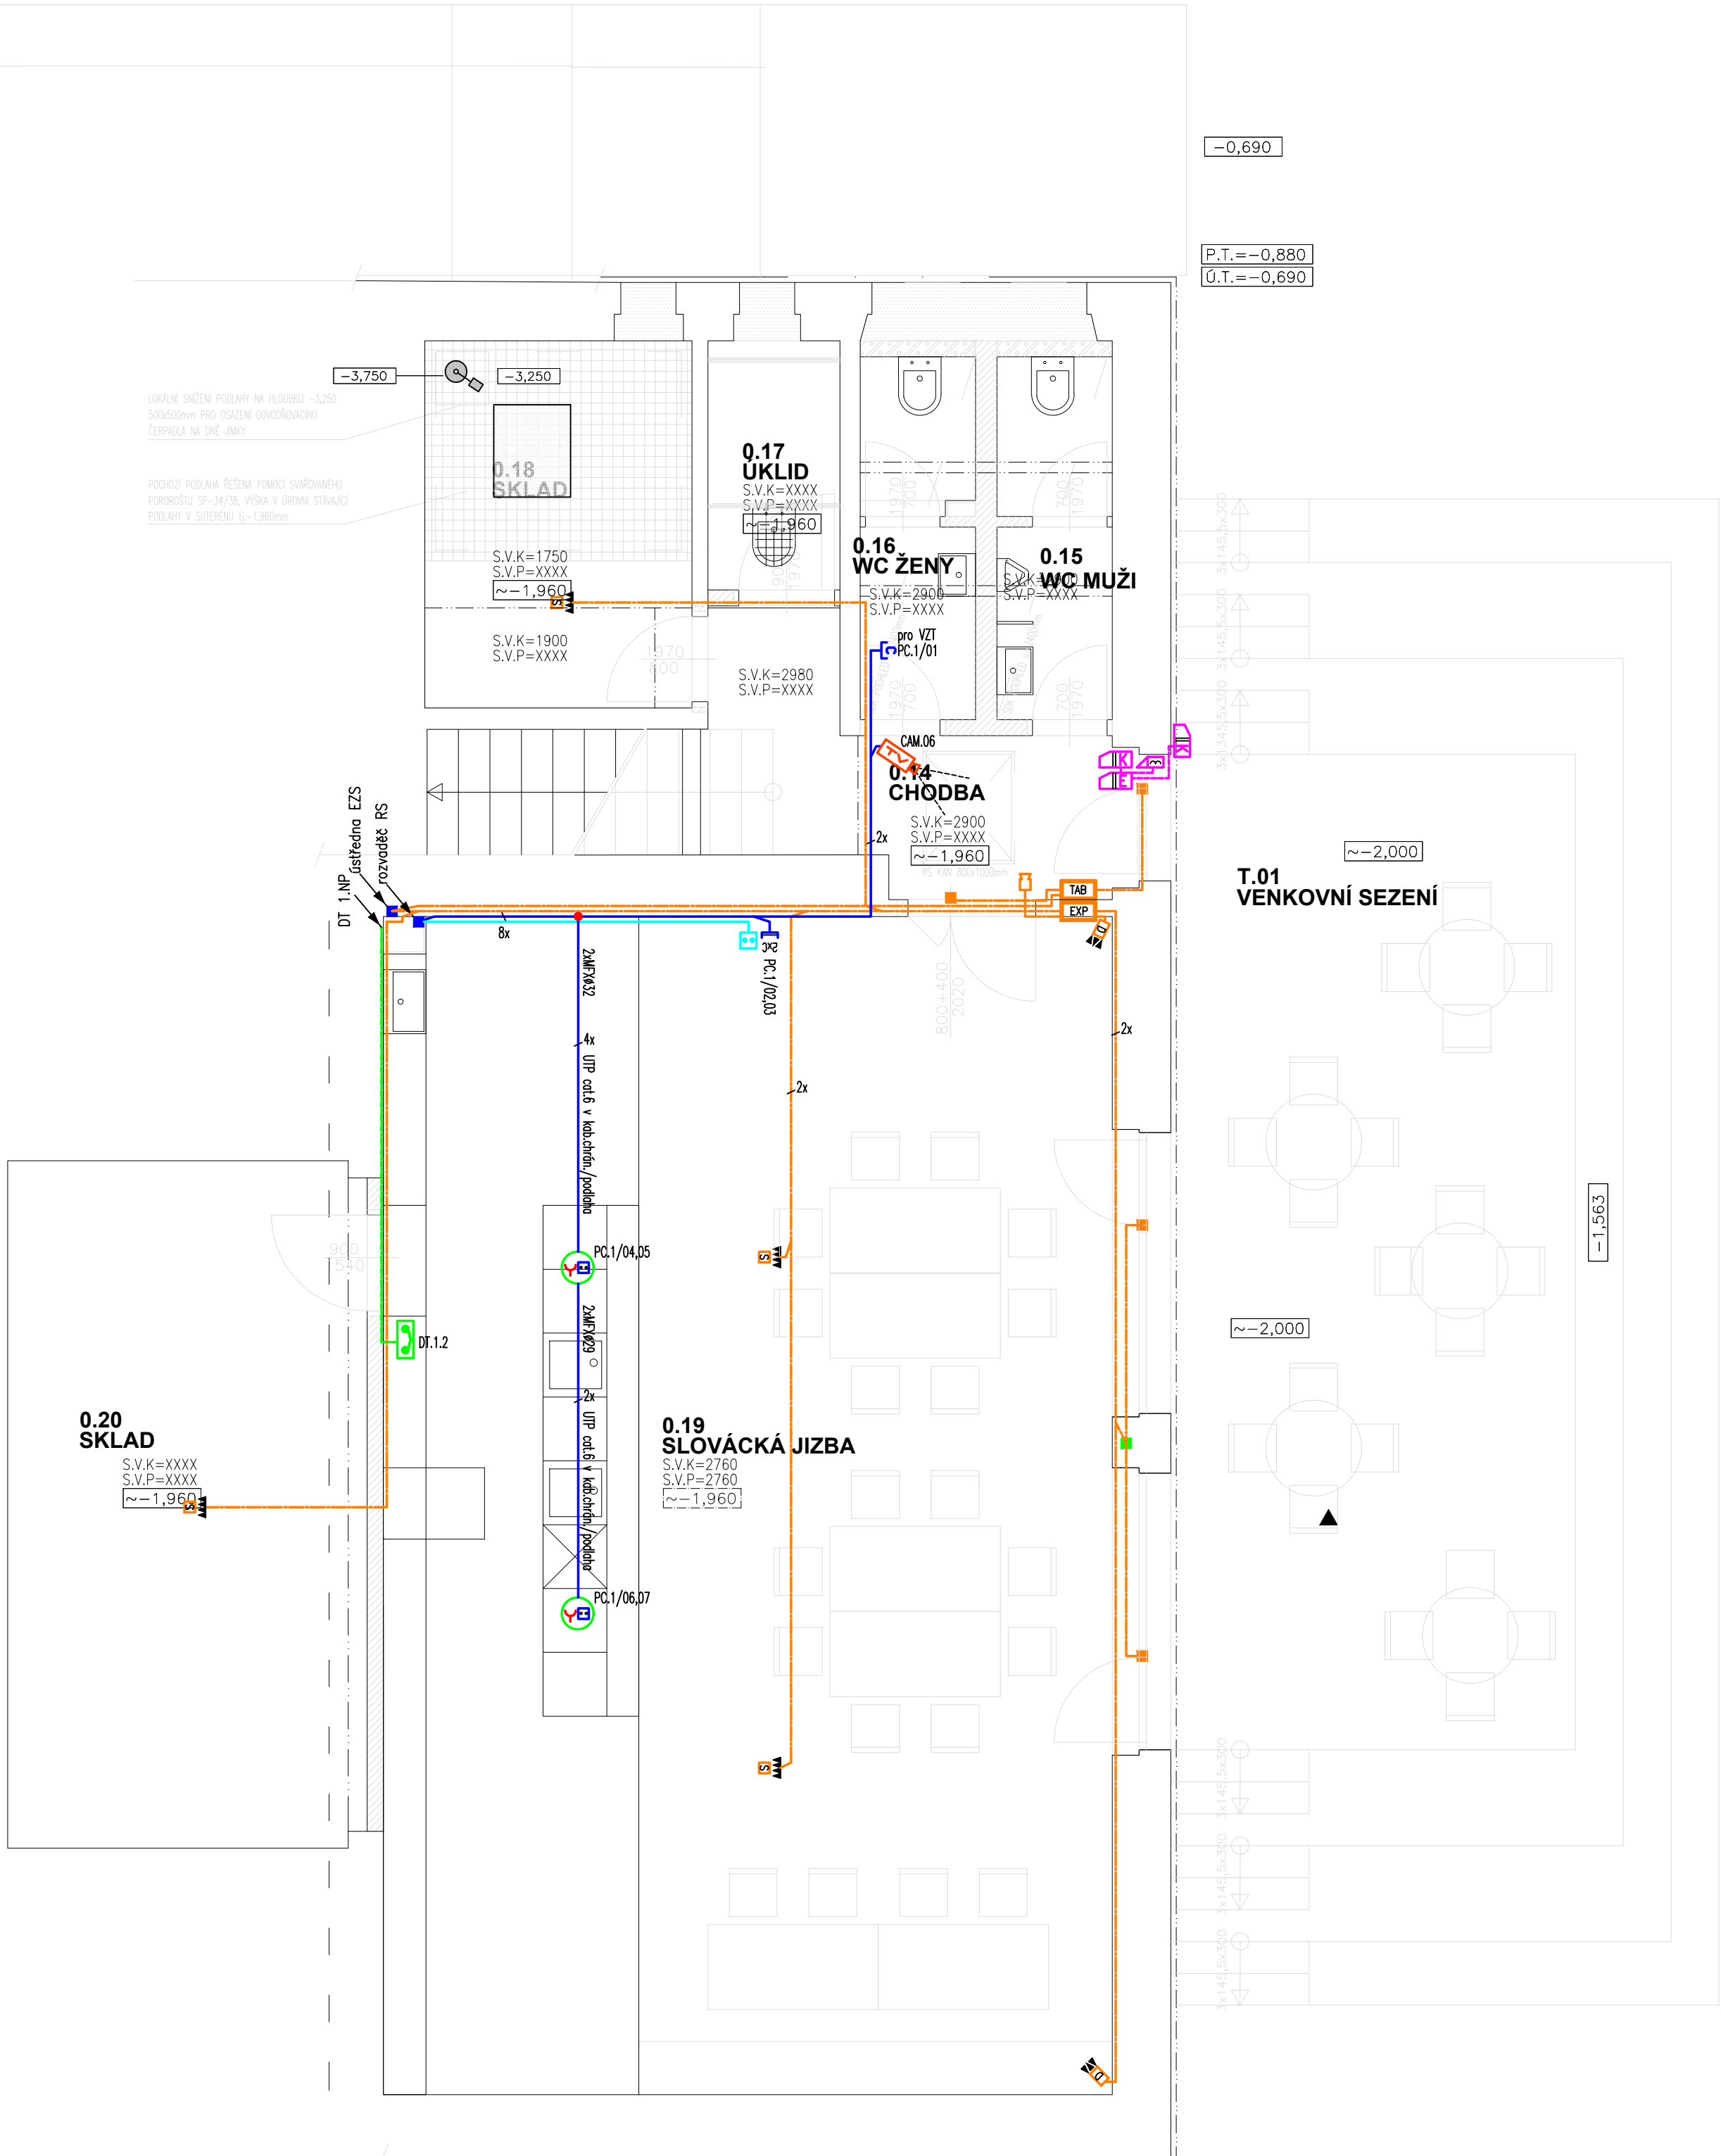

ZNAČENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ

- SLABOPROUD
- DOMÁCÍ TELEFON
- SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
- POČÍTAČOVÁ SÍŤ
- ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
- KABELOVÉ TRASY SLABOPROUDU

Počet kabelů v kabelové trase

Rozvody pro EZS – zatrubkový hl. trasy trubkami min. MONOFLEX#16
Rozvody pro PS – zatrubkový hl. trasy trubkami min. MONOFLEX#16
Rozvody pro PC budou zatrubkovány trubkami min. MONOFLEX#23
Rozvody pro STA budou zatrubkovány trubkami min. MONOFLEX#23
Trasy hlavních rozvodů v konstrukcích dle počtu uložených kabelů min. MONOFLEX#29
Trasy hlavních rozvodů nad podhledy v kabel. žlábkách velikostně dle počtu uložených kabelů
Násobné rámečky sdružených sestav součástí dodávky slinoproudu.
V rámci uložení hlavních tras budou osazeny přechodové prvky – místa osazení dle skutečných podmínek a koordinace s rozvody ostatních profesí!!!

STAV. ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav Šíma PROJEKCE ELEKTRO Číslo 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz
Ing. Arch. Mgr. J. B. B. B.	Václav Šíma	Václav Šíma	
Ing. Arch. Tomáš Novotný			
INVESTOR: MĚSTO HORAŽDOVICE, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
STAVBA:	REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE k.ú. Horažďovice 641855	MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH :	Půdorys 1.PP – slaboproud	STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	01/2024
		C. VÝK.:	PARE
			08