


- LEGENDA MATERIÁLŮ
- Zdivo plitů z děrovaných cihel na cementovou maltu CDM
 - Zdivo přiček na nastavovanou maltu
 - Nosné pilře z cihel na cementovou maltu
 - Armoporiťové zdivo tl. 400 mm
 - FASÁDA: Nová tep. izolace z minerálních vláken $\lambda=0.034$ W/m*K, tl.150mm
 - "S1"-DVERE: Nová tep. izolace z XPS, tl.50mm

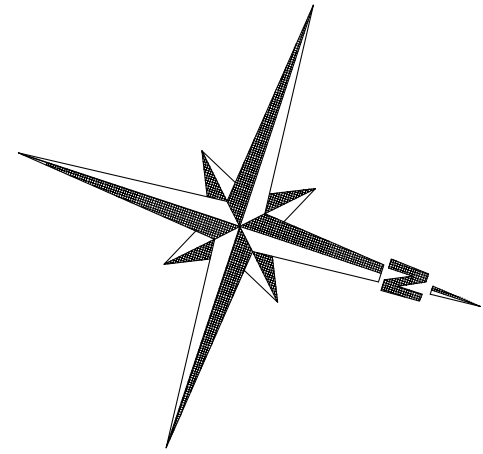

MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ:

- nové výplně otvorů (viz výpis oken a dveří)
- 1 OKNA 1200/1200. KS 4
- VÝLEZ AUTODILNA 750/1650. KS 1 -zatepleno XPS tl. 50mm

● (beze změny)

- 1 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1800/1500. KS 10
- 2 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 600/900. KS 6
- 3 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 900/1500. KS 2

MONTÁŽ OSTATNÍ:

- 1 Montáž požárního žebříku, ks 1
- 1 Nová krytina FeZn s polyesterovou úpravou tl. 0,6mm, hladká z tabulí
- 1 Vnitřní plastový komínkový parapet
- 1 Oplechování okenního parapetu Fe Zn s polyesterovou povrchovou úpravou

SKLADBA KONSTRUKCÍ

- 1 Vnitřní štuková omítka tl. 15mm
- 1 Zdivo z cihelných bloků tl. 400mm
- 1 Tepelná izolace z miner. vláken tl. 150 mm, $\lambda=0.034$ W/m*K
- 1 Armovací tmeľ a sklotext. síťovina tl. 3mm
- 1 Probraná síťková omítka tl. 2mm
- 1 Plech Fe Zn s polyesterovou povrchovou úpravou tl. 0,8mm + nátěr
- 1 Tepelná izolace XPS tl. 50mm
- 1 Stávající konstrukce vrat - úprava stávajícího nátěru

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

č.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STŘEŠÍ
2.01	SCHODIŠTĚ	11,76	Keramická dlažba + teracov. stupně	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.02	SKLAD	8,16	PVC	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.03	ŠATNA ŽENY	11,52	PVC	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.04	TOILETY ŽENY	9,12	Keramická dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.05	TOILETY MUŽI	21,12	Keramická dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.06	ŠATNA MUŽI	35,64	PVC	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.07	SUŠÁRNA ODĚVŮ	13,20	Betonová dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.08	AUTODILNA	61,60	Betonová mazanina	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.09	OHŘÍVÁRNA JIDLA	14,10	PVC	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.10	JÍDELNA	51,23	PVC	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr
2.11	CHODBA	21,00	Keramická dlažba	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr	VPC štuková omítka, Vnitřní nátěr

POZNÁMKA:

- Podrobná charakteristika a smysl otvírání oken a dveří viz. výpis oken a dveří
- Značení výplní otvorů: Zakroužkovaný odkaz (○1, ○2, ○3...) označuje okenní otvory, které budou dodány nové, nevyhovující stávajícím tepelně technickým požadavkům. Stávající vyhovující výplně otvorů (V1, V2, V3...) zůstanou beze změny
- Vnější omítky budou očištěny tlakovou vodou s přidávkou odstraňovače řas, mechu a lišejníků
- Všechné pohledové prvky spojené s budoucím pracem na fasádě např. (světlá, hromosvody, okapy, infor. tabule atd.) budou nejprve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byla možná jejich opětovná montáž
- Nůž provedení výkresů zkušební pro návrh kotevnic prvků u pláště budovy
- Budou použity talířové šroubované hmoždinky pro zápuštění montáž doplněné o potřebné zátky

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:		Ing. arch. Michaela Bošková	
Jiří Urbánek		KRAJ: Jihočeský	
OBEC: Horažďovice		IČO: 73552771	
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice IČ: 00255513		DATUM: 10/2014	
PROJEKT: ZATEPLENÍ BUDOVY TS V HORAŽĎOVICÍCH "SO1"		STUPĚN: stáv. řízení	
stavební parcela: parc. č. 1560 v k.ú. Horažďovice (CELKOVÉ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY)		Č. ZAKÁZKY: 037/2014	
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO: 1: 100	
		9	