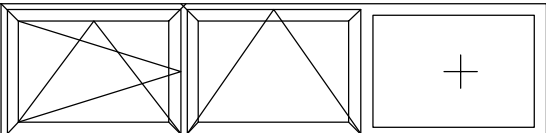


VÝPIS OKEN A DVEŘÍ – NOVĚ

OZN.	POPIS	ROZMĚR	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	BARVA	PARAPET		POZN.
									VNITŘNÍ	VNĚJŠÍ	
01	Trojkrídle otevíravé sklopné plastové okno (U _w =1.0 W / m²K)	<div></div> <div>Podkladový okenní profil</div> <div>1000 / 4000</div>	2	Dvojitě těsnění, celoobvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační trojsklo (4-16-4-16-4, U _g =0,9 W / m²K) (nutno dodržet U _w - viz EA)	Bez povrchové úpravy Probarvený plast	Stavební otvor	Bílá dle stávajících	plastový komůrkový	FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	

pozn. Před objednáním (výrobou) je nutná konzultace výrobce s projektantem

pozn. Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!

pozn. Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán z investorem

pozn. Požadovaná třída reakce na oheň měněných výplní otvorů dle čl. 3.1.8. ČSN 730810 A1 - D

pozn. Parametry oken jsou převzaty z energetického auditu vypracovaným firmou AZ-energy. zpracovatel Ing. Lobl