




VODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ TĚSNÍCÍ SYSTÉMY



PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉMY

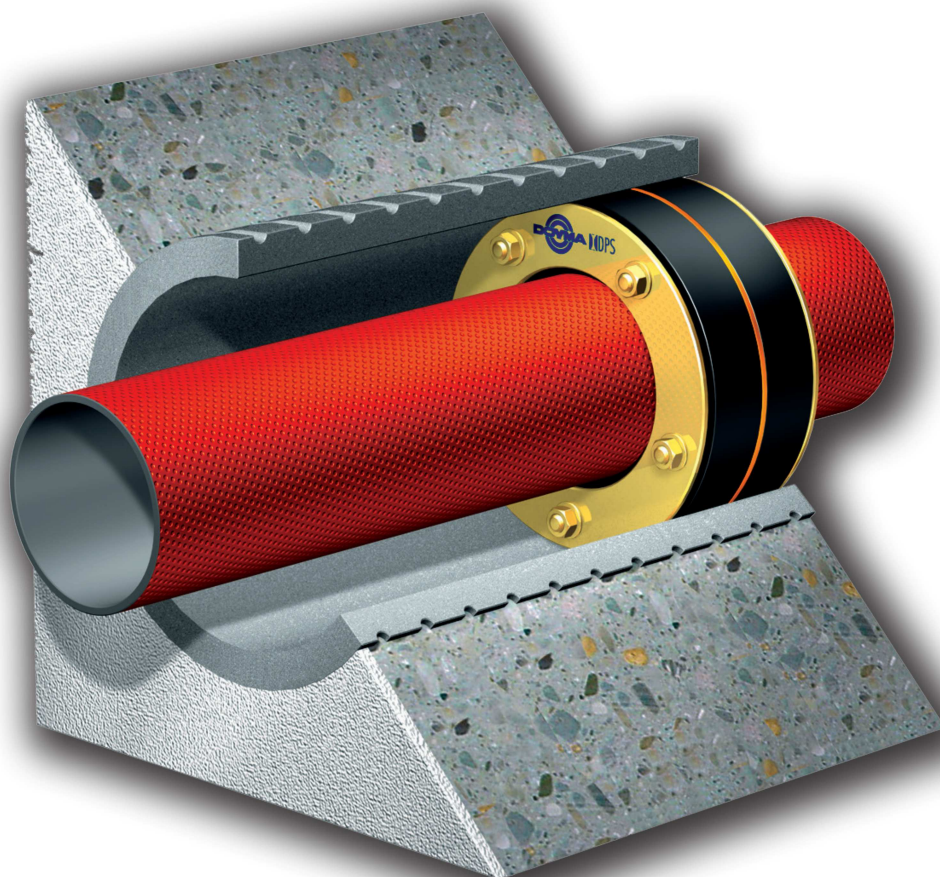

CENÍK

platný od 1. 6. 2014



DOYMA záruky

- nahrazení vadné součástky systému DOYMA v případě její poškození
- uhrazení nákladů na demontáž poškozené součástky a uhrazení nákladů na montáž nové součástky až do výše 10.000 €
- uhrazení nákladů na veškeré škody na majetku vzniklé v důsledku vadného výrobku DOYMA až do maximální výše 100.000 € v každém jednotlivém případě

25 let
záruka

pro všechny DOYMA produkty

Tabulky parametrů pro kódové označení

Těsnící vložky Curaflex® A - F, pažnice a kombinace Curaflex®

Těsnící vložky Curaflex® C/S, A/S (strana 8)

pro Ø potrubí od - do [mm]	DN	X X X
7 - 12	50	012
13 - 18		015
19 - 24		020
7 - 13	80	012
14 - 21		020
22 - 28		025
29 - 35		032
36 - 40		040
41 - 45	100	042
46 - 52		050
53 - 57		056
58 - 67	125	063
68 - 77		075
78 - 85	150	078
86 - 94		090
95 - 104		098
105 - 115	200	110
116 - 124		118
125 - 135		125
136 - 145		140
146 - 156	250	148
157 - 165		160
166 - 172		170
173 - 179		175
180 - 186		180
187 - 190		190
191 - 197	300	196
198 - 207		200
208 - 215		210
216 - 224		222
225 - 233		225

pro Ø potrubí od - do	DN	X X X
234 - 240	350	240
241 - 249		242
250 - 259		250
260 - 269		265
270 - 278		273
279 - 288		280
289 - 294	400*	290
295 - 300		296
301 - 306		306
307 - 311		310
312 - 317		315
318 - 322		320
323 - 327		323
328 - 333		328
334 - 339		336
340 - 344	450*	340
345 - 350		350
351 - 356		355
357 - 362		362
363 - 368		368
369 - 370		370
371 - 375		375
376 - 380	500*	380
381 - 386		386
387 - 392		392
393 - 397		397
398 - 403		400
404 - 409		406
410 - 415		410
416 - 420		420
421 - 425		425
426 - 430		429

pro Ø potrubí od - do	DN	Y Y Y
9 - 14	100	012
15 - 21		020
22 - 28		025
29 - 35		032
36 - 40		040
58 - 65		063
40 - 48	125	040
49 - 57		050
58 - 67	130	063
68 - 77		075
58 - 62	150	060
63 - 70		063
71 - 77		075
78 - 85	160	078
86 - 94		090
95 - 104		098
78 - 86	200	078
87 - 95		090
96 - 104	250	098
105 - 114		110
115 - 121		118
122 - 129		125
130 - 136		135
137 - 145	300	140
158 - 168		160
169 - 179		170
180 - 190		180

* neplatí pro těsnící vložky Curaflex® C 40 a A 40.

Pozor!

Pro vnější průměr potrubí ≥ 431 mm kódové označení není.

Zašlete podrobnou specifikaci.

EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)

Vyvinuto firmou DOYMA "DOYMA-Grip": DOYMA-Grip je směs odolná proti skluzu a stárnutí. Odolává změkčovadlům, např. minerálním olejům.

Další vlastnosti:

- vynikající chemická odolnost, odolnost vůči téměř všem kyselinám, zásadám a slané vodě
- vysoké tepelné a mechanické zatížení
- teplotní rozsah: od -40°C do +140°C
(EPDM pro těsnící vložky Curaflex® C 40 a Curaflex® A 40, teplotní rozsah od -40°C do +100°C)

KTW

- pryž EPDM vhodná pro pitnou vodu (zadat při objednání)

NBR

- chem. odolnost vůči olejům, tukům a komerčně dostupných paliv
- vynikající odolnost zemnímu plynu a svítiplynu
- teplotní rozsah: od -20° C do +100° C

FPM

- chemická odolnost i proti rozpouštědlům, palivům, zemnímu plynu, olejům, masnotě a leteckým palivům
- teplotní rozsah: od -10° C do +200° C

Silikon


- odolnost proti ozónu
- teplotní rozsah: od -45° C do +220° C

Rozměrová tabulka

Průměr potrubí/kabelu (d) v závislosti na vnitřním průměru pažnice, nebo jádrového vývrtu (DN/ID), přípustné tolerance vnitřního otvoru pažnice/jádrového vývrtu.

$\varnothing d$ pro \varnothing potrubí/kabelu od - do [mm] *	DN/ID vnitřní \varnothing pažnice/jádrového vrtu [mm]	DN/ID tolerance \varnothing - min \varnothing - max		D_2 max. vnější \varnothing pažnice [mm]
1 - 24	50	49	53	-
1 - 40	80	78,5	83	140
41 - 57	100	98,5	104	160
58 - 77	125	123,5	128	156
78 - 104	150	148,5	153	187
105 - 145	200	199	204	238
146 - 190	250	247	253	289
191 - 233	300	297	304	347
234 - 288	350	347	354	395
289 - 339	400	397	404	461
340 - 380	450	447	454	511
381 - 430	500	497	503	570
431 - 530	600	597	603	673
531 - 620	700	697	703	787
621 - 720	800	797	803	897
721 - 820	900	897	903	1007
821 - 920	1000	997	1003	1117
921 - 1020	1100	1096	1102	1230
1021 - 1110	1200	1196	1202	1340
1111 - 1210	1300	1296	1302	1452
1211 - 1310	1400	1396	1402	1564

* při objednání uvádějte vnější průměr potrubí, nebo kabelu a vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu

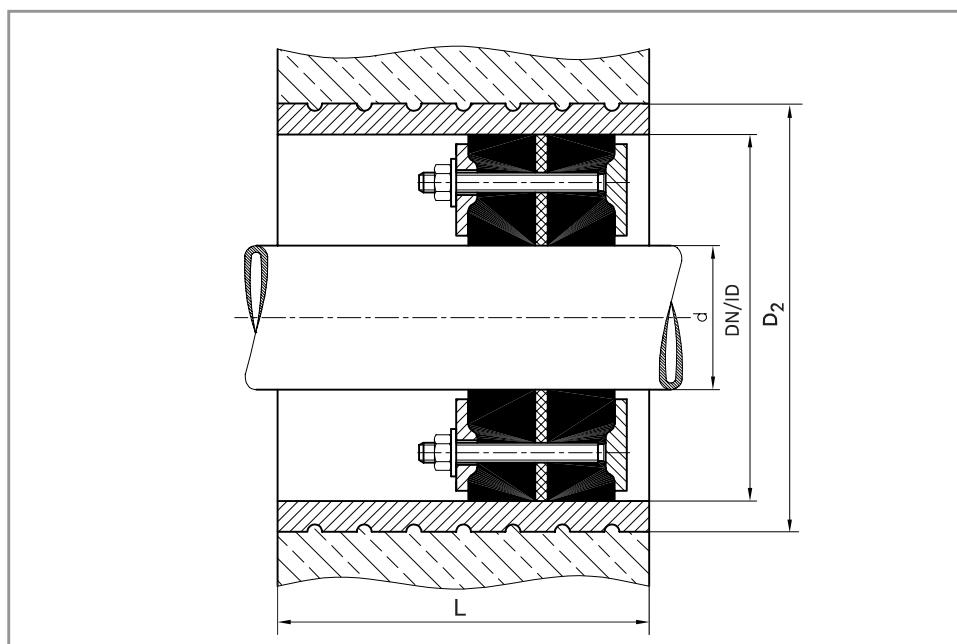

d [mm] - vnější průměr potrubí, nebo kabelu


DN/ID - vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu

D_2 - vnější průměr pažnice

L - tloušťka stavební konstrukce


Obsah

Tabulky parametrů pro kódové označení	3
Rozměrová tabulka	4
Prostupy potrubí a kabelů Curaflex®	6
Vláknocementové pažnice Curaflex® 3000, 3000/T	6
Vláknocementové pažnice Curaflex® 3001, 4006, 4005	7
Těsnící vložky Curaflex® pro pažnice a jádrové vývrty	8
Těsnící vložky Curaflex® C, A a C/S, A/S (pozink) ..	9
Těsnící vložky Curaflex® C, A (nerez)	9
Těsnící vložka Curaflex Nova® Multi	10
Těsnící vložky Curaflex® Quick In C, Quick In A, C/0, A/0	11
Těsnící vložky Curaflex® C 40, A 40, MS/C, MS/A	12
Těsnící vložky Curaflex® C/M, A/M	13
Těsnící vložky Curaflex® C/M/T, A/M/T a těsnící vložka Curaline® Vario	14
Těsnící vložka Curaflex Nova® Senso	15
Těsnící vložky Curaflex® C/2/SD/6 a F/2/SD/6, C/2/SD/5 a F/2/SD/5	16
Kombinace pažnice a těsnící vložky Curaflex® 3300, 3300/T (bílá vana)	17
Kombinace pažnice a těsnící vložky Curaflex® 3100 (bílá vana) a Curaflex® 3101 (černá vana)	18
Speciální kombinace Curaflex®, informace k příslušenství	19
Kombinace pažnice a těsnící vložky Curaflex® 4300, 4100 (černá vana)	20
Kombinace pažnice a těsnící vložky Curaflex® 7300, 7300/T (černá vana, předstěnová montáž)	21
Kombinace pažnice a těsnící vložky Curaflex® 7100, 7100/T (černá vana, předstěnová montáž)	22
Kombinace pažnice a těsnící vložky Curaflex® 8300, 8300/T (bílá vana, předstěnová montáž)	23
Kombinace pažnice a těsnící vložky Curaflex® 8100, 8100/T (bílá vana, předstěnová montáž)	24
Příslušenství Curaflex®	25
Článekové těsnící vložky Link Seal	25
Článekové těsnící vložky Link Seal: samostatné moduly (pro kovové a plastové potrubí)	26
Článekové těsnící vložky Link Seal: sestavy pro vybrané průměry potrubí (kovová potrubí)	27
Článekové těsnící vložky Link Seal: sestavy pro vybrané průměry potrubí (plastová potrubí)	28
Těsnící systém pro kabely Curaline®	28
Těsnící systém Curaline® BKD 150 s bajonetovým zámkem	29
Těsnící systém Curaline® KD 110 se závitovou patičí	30
Těsnící systém Curaline® Curaline® BKD 90 s bajonetovým zámkem	31
Těsnící systém Curaline® BKD 150 s pevnou a volnou přírubou	31
Kabelové kanály Curaline® KSS	32
Těsnící vložka Curaline® Vario (výměnné pryžové segmenty)	32
Uzemnění Curaline® GE	33
Příslušenství Curaline®	34
Sdružené prostupy inženýrských sítí Quadro-Secura®	34
Sdružené prostupy inženýrských sítí Quadro-Secura® Nova, Nova-M a Nova V	35
Sdružené prostupy inženýrských sítí Quadro-Secura® MF, MG, MG2	35
Sdružené prostupy inženýrských sítí Quadro-Secura® Nova-FW	36
Sdružené prostupy inženýrských sítí Quadro-Secura® Nova BP+	36
Sdružené prostupy inženýrských sítí Quadro-Secura® Basic R4, R2, R3 a R5	37
Samostatné prostupy Quadro-Secura® E, E-BP	37
Samostatné prostupy Quadro-Secura® E-S (plyn)	38
Příslušenství Quadro-Secura® (instalační materiál)	40
Samostatné prostupy Quadro-Secura® MIS	42
Protipožární systém Curaflam®	42
Univerzální těsnící manžeta Curaflam® XS ^{Pro}	43
Obchodní podmínky	43

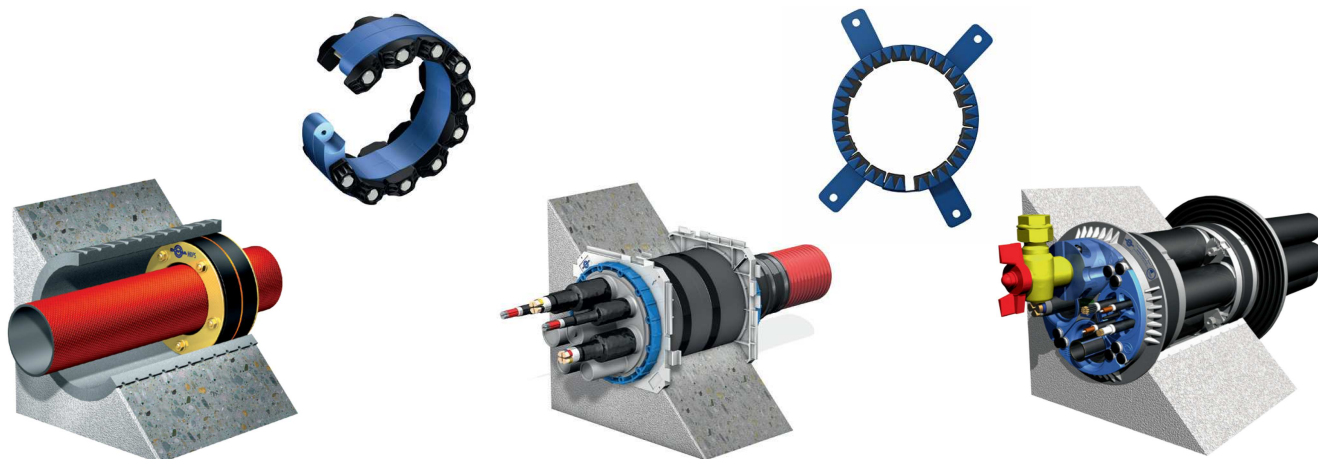


Pažnice Curaflex® 3000 a 3000/T

Speciální vláknocementové pažnice pro monolitické konstrukce (vodonepropustný beton - bílá vana).
Pro tlakovou a netlakovou vodu.



Curaflex® 3000

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL					příplatek za krácení na atypické délky
			200/240/250	300	350/365/400	500	délka 1000, LLL: 999	
			Pažnice Curaflex® 3000 [Kč/ks]					
80	1 - 40	1 30 0 080 LLL 0 0	1.285,-	1.473,-	1.850,-	2.132,-	5.815,-	329,-
100	41 - 57	1 30 0 100 LLL 0 0	1.912,-	2.100,-	2.445,-	2.806,-	7.085,-	329,-
125	58 - 77	1 30 0 125 LLL 0 0	2.336,-	2.461,-	2.884,-	3.449,-	5.957,-	361,-
150	78 - 104	1 30 0 150 LLL 0 0	2.492,-	2.712,-	3.198,-	3.809,-	6.834,-	361,-
200	105 - 145	1 30 0 200 LLL 0 0	2.931,-	3.166,-	3.605,-	4.436,-	9.139,-	517,-
250	146 - 190	1 30 0 250 LLL 0 0	3.511,-	3.762,-	4.264,-	5.267,-	9.593,-	627,-
300	191 - 233	1 30 0 300 LLL 0 0	4.436,-	4.750,-	5.957,-	7.085,-	14.249,-	690,-
350	234 - 288	1 30 0 350 LLL 0 0	4.844,-	5.330,-	6.176,-	7.399,-	15.659,-	768,-
400	289 - 339	1 30 0 400 LLL 0 0	5.878,-	6.395,-	7.947,-	9.468,-	17.634,-	941,-
450	340 - 380	1 30 0 450 LLL 0 0	6.960,-	7.399,-	9.719,-	11.709,-	23.168,-	972,-
500	381 - 430	1 30 0 500 LLL 0 0	7.477,-	8.261,-	10.800,-	12.948,-	25.723,-	1.317,-
600	431 - 530	1 30 0 600 LLL 0 0	10.095,-	11.176,-	13.386,-	15.800,-	31.397,-	1.912,-
700	531 - 620	1 30 0 700 LLL 0 0	12.195,-	14.076,-	17.666,-	21.459,-	37.009,-	2.351,-
800	621 - 720	1 30 0 800 LLL 0 0	15.456,-	17.666,-	22.274,-	26.804,-	49.470,-	3.323,-
900	721 - 820	1 30 0 900 LLL 0 0	19.171,-	22.164,-	27.886,-	33.592,-	57.856,-	3.887,-
1000	821 - 920	1 30 0 999 LLL 0 0	24.375,-	28.043,-	35.269,-	42.605,-	73.108,-	4.546,-
1100	921 - 1020	-	26.851,-	33.168,-	42.197,-	51.195,-	90.037,-	6.364,-
1200	1021 -1110	-	29.673,-	35.300,-	44.470,-	53.609,-	91.652,-	7.932,-
1300	1111 - 1210	-	33.968,-	38.764,-	48.279,-	57.919,-	95.743,-	9.766,-
1400	1211 - 1310	-	37.463,-	42.526,-	52.637,-	62.841,-	101.417,-	11.709,-



Curaflex® 3000/T

Curaflex® 3000/T

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL				příplatek za krácení na atypické délky
			200/240/250	300	350/365/400	500	
			Pažnice Curaflex® 3000/T [Kč/ks]				
80	1 - 40	1 30 2 080 LLL 0 0	1.724,-	1.959,-	2.492,-	2.963,-	329,-
100	41 - 57	1 30 2 100 LLL 0 0	2.445,-	2.759,-	3.276,-	3.809,-	329,-
125	58 - 77	1 30 2 125 LLL 0 0	3.198,-	3.449,-	4.154,-	5.079,-	361,-
150	78 - 104	1 30 2 150 LLL 0 0	3.401,-	3.731,-	4.530,-	5.518,-	361,-
200	105 - 145	1 30 2 200 LLL 0 0	3.934,-	4.264,-	5.079,-	6.286,-	517,-
250	146 - 190	1 30 2 250 LLL 0 0	4.577,-	4.906,-	5.800,-	7.179,-	627,-
300	191 - 233	1 30 2 300 LLL 0 0	5.565,-	6.098,-	7.571,-	9.123,-	690,-

Lepidlo pro dělené pažnice naleznete na straně 24

Pažnice Curaflex® 3001

Speciální vláknocementové pažnice s límcem pro modifikované asfaltové pásy a nátěry (černá vana).
Pro netlakovou vodu do 0,5 bar.



Curaflex® 3001
standardní délka 415 mm

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice: 415 mm
			[Kč/ks]
80	1 - 40	1 30 0 080 415 0 9	4.264,-
100	1 - 57	1 30 0 100 415 0 9	4.687,-
125	58 - 77	1 30 0 125 415 0 9	5.173,-
150	78 - 104	1 30 0 150 415 0 9	5.471,-
200	105 - 145	1 30 0 200 415 0 9	5.706,-
250	146 - 190	1 30 0 250 415 0 9	7.524,-
300	191 - 233	1 30 0 300 415 0 9	9.719,-

Curaflex®

Pažnice Curaflex® 4006 a 4005

Speciální vláknocementové pažnice s pevnou a volnou přírubou z litiny pro stavby s modifikovanými asfaltové pásy, nátěry a různými typy fólií (černá vana).



Curaflex® 4006
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® 4005
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Curaflex® 4006

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL				příplatek za krácení na atypické délky	příslušenství pro silné nátěry*		příslušenství pro fólie* (2 ks)	
			200/240/250	300	350/365/400	500		kód	[Kč/ks]	kód	[Kč/ks]
			Pažnice Curaflex® 4006 [Kč/ks]								
80	1 - 40	1 40 6 080 LLL 0 0	10.298,-	10.518,-	10.831,-	11.176,-	329,-	1 99 6 776 080 40	533,-	1 99 6 775 080 4 0	3.057,-
100	41 - 57	1 40 6 100 LLL 0 0	12.901,-	13.136,-	13.449,-	13.825,-	329,-	1 99 6 776 100 40	533,-	1 99 6 775 100 4 0	3.119,-
125	58 - 77	1 40 6 125 LLL 0 0	14.672,-	14.876,-	15.205,-	15.456,-	361,-	1 99 6 776 125 40	737,-	1 99 6 775 125 4 0	3.370,-
150	78 - 104	1 40 6 150 LLL 0 0	15.644,-	15.926,-	16.271,-	16.678,-	361,-	1 99 6 776 150 40	737,-	1 99 6 775 150 4 0	3.558,-
200	105 - 145	1 40 6 200 LLL 0 0	18.293,-	19.076,-	19.954,-	20.895,-	517,-	1 99 6 776 200 40	737,-	1 99 6 775 200 4 0	4.185,-
250	146 - 190	1 40 6 250 LLL 0 0	20.299,-	21.099,-	21.961,-	22.901,-	627,-	1 99 6 776 250 40	831,-	1 99 6 775 250 4 0	4.687,-
300	191 - 233	1 40 6 300 LLL 0 0	24.390,-	25.221,-	25.817,-	26.585,-	690,-	1 99 6 776 300 40	1.003,-	1 99 6 775 300 4 0	5.220,-


Curaflex® 4005

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL				příplatek za krácení na atypické délky	příslušenství pro silné nátěry*		příslušenství pro fólie* (2 ks)	
			200/240/250	300	350/365/400	500		kód	[Kč/ks]	kód	[Kč/ks]
			Pažnice Curaflex® 4005 [Kč/ks]								
80	1- 40	1 40 5 080 LLL 0 0	7.728,-	7.947,-	8.308,-	8.574,-	329,-	1 99 5 776 080 40	329,-	1 99 5 775 080 40	1.473,-
100	41- 57	1 40 5 100 LLL 0 0	8.527,-	8.700,-	8.997,-	9.358,-	329,-	1 99 5 776 100 40	329,-	1 99 5 775 100 40	1.536,-
125	58- 77	1 40 5 125 LLL 0 0	10.706,-	10.925,-	11.176,-	11.380,-	361,-	1 99 5 776 125 40	329,-	1 99 5 775 125 40	1.787,-
150	78- 104	1 40 5 150 LLL 0 0	11.349,-	11.647,-	12.038,-	12.446,-	361,-	1 99 5 776 150 40	329,-	1 99 5 775 150 40	1.818,-
200	105- 145	1 40 5 200 LLL 0 0	12.477,-	13.292,-	14.108,-	14.876,-	517,-	1 99 5 776 200 40	376,-	1 99 5 775 200 40	2.085,-
250	146- 190	1 40 5 250 LLL 0 0	13.731,-	14.546,-	15.346,-	16.208,-	627,-	1 99 5 776 250 40	376,-	1 99 5 775 250 40	2.398,-
300	191- 233	1 40 5 300 LLL 0 0	20.895,-	21.459,-	22.211,-	22.838,-	690,-	1 99 5 776 300 40	455,-	1 99 5 775 300 40	2.618,-

*) informace na straně 18 a 19

Těsnící vložky Curaflex® C a A s DPS*

Pro pažnice a jádrové vrtání, materiál lakovaný pozink.



Curaflex® C
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® A
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Curaflex® C

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
50	7 - 24	1 03 0 xxx 050 0 0	2.712,-
80	7 - 40	1 03 0 xxx 080 0 0	2.900,-
100	41 - 57	1 03 0 xxx 100 0 0	3.621,-
125	58 - 77	1 03 0 xxx 125 0 0	4.373,-
150	78 - 104	1 03 0 xxx 150 0 0	5.110,-
200	105 - 145	1 03 0 xxx 200 0 0	6.834,-
250	146 - 190	1 03 0 xxx 250 0 0	8.888,-
300	191 - 233	1 03 0 xxx 300 0 0	11.505,-
350	234 - 288	1 03 0 xxx 350 0 0	14.029,-
400	289 - 339	1 03 0 xxx 400 0 0	17.932,-
450	340 - 380	1 03 0 xxx 450 0 0	22.149,-
500	381 - 430	1 03 0 xxx 500 0 0	24.782,-
600	431 - 530	-	34.689,-

*) DPS do DN/ID 350

xxx - strana 3


Curaflex® A

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
50	7 - 24	1 01 0 xxx 050 0 0	1.787,-
80	7 - 40	1 01 0 xxx 080 0 0	1.881,-
100	41 - 57	1 01 0 xxx 100 0 0	2.085,-
125	58 - 77	1 01 0 xxx 125 0 0	2.618,-
150	78 - 104	1 01 0 xxx 150 0 0	3.072,-
200	105 - 145	1 01 0 xxx 200 0 0	3.919,-
250	146 - 190	1 01 0 xxx 250 0 0	4.844,-
300	191 - 233	1 01 0 xxx 300 0 0	7.258,-
350	234 - 288	1 01 0 xxx 350 0 0	8.637,-
400	289 - 339	1 01 0 xxx 400 0 0	11.443,-
450	340 - 380	1 01 0 xxx 450 0 0	13.512,-
500	381 - 430	1 01 0 xxx 500 0 0	15.534,-
600	431 - 530	-	23.136,-


xxx - strana 3

Těsnící vložky Curaflex® C/S a A/S s DPS*

Pro pažnice a jádrové vrtání, pro atypické průměry, materiál lakovaný pozink.



Curaflex® C/S
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® A/S
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Curaflex® C/S

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
100	9 - 40	1 03 0 yyy 100 0 0	3.997,-
	58 - 65	1 03 0 yyy 100 0 0	3.997,-
125	40 - 57	1 03 0 yyy 125 0 0	4.812,-
130	58 - 77	1 03 0 yyy 130 0 0	5.235,-
150	58 - 77	1 03 0 yyy 150 0 0	5.612,-
160	78 - 104	1 03 0 yyy 160 0 0	6.129,-
200	78 - 104	1 03 0 yyy 200 0 0	7.493,-
250	105 - 145	1 03 0 yyy 250 0 0	9.797,-
300	158 - 190	1 03 0 yyy 300 0 0	12.665,-

*) DPS do DN/ID 350

yyy - strana 3

Curaflex® A/S

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
100	9 - 40	1 01 0 yyy 100 0 0	2.304,-
	58 - 65	1 01 0 yyy 100 0 0	2.304,-
125	40 - 57	1 01 0 yyy 125 0 0	2.884,-
130	58 - 77	1 01 0 yyy 130 0 0	3.135,-
150	58 - 77	1 01 0 yyy 150 0 0	3.370,-
160	78 - 104	1 01 0 yyy 160 0 0	3.699,-
200	78 - 104	1 01 0 yyy 200 0 0	4.342,-
250	105 - 145	1 01 0 yyy 250 0 0	5.314,-
300	158 - 190	1 01 0 yyy 300 0 0	7.979,-

Těsnící vložky Curaflex® C a A s DPS*

Pro pažnice a jádrové vrtání, materiál nerez V2A - 1.4301, nebo V4A - 1.4571/1.4404.



Curaflex® C
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® A
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Curaflex® C

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] 1.4301 (V2A)
50	7 - 24	1 03 0 xxx 050 2 0	3.668,-
80	7 - 40	1 03 0 xxx 080 2 0	3.919,-
100	41 - 57	1 03 0 xxx 100 2 0	4.279,-
125	58 - 77	1 03 0 xxx 125 2 0	5.204,-
150	78 - 104	1 03 0 xxx 150 2 0	6.866,-
200	105 - 145	1 03 0 xxx 200 2 0	8.935,-
250	146 - 190	1 03 0 xxx 250 2 0	11.976,-
300	191 - 233	1 03 0 xxx 300 2 0	16.600,-
350	234 - 288	1 03 0 xxx 350 2 0	21.788,-
400	289 - 339	1 03 0 xxx 400 2 0	27.886,-
450	340 - 380	1 03 0 xxx 450 2 0	38.670,-
500	381 - 430	1 03 0 xxx 500 2 0	46.085,-
600	431 - 530	-	67.951,-

*) DPS do DN/ID 350 xxx - strana 3


Curaflex® A

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] 1.4301 (V2A)	kód	[Kč/ks] 1.4571/1.4404 (V4A)
50	7 - 24	1 01 0 xxx 050 2 0	2.351	1 01 0 xxx 050 4 0	2.602,-
80	7 - 40	1 01 0 xxx 080 2 0	2.492	1 01 0 xxx 080 4 0	2.916,-
100	41 - 57	1 01 0 xxx 100 2 0	2.916	1 01 0 xxx 100 4 0	3.339,-
125	58 - 77	1 01 0 xxx 125 2 0	3.668	1 01 0 xxx 125 4 0	3.997,-
150	78 - 104	1 01 0 xxx 150 2 0	4.452	1 01 0 xxx 150 4 0	4.922,-
200	105 - 145	1 01 0 xxx 200 2 0	5.721	1 01 0 xxx 200 4 0	6.709,-
250	146 - 190	1 01 0 xxx 250 2 0	7.305	1 01 0 xxx 250 4 0	9.044,-
300	191 - 233	1 01 0 xxx 300 2 0	9.828	1 01 0 xxx 300 4 0	12.101,-
350	234 - 288	1 01 0 xxx 350 2 0	15.330	1 01 0 xxx 350 4 0	18.340,-
400	289 - 339	1 01 0 xxx 400 2 0	21.945	1 01 0 xxx 400 4 0	24.704,-
450	340 - 380	1 01 0 xxx 450 2 0	26.867	1 01 0 xxx 450 4 0	32.588,-
500	381 - 430	1 01 0 xxx 500 2 0	33.686	1 01 0 xxx 500 4 0	38.592,-
600	431 - 530	-	42.479	-	55.113,-

xxx - strana 3

Těsnící vložky Curaflex Nova® Multi


Pro pažnice a jádrové vrtání s ITL, DDE a DPS.




Curaflex Nova® Multi

typ	DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks]
Curaflex Nova® Multi DN 100	100	20 - 63	1 88 0 000 100 4 0	3.825,-
Curaflex Nova® Multi DN 200	200	108 - 160	1 88 0 000 200 4 0	7.179,-
4 fixační sada se šrouby	-	-	1 88 0 600 004 2 9	216,-


Těsnící vložky Curaflex® s přírubou



Curaflex® D
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® B
proti netlakové vodě do 0,5 bar



Curaflex® F
proti tlakové vodě do 5,0 bar

Ceny na dotaz

Těsnící vložky Curaflex® Quick In C a Quick In A s DPS*

Pro pažnice a jádrové vrtání, dělené varianty pro dodatečnou montáž (rekonstrukce).



Curaflex® Quick In C
proti tlakové vodě do 5,0 bar

Curaflex® Quick In C

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
50	7 - 24	1 03 2 xxx 050 0 0	3.245,-
80	7 - 40	1 03 2 xxx 080 0 0	3.401,-
100	41 - 57	1 03 2 xxx 100 0 0	3.919,-
125	58 - 77	1 03 2 xxx 125 0 0	4.734,-
150	78 - 104	1 03 2 xxx 150 0 0	5.815,-
200	105 - 145	1 03 2 xxx 200 0 0	7.367,-
250	146 - 190	1 03 2 xxx 250 0 0	9.593,-
300	191 - 233	1 03 2 xxx 300 0 0	12.728,-
350	234 - 288	1 03 2 xxx 350 0 0	15.079,-
400	289 - 339	1 03 2 xxx 400 0 0	19.061,-
450	340 - 380	1 03 2 xxx 450 0 0	23.622,-
500	381 - 430	1 03 2 xxx 500 0 0	26.961,-

*) DPS do DN/ID 350

xxx - strana 3



Curaflex® Quick In A
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Curaflex® Quick In A

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
50	7 - 24	1 01 2 xxx 050 0 0	2.414,-
80	7 - 40	1 01 2 xxx 080 0 0	2.618,-
100	41 - 57	1 01 2 xxx 100 0 0	2.900,-
125	58 - 77	1 01 2 xxx 125 0 0	3.746,-
150	78 - 104	1 01 2 xxx 150 0 0	4.546,-
200	105 - 145	1 01 2 xxx 200 0 0	6.019,-
250	146 - 190	1 01 2 xxx 250 0 0	7.461,-
300	191 - 233	1 01 2 xxx 300 0 0	10.549,-
350	234 - 288	1 01 2 xxx 350 0 0	12.023,-
400	289 - 339	1 01 2 xxx 400 0 0	15.894,-
450	340 - 380	1 01 2 xxx 450 0 0	18.700,-
500	381 - 430	1 01 2 xxx 500 0 0	21.553,-

xxx - strana 3

Těsnící vložky Curaflex® C/0 a A/0 (záslepky) s DPS*

Pro zaslepení pažnic, nebo jádrových vývrtů.



Curaflex® C/0
proti tlakové vodě do 5,0 bar

Curaflex® C/0

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
50	1 03 0 000 050 0 0	3.198,-
80	1 03 0 000 080 0 0	3.401,-
100	1 03 0 000 100 0 0	4.091,-
125	1 03 0 000 125 0 0	6.051,-
150	1 03 0 000 150 0 0	7.022,-
200	1 03 0 000 200 0 0	8.825,-
250	1 03 0 000 250 0 0	12.791,-
300	1 03 0 000 300 0 0	16.663,-
350	1 03 0 000 350 0 0	22.039,-
400	1 03 0 000 400 0 0	29.971,-
450	1 03 0 000 450 0 0	34.955,-
500	1 03 0 000 500 0 0	39.188,-




Curaflex® A/0
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Curaflex® A/0

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
50	1 01 0 000 050 0 0	1.912,-
80	1 01 0 000 080 0 0	2.116,-
100	1 01 0 000 100 0 0	2.351,-
125	1 01 0 000 125 0 0	3.449,-
150	1 01 0 000 150 0 0	4.091,-
200	1 01 0 000 200 0 0	5.032,-
250	1 01 0 000 250 0 0	7.163,-
300	1 01 0 000 300 0 0	9.938,-
350	1 01 0 000 350 0 0	12.556,-
400	1 01 0 000 400 0 0	17.337,-
450	1 01 0 000 450 0 0	21.553,-
500	1 01 0 000 500 0 0	24.672,-

Těsnící vložky Curaflex® C 40 und A 40 s DPS*

Pro pažnice a jádrové vrtání, pro tvarované a citlivé povrchy potrubí, měkké EPDM.



Curaflex® C40
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® A40
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Curaflex® C 40

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
125	58 - 77	1 03 4 xxx 125 0 0	4.640,-
150	78 - 104	1 03 4 xxx 150 0 0	5.612,-
200	105 - 145	1 03 4 xxx 200 0 0	7.461,-
250	146 - 190	1 03 4 xxx 250 0 0	9.593,-
300	191 - 233	1 03 4 xxx 300 0 0	12.430,-
350	234 - 288	1 03 4 xxx 350 0 0	14.829,-
400	289 - 339	-	18.826,-
450	340 - 380	-	24.390,-
500	381 - 430	-	27.275,-

*) DPS do DN/ID 350

xxx - strana 3

Curaflex® A 40

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
125	58 - 77	1 01 4 xxx 125 0 0	2.900,-
150	78 - 104	1 01 4 xxx 150 0 0	3.511,-
200	105 - 145	1 01 4 xxx 200 0 0	4.499,-
250	146 - 190	1 01 4 xxx 250 0 0	5.659,-
300	191 - 233	1 01 4 xxx 300 0 0	7.994,-
350	234 - 288	1 01 4 xxx 350 0 0	9.123,-
400	289 - 339	-	12.023,-
450	340 - 380	-	14.829,-
500	381 - 430	-	17.086,-

xxx - strana 3

Těsnění vložky C 40 a A40 mají dva, respektive jeden těsnící pryžový EPDM segment o šířce 40 mm. Extra široké a měkký těsnící segment, elastomerní těsnění.

Těsnící vložky Curaflex® MS/C a MS/A s DPS*

Například pro ohebné kabely a kabelové kanály.



Curaflex® MS/C
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® MS/A
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Curaflex® MS/C

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
100	20 - 39	1 03 3 032 100 0 0	4.123,-
	40 - 50	1 03 3 050 100 0 0	4.123,-
125	40 - 50	1 03 3 050 125 0 0	4.922,-
150	51 - 95	1 03 3 090 150 0 0	6.019,-
200	96 - 147	1 03 3 110 200 0 0	8.135,-
250	96 - 150	1 03 3 110 250 0 0	11.333,-
300	151 - 204	1 03 3 200 300 0 0	16.114,-
400	205 - 290	1 03 3 250 400 0 0	23.622,-

*) DPS do DN/ID 350


Těsnící vložky Curaflex® MS/C a MS/A jsou dodávány včetně teplem smrštitelného rukávu.

Curaflex® MS/A

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks] pozink
100	20 - 39	1 01 3 032 100 0 0	2.649,-
	40 - 50	1 01 3 050 100 0 0	2.649,-
125	40 - 50	1 01 3 050 125 0 0	3.323,-
150	51 - 95	1 01 3 090 150 0 0	4.028,-
200	96 - 147	1 01 3 110 200 0 0	5.282,-
250	96 - 150	1 01 3 110 250 0 0	7.116,-
300	151 - 204	1 01 3 200 300 0 0	11.803,-
400	205 - 290	1 01 3 250 400 0 0	17.619,-

Těsnící vložky Curaflex® C/M a A/M s DPS

Vložky pro více potrubí a kabelů.



Curaflex® C/M
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® A/M
proti netlakové vodě do 0,5 bar

bez kódu

d pro Ø potrubí a kabelů od - do [mm]	počet potrubí, nebo kabelů	DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	Curaflex® C/M [Kč/ks]			Curaflex® A/M [Kč/ks]		
			pozink	nerez		pozink	nerez	
				1.4301 (V2A)	1.4571/1.4404 (V4A)		1.4301 (V2A)	1.4571/1.4404 (V4A)
1 - 14	1 - 2	50	3.496,-	5.000,-	5.314,-	2.430,-	3.480,-	3.668,-
1 - 26	1 - 2	80	3.605,-	5.173,-	5.518,-	2.508,-	3.668,-	3.950,-
1 - 23	1 - 3		4.577,-	6.646,-	6.960,-	3.135,-	4.405,-	4.718,-
1 - 24	1 - 4		5.032,-	7.430,-	7.759,-	3.605,-	5.173,-	5.471,-
1 - 16	1 - 7		6.348,-	8.872,-	9.233,-	5.141,-	7.430,-	7.665,-
1 x 4 - 32 1 x 1 - 14	1 - 2		3.605,-	5.173,-	5.518,-	2.508,-	3.668,-	3.950,-
4 x 4 - 28 1 x 1 - 12	1 - 5	100	5.815,-	8.339,-	8.935,-	4.107,-	5.988,-	6.364,-
1 - 21	1 - 7		6.599,-	9.342,-	9.828,-	4.938,-	6.960,-	7.305,-
4 - 37	1 - 2		4.436,-	6.364,-	6.709,-	3.135,-	4.405,-	4.718,-
4 - 33	1 - 3		4.765,-	6.913,-	7.430,-	3.605,-	4.828,-	5.173,-
1 x 4 - 46 1 x 1 - 16	1 - 2		4.530,-	6.505,-	6.850,-	3.245,-	4.530,-	4.844,-
4 - 36	1 - 4	125	6.035,-	8.872,-	9.342,-	4.577,-	6.584,-	7.054,-
2 x 4 - 34 2 x 4 - 42	1 - 4		6.035,-	8.872,-	9.342,-	4.577,-	6.584,-	7.054,-
4 - 28	1 - 7		7.540,-	10.910,-	11.333,-	6.035,-	8.512,-	8.935,-
4 - 41	1 - 3		5.533,-	8.167,-	8.778,-	4.170,-	5.909,-	6.489,-
2 x 23 - 51 2 x 8 - 36	1 - 4	150	8.120,-	11.850,-	12.571,-	4.985,-	7.273,-	7.743,-
2 x 30 - 58 2 x 13 - 41	1 - 4		8.120,-	11.850,-	12.571,-	4.985,-	7.273,-	7.743,-
4 x 22 - 50 1 x 4 - 16	1 - 5		8.449,-	12.446,-	13.167,-	5.330,-	7.869,-	8.339,-
1 - 20	1 - 13		10.941,-	17.509,-	18.340,-	7.540,-	11.756,-	13.481,-
6 x 8 - 36 2 x 4 - 16	1 - 8		9.248,-	14.985,-	15.769,-	6.740,-	9.781,-	10.910,-
43 - 71	1 - 3	200	10.628,-	15.597,-	16.568,-	6.004,-	8.606,-	9.233,-
5 x 23 - 51 1 x 4 - 31	1 - 6		11.537,-	16.741,-	17.760,-	7.054,-	10.298,-	10.910,-
2 x 28 - 56 2 x 54 - 82	1 - 4		10.408,-	15.252,-	16.161,-	6.411,-	9.264,-	9.828,-
40 - 69	1 - 4		10.408,-	15.252,-	16.161,-	6.411,-	9.264,-	9.828,-
4 - 36	1 - 10		12.446,-	18.183,-	19.249,-	8.120,-	11.850,-	12.571,-
4 - 26	1 - 15		14.358,-	20.989,-	22.274,-	10.534,-	15.424,-	16.333,-
8 x 13 - 41 4 x 4 - 30	1 - 12		13.339,-	19.453,-	20.534,-	9.029,-	13.089,-	13.857,-
4 - 26	1 - 20	250	19.547,-	25.127,-	26.804,-	14.358,-	18.481,-	19.656,-
12 - 40	1 - 8		15.753,-	21.506,-	22.603,-	11.349,-	16.114,-	16.945,-
10 x 16 - 44 5 x 4 - 36	1 - 15		17.744,-	23.544,-	25.221,-	12.634,-	16.866,-	18.058,-

Těsnící vložky Curaflex® C/M/T a A/M/T

Vložky pro více potrubí a kabelů. Dělené varianty pro dodatečnou montáž (rekonstrukce).

bez kódu



Curaflex® C/M/T
proti tlakové vodě do 5,0 bar



Curaflex® A/M/T
proti netlakové vodě do 0,5 bar

pro Ø potrubí a kabelů od - do [mm]	počet potrubí, nebo kabelů	DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pozink	
			Curaflex® C/M/T [Kč/ks]	Curaflex® A/M/T [Kč/ks]
1 - 21	1 - 3	80	5.314,-	3.746,-
4 - 37	1 - 2	100	5.518,-	4.123,-
4 - 26	1 - 4		7.054,-	4.922,-
1 x 18 - 36 2 x 8 - 16	1 - 3		6.270,-	4.530,-
1 x 8 - 22 4 x 8 - 16	1 - 5		7.806,-	5.314,-
4 - 32	1 - 4	125	7.838,-	5.518,-
25 - 41	1 - 3		7.101,-	5.047,-
2 x 2 - 46	1 - 4	150	8.559,-	6.019,-
2 x 2 - 36				

Těsnící vložka Curaline® Vario

S výměnnými pryžovými vložkami pro více kabelů. Dělená pro dodatečnou montáž (rekonstrukce).

bez kódu



Curaline® Vario

Curaline® Vario	[Kč/ks]	[Kč/ks]	[Kč/ks]
Materiál přitlačných kroužků	pozink	V2A	V4A
DN/ID 100 např. pro 3 x 5 - 22 mm	5.972,-	6.568,-	7.899,-
5 x 5 - 17 mm	5.972,-	6.568,-	7.899,-
9 x 5 - 12 mm	5.972,-	6.568,-	7.899,-
Náhradní EPDM pryžová vložka: Typ CLV 100	1.818,-		
Materiál přitlačných kroužků	pozink	V2A	V4A
DN/ID 125 např. pro 3 x 5 - 30 mm	6.380,-	6.913,-	8.229,-
5 x 5 - 24 mm	6.380,-	6.913,-	8.229,-
9 x 5 - 16 mm	6.380,-	6.913,-	8.229,-
Náhradní EPDM pryžová vložka: Typ CLV 125	2.085,-		
Materiál přitlačných kroužků	pozink	V2A	V4A
DN 150 např. pro 3 x 5 - 42 mm	7.383,-	7.899,-	9.640,-
5 x 5 - 34 mm	7.383,-	7.899,-	9.640,-
9 x 5 - 24 mm	7.383,-	7.899,-	9.640,-
Náhradní EPDM pryžová vložka: Typ CLV 150	2.963,-		
Materiál přitlačných kroužků	pozink	V2A	V4A
DN 200 např. 3 x 5 - 50 mm	10.502,-	10.988,-	13.418,-
6 x 5 - 40 mm	10.502,-	10.988,-	13.418,-
8 x 5 - 30 mm a 1 x 5 - 40 mm	10.502,-	10.988,-	13.418,-
Náhradní EPDM pryžová vložka: Typ CLV 200	3.072,-		



Při objednání uvádějte počty a průměry kabelů, nebo potrubí.

Těsnicí vložka Curaflex Nova[®] Senso

Vložka pro flexibilní, předizolované potrubní systémy.



Curaflex[®]

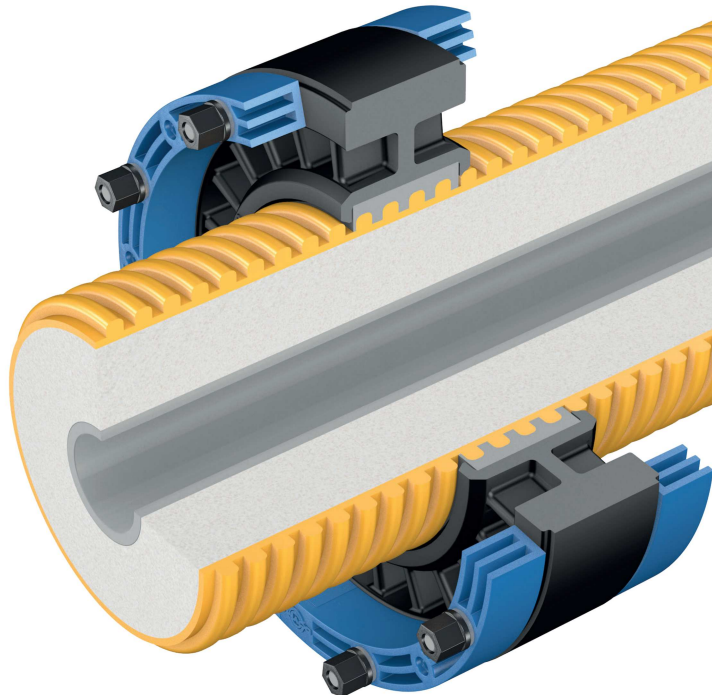

STS Soft Tight System

Flexibilní a adaptabilní. Pro potrubí a kabely s citlivým povrchem.

Výhody

- ITL - systém pro optimální utahovací moment – montáž bez použití momentového klíče
- STS- pro jemné a šetrné těsnění, ideální pro plastové a pružné kabelové vedení
- jednoduchá montáž
- bezúdržbové
- vysoký těsnicí výkon

Technické detaily

- vodotěsné, plynotěsné
- úhlové odchylky potrubí až 8°
- šířka těsnicího segmentu 45 mm
- DN/ID 150 pro potrubí- vnější průměr 75, 90 mm
- DN/ID 200 pro potrubí- vnější průměr 110, 125, 140, 160 mm


Složení těsnicí vložky:

- modrý rám z vysoce odolného plastu, pryžový EPDM (45 mm šířka), segment (DOYMA-Grip) s DPS
- ITL (Integrated Torque Limiter) - omezení kroutícího momentu
- STS (Soft Tight System): jemná a šetrná styková vrstva (butyl)
- nerezové šrouby

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	d vnější Ø potrubí [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	[Kč/ks]
150 (149 - 153 mm)	75	74 - 76	1 84 0 075 150 4 0	5.110,-
	90	89 - 91	1 84 0 090 150 4 0	5.110,-
200 (199 - 203 mm)	110	109 - 111	1 84 0 110 200 4 0	6.834,-
	125	124 - 126	1 84 0 125 200 4 0	6.834,-
	140	139 - 141	1 84 0 140 200 4 0	6.834,-
	160	159 - 161	1 84 0 160 200 4 0	6.834,-

příslušenství


4 x upevňovací sada + šrouby	-	-	1 88 0 600 004 2 9	216,-
---------------------------------	---	---	--------------------	-------

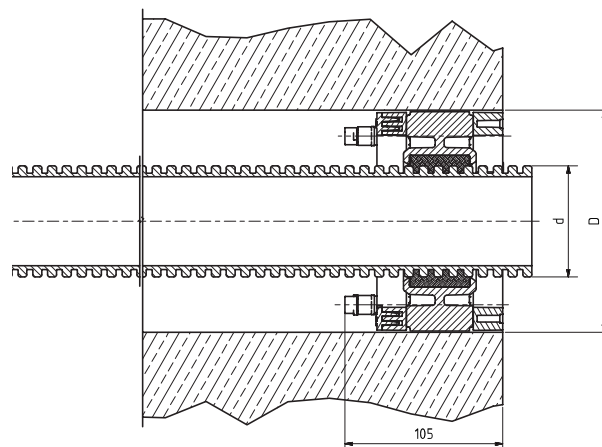


Těsnící vložky Curaflex® C (F)/2/SD/6 a C (F)/2/SD/5 s DPS*

Těsnící vložky pro stavby s modifikovanými asfaltové pásy, nátěry a různými typy fólií dle (černá vana).

Předstěnová montáž.



Curaflex® C/2/SD/6
proti tlakové vodě
do 5,0 bar



Curaflex® F/2/SD/6
proti tlakové vodě
do 5,0 bar


DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® C/2/ SD/6	Curaflex® F/2/ SD/6	[Kč/ks] pozink	příslušenství**	
		kód			kód	[Kč/ks]
80	1 - 40	1 03 6 xxx 080 0 0	1 06 6 xxx 080 0 0	14.546,-	1 99 6 775 080 2 0	2.289,-
100	41 - 57	1 03 6 xxx 100 0 0	1 06 6 xxx 100 0 0	16.380,-	1 99 6 775 100 2 0	2.445,-
125	58 - 77	1 03 6 xxx 125 0 0	1 06 6 xxx 125 0 0	18.355,-	1 99 6 775 125 2 0	2.618,-
150	78 - 104	1 03 6 xxx 150 0 0	1 06 6 xxx 150 0 0	19.907,-	1 99 6 775 150 2 0	3.057,-
200	105 - 145	1 03 6 xxx 200 0 0	1 06 6 xxx 200 0 0	25.096,-	1 99 6 775 200 2 0	3.558,-
250	146 - 190	1 03 6 xxx 250 0 0	1 06 6 xxx 250 0 0	29.077,-	1 99 6 775 250 2 0	4.123,-
300	191 - 233	1 03 6 xxx 300 0 0	1 03 6 xxx 300 0 0	34.689,-	1 99 6 775 300 2 0	4.687,-
350	234 - 288	1 03 6 xxx 350 0 0	1 06 0 xxx 350 0 0	42.134,-	1 99 6 775 350 2 0	5.220,-
400	289 - 339	1 03 6 xxx 400 0 0	1 06 6 xxx 400 0 0	52.982,-	1 99 6 775 400 2 0	5.706,-
450	340 - 380	1 03 6 xxx 450 0 0	1 06 6 xxx 450 0 0	79.174,-	1 99 6 775 450 2 0	6.286,-
500	381 - 430	1 03 6 xxx 500 0 0	1 06 6 xxx 500 0 0	85.319,-	1 99 6 775 500 2 0	6.803,-
600	431 - 530	-	-	10.1793,-	-	8.606,-
700	531 - 620	-	-	11.5682,-	-	9.781,-

*) DPS do DN/ID 350


xxx - strana 3



Příklad instalace
Curaflex® C/2/SD/6
montáž na zdi s příslušenstvím



Curaflex® C/2/SD/5
proti netlakové vodě do 0,5 bar



Curaflex® F/2/SD/5
proti netlakové vodě do 0,5 bar

Těsnící vložky Curaflex® C (F)/2/SD/5

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® C/2/ SD/5	Curaflex® F/2/ SD/5	[Kč/ks] pozink	broušené pro silné nátěry**		[Kč/ks] pozink broušeno	příslušenství**	
		kód			Curaflex® C/2/ SD/5	Curaflex® F/2/ SD/5		kód	[Kč/ks]
					kód				
80	1 - 40	1 03 5 xxx 080 0 0	1 06 5 xxx 080 0 0	8.120,-	1 03 5 xxx 080 5 0	1 06 5 xxx 080 5 0	10.408,-	1 99 5 775 080 2 0	1.536,-
100	41 - 57	1 03 5 xxx 100 0 0	1 06 5 xxx 100 0 0	9.342,-	1 03 5 xxx 100 5 0	1 06 5 xxx 100 5 0	11.725,-	1 99 5 775 100 2 0	1.615,-
125	58 - 77	1 03 5 xxx 125 0 0	1 06 5 xxx 125 0 0	10.596,-	1 03 5 xxx 125 5 0	1 06 5 xxx 125 5 0	13.120,-	1 99 5 775 125 2 0	1.615,-
150	78 - 104	1 03 5 xxx 150 0 0	1 06 5 xxx 150 0 0	12.352,-	1 03 5 xxx 150 5 0	1 06 5 xxx 150 5 0	14.970,-	1 99 5 775 150 2 0	1.787,-
200	105 - 145	1 03 5 xxx 200 0 0	1 06 5 xxx 200 0 0	15.236,-	1 03 5 xxx 200 5 0	1 06 5 xxx 200 5 0	18.355,-	1 99 5 775 200 2 0	1.897,-
250	146 - 190	1 03 5 xxx 250 0 0	1 06 5 xxx 250 0 0	17.932,-	1 03 5 xxx 250 5 0	1 06 5 xxx 250 5 0	21.804,-	1 99 5 775 250 2 0	2.085,-
300	191 - 233	1 03 5 xxx 300 0 0	1 03 5 xxx 300 0 0	22.650,-	1 03 5 xxx 300 5 0	1 06 5 xxx 300 5 0	27.259,-	1 99 5 775 300 2 0	2.289,-
350	234 - 288	1 03 5 xxx 350 0 0	1 06 5 xxx 350 0 0	26.710,-	1 03 5 xxx 350 5 0	1 06 5 xxx 350 5 0	32.087,-	1 99 5 775 350 2 0	2.618,-
400	289 - 339	1 03 5 xxx 400 0 0	1 06 5 xxx 400 0 0	33.482,-	1 03 5 xxx 400 5 0	1 06 5 xxx 400 5 0	39.564,-	1 99 5 775 400 2 0	2.900,-
450	340 - 380	1 03 5 xxx 450 0 0	1 06 5 xxx 450 0 0	44.031,-	1 03 5 xxx 450 5 0	1 06 5 xxx 450 5 0	50.834,-	1 99 5 775 450 2 0	3.119,-
500	381 - 430	1 03 5 xxx 500 0 0	1 06 5 xxx 500 0 0	50.113,-	1 03 5 xxx 500 5 0	1 06 5 xxx 500 5 0	57.747,-	1 99 5 775 500 2 0	3.558,-

*) DPS do DN/ID 350


xxx - strana 3

**) informace na straně 18

Kombinace Curaflex® 3300 a 3300/T (pažnice 3000 + těsnící vložka C, nebo Quick In C s DPS*)

Bílá vana - vodonepropustný stavební beton.

Curaflex®




Curaflex® 3300
proti tlakové vodě
do 5,0 bar

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL				příplatek za krácení na atypické délky
			200/240/250	300	350/365/400	500	
			Curaflex® 3300 [Kč/ks]				
80	1 - 40	1 33 0 xxx LLL 0 0	4.185,-	4.373,-	4.750,-	5.032,-	329,-
100	41 - 57	1 33 0 xxx LLL 0 0	5.533,-	5.721,-	6.066,-	6.427,-	329,-
125	58 - 77	1 33 0 xxx LLL 0 0	6.709,-	6.834,-	7.258,-	7.822,-	361,-
150	78 - 104	1 33 0 xxx LLL 0 0	7.602,-,-	7.822,-	8.308,-	8.919,-	361,-
200	105 - 145	1 33 0 xxx LLL 0 0	9.766,-	10.001,-	10.440,-	11.270,-	517,-
250	146 - 190	1 33 0 xxx LLL 0 0	12.399,-	12.650,-	13.151,-	14.155,-	627,-
300	191 - 233	1 33 0 xxx LLL 0 0	15.941,-	16.255,-	17.462,-	18.591,-	690,-
350	234 - 288	1 33 0 xxx LLL 0 0	18.873,-	19.359,-	20.205,-	21.428,-	768,-
400	289 - 339	1 33 0 xxx LLL 0 0	23.810,-	24.328,-	25.879,-	27.400,-	941,-
450	340 - 380	1 33 0 xxx LLL 0 0	29.108,-	29.547,-	31.867,-	33.858,-	972,-
500	381 - 430	1 33 0 xxx LLL 0 0	32.259,-	33.043,-	35.582,-	37.730,-	1.317,-

*) DPS do DN/ID 350

xxx - strana 3



Curaflex® 3300/T
proti tlakové vodě
do 5,0 bar**



Curaflex® 3300/T

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL				příplatek za krácení na atypické délky
			200/240/250	300	350/365/400	500	
			Curaflex® 3300/T [Kč/ks]				
80	1 - 40	1 33 2 xxx LLL 0 0	5.126,-	5.361,-	5.894,-	6.364,-	329,-
100	41 - 57	1 33 2 xxx LLL 0 0	6.364,-	6.678,-	7.195,-	7.728,-	329,-
125	58 - 77	1 33 2 xxx LLL 0 0	7.932,-	8.182,-	8.888,-	9.813,-	361,-
150	78 - 104	1 33 2 xxx LLL 0 0	9.217,-	9.546,-	10.346,-	11.333,-	361,-
200	105 - 145	1 33 2 xxx LLL 0 0	11.302,-	11.631,-	12.446,-	13.653,-	517,-
250	146 - 190	1 33 2 xxx LLL 0 0	14.170,-	14.499,-	15.393,-	16.772,-	627,-
300	191 - 233	1 33 2 xxx LLL 0 0	18.293,-	18.826,-	20.299,-	21.851,-	690,-
350	234 - 288	1 33 2 xxx LLL 0 0	21.506,-	22.259,-	23.716,-	25.488,-	768,-
400	289 - 339	1 33 2 xxx LLL 0 0	26.773,-	27.541,-	29.814,-	32.008,-	941,-
450	340 - 380	1 33 2 xxx LLL 0 0	33.043,-	33.999,-	37.291,-	40.253,-	972,-
500	381 - 430	1 33 2 xxx LLL 0 0	37.448,-	38.811,-	42.558,-	45.881,-	1.317

*) DPS do DN/ID 350

xxx - strana 3

Důležité při objednávce:
d - průměr potrubí/kabelu
L - tloušťka konstrukce

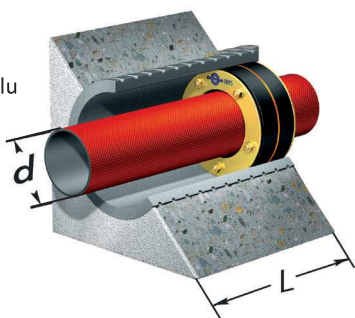


Příklad instalace:
Curaflex® 3300, těsnění v základové desce

**) Nezapomeňte: Sikadur-31 lepidlo na beton (1740) .
1,2 kg pro 0,6 m², kód: 1 99 0 740 000 0 0, strana 24

Kombinace Curaflex® 3100 (pažnice 3000 + těsnící vložka A s DPS*)

Bílá vana - vodonepropustný stavební beton.



Curaflex® 3100
proti netlakové vodě
do 0,5 bar

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL				příplatek za krácení na atypické délky
			200/240/250	300	350/365/400	500	
			Curaflex® 3100 [Kč/ks]				
80	1 - 40	1 31 0 xxx LLL 0 0	3.166	3.354,-	3.731,-	4.013,-	329,-
100	41 - 57	1 31 0 xxx LLL 0 0	3.997	4.185,-	4.530,-	4.891,-	329,-
125	58 - 77	1 31 0 xxx LLL 0 0	4.953	5.079,-	5.502,-	6.066,-	361,-
150	78 - 104	1 31 0 xxx LLL 0 0	5.565	5.784,-	6.270,-	6.881,-	361,-
200	105 - 145	1 31 0 xxx LLL 0 0	6.850	7.085,-	7.524,-	8.355,-	517,-
250	146 - 190	1 31 0 xxx LLL 0 0	8.355	8.606,-	9.107,-	10.110,-	627,-
300	191 - 233	1 31 0 xxx LLL 0 0	11.694	12.007,-	13.214,-	14.343,-	690,-
350	234 - 288	1 31 0 xxx LLL 0 0	13.481	13.966,-	14.813,-	16.036,-	768,-
400	289 - 339	1 31 0 xxx LLL 0 0	17.321	17.838,-	19.390,-	20.910,-	941,-
450	340 - 380	1 31 0 xxx LLL 0 0	20.472	20.910,-	23.230,-	25.221,-	972,-
500	381 - 430	1 31 0 xxx LLL 0 0	23.011	23.795,-	26.334,-	28.481,-	1.317,-

*) DPS do DN/ID 350

xxx - strana 3

Kombinace Curaflex® 3101 (pažnice 3001 + těsnící vložka A s DPS*)

Pažnice s límcem stavby pro modifikované asfaltové pásy a nátěry (černá vana) dle DIN 18195 T9.



Příklad instalace:
Curaflex® 3101
proti netlakové
vodě do 0,5 bar
délka 415 mm

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice: 415 mm
			[Kč/ks]
80	1 - 40	1 30 1 xxx 415 0 9	6.145,-
100	1 - 57	1 30 1 xxx 415 0 9	6.772,-
125	58 - 77	1 30 1 xxx 415 0 9	7.790,-
150	78 - 104	1 30 1 xxx 415 0 9	8.543,-
200	105 - 145	1 30 1 xxx 415 0 9	9.624,-
250	146 - 190	1 30 1 xxx 415 0 9	12.368,-
300	191 - 233	1 30 1 xxx 415 0 9	16.976,-

xxx - strana 3


Další kombinace Curaflex® - ocelové pažnice



Pažnice Curaflex® 7006-M-S

Pažnice Curaflex® 7006/M/S

Pažnice pro utěsnění několika potrubí/kabelů. Předstěnová montáž s pevnou a volnou přírubou dle DIN 18195. Vhodné pro tlakovou vodu, pro modifikované asfaltové pásy, nátěry a různé typy fólií (černá vana).




Kombinace Curaflex® 5.5102

Kombinace Curaflex® 5.5102

Pažnice se skládá z ocelového pláště 5.5002, s pevnou a volnou přírubou podle DIN 18195-9 a další centrální přírubou + těsnicí vložka Curaflex® A. Varianta pro netlakovou vodu do 0,5 bar.

- možnost dvou pevných a volných přírub
- vhodné pro střechy nebo stěny s izolací

Tato kombinace se speciálně vyrábí podle specifikací zákazníka. k dispozici i varianta proti tlakové vodě (Curaflex® 6.6302). V případě objednání musí být dodány přesné rozměry!



Kombinace Curaflex® 9300


Kombinace Curaflex® 9000

Pažnice se skládá z ocelového pláště Curaflex® 9000 + těsnicí vložka Curaflex® C, bílá vana - vodonepropustný stavební beton, proti tlakové vodě do 5 bar.


Informace k příslušenství pro systémy s pevnou a volnou přírubou

- **asfaltové pásy** - pro tyto případy není potřeba objednávat žádné příslušenství
- **asfaltové nátěry a hydroizolační stěrky** - objednávejte příslušenství pro silné nátěry (broušený povrch)
- **hydroizolační fólie** - objednávejte příslušenství pro hydroizolační fólie, například PVC, PE, nebo jiné typy fólií

Kombinace Curaflex® 4300 a 4100 (pažnice 4006, nebo 4005 + těsnící vložky C, nebo A s DPS*) Speciální vláknocementové pažnice s pevnou a volnou přírubou pro stavby s modifikovanými asfaltové pásy, nátěry a různými typy fólií (černá vana).



Curaflex® 4300
proti tlakové vodě do 5,0 bar




pro DN/ID > 300:
Curaflex® 6300
proti tlakové vodě do 5,0 bar
ceny na dotaz


DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL				příplatek za krácení na atypické délky	příslušenství pro silné nátěry**		příslušenství pro fólie** (2 ks)	
			200/240/250	300	350/365/400	500		kód	[Kč/ks]	kód	[Kč/ks]
			Kombinace Curaflex® 4300 [Kč/ks]								
80	1 - 40	1 43 0 xxx LLL 0 0	13.198,-	13.418,-	13.731,-	14.076,-	329,-	1 99 6 776 080 4 0	533,-	1 99 6 775 080 4 0	3.057,-
100	41 - 57	1 43 0 xxx LLL 0 0	16.521,-	16.757,-	17.070,-	17.446,-	329,-	1 99 6 776 100 4 0	533,-	1 99 6 775 100 4 0	3.119,-
125	58 - 77	1 43 0 xxx LLL 0 0	19.045,-	19.249,-	19.578,-	19.829,-	361,-	1 99 6 776 125 4 0	737,-	1 99 6 775 125 4 0	3.370,-
150	78 - 104	1 43 0 xxx LLL 0 0	20.754,-	21.036,-	21.381,-	21.788,-	361,-	1 99 6 776 150 4 0	737,-	1 99 6 775 150 4 0	3.558,-
200	105 - 145	1 43 0 xxx LLL 0 0	25.127,-	25.911,-	26.789,-	27.729,-	517,-	1 99 6 776 200 4 0	737,-	1 99 6 775 200 4 0	4.185,-
250	146 - 190	1 43 0 xxx LLL 0 0	29.187,-	29.986,-	30.848,-	31.789,-	627,-	1 99 6 776 250 4 0	831,-	1 99 6 775 250 4 0	4.687,-
300	191 - 233	1 43 0 xxx LLL 0 0	35.896,-	1171,50	37.322,-	38.090,-	690,-	1 99 6 776 300 4 0	1.003,-	1 99 6 775 300 4 0	5.220,-

xxx - strana 3

**) informace na straně 18



Curaflex® 4100
proti netlakové vodě do 0,5 bar



für DN > 300:
Curaflex® 5100
proti netlakové vodě do 0,5 barP
ceny na dotaz

Curaflex® 4100

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	kód	délka pažnice [mm]: LLL				příplatek za krácení na atypické délky	příslušenství pro silné nátěry**		příslušenství pro fólie** (2 ks)	
			200/240/250	300	350/365/400	500		kód	[Kč/ks]	kód	[Kč/ks]
			Kombinace Curaflex® 4100 [Kč/ks]								
80	1 - 40	1 41 0 xxx LLL 0 0	9.609,-	9.828,-	10.189,-	10.455,-	329,-	1 99 5 776 080 4 0	329,-	1 99 5 775 080 4 0	1.473,-
100	41 - 57	1 41 0 xxx LLL 0 0	10.612,-	10.784,-	11.082,-	11.443,-	329,-	1 99 5 776 100 4 0	329,-	1 99 5 775 100 4 0	1.536,-
125	58 - 77	1 41 0 xxx LLL 0 0	13.324,-	13.543,-	13.794,-	13.998,-	361,-	1 99 5 776 125 4 0	329,-	1 99 5 775 125 4 0	1.787,-
150	78 - 104	1 41 0 xxx LLL 0 0	14.421,-	14.719,-	15.111,-	15.518,-	361,-	1 99 5 776 150 4 0	329,-	1 99 5 775 150 4 0	1.818,-
200	105 - 145	1 41 0 xxx LLL 0 0	16.396,-	17.211,-	18.026,-	18.794,-	517,-	1 99 5 776 200 4 0	376,-	1 99 5 775 200 4 0	2.085,-
250	146 - 190	1 41 0 xxx LLL 0 0	18.575,-	19.390,-	20.189,-	21.052,-	627,-	1 99 5 776 250 4 0	376,-	1 99 5 775 250 4 0	2.398,-
300	191 - 233	1 41 0 xxx LLL 0 0	28.152,-	28.717,-	29.469,-	30.096,-	690,-	1 99 5 776 300 4 0	455,-	1 99 5 775 300 4 0	2.618,-

xxx - strana 3

**) informace na straně 18


Příslušenství pro silné nátěry a povlaky

pro tlakovou vodu do 5,0 bar	kód	[Kč/ks]	pro netlakovou vodu do 0,5 bar	kód	[Kč/ks]
1777/6, pro cca 2 aplikace	1 99 6 777 000 0 0	1.113,-	1777/5, pro cca 2 aplikace	1 99 5 777 000 0 0	1.003,-
1778/6, pro více aplikací	1 99 6 778 000 0 0	4.264,-	1778/5, pro více aplikací	1 99 5 778 000 0 0	1.818,-

Kombinace Curaflex® 7300 a 7300/T

Pro stavby s modifikovanými asfaltovými pásy, nátěry a různými typy fólií dle (černá vana).

Předstěnová montáž.




Kombinace Curaflex® 7300
pažnice 7006 + těsnicí vložka
Curaflex® C
proti tlakové vodě do 5,0 bar

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 7300 kód	[Kč/ks] pozink	příslušenství**	
				kód	[Kč/ks]
80	1 - 40	1 73 0 xxx 000 0 0	19.719,-	1 99 6 775 080 7 0	3.981,-
100	41 - 57	1 73 0 xxx 000 0 0	21.929,-	1 99 6 775 100 7 0	4.264,-
125	58 - 77	1 73 0 xxx 000 0 0	24.625,-	1 99 6 775 125 7 0	4.593,-
150	78 - 104	1 73 0 xxx 000 0 0	26.679,-	1 99 6 775 150 7 0	5.251,-
200	105 - 145	1 73 0 xxx 000 0 0	32.322,-	1 99 6 775 200 7 0	5.831,-
250	146 - 190	1 73 0 xxx 000 0 0	37.432,-	1 99 6 775 250 7 0	6.740,-
300	191 - 233	1 73 0 xxx 000 0 0	44.501,-	1 99 6 775 300 7 0	7.759,-
350	234 - 288	1 73 0 xxx 000 0 0	53.561,-	1 99 6 775 350 7 0	8.606,-
400	289 - 339	1 73 0 xxx 000 0 0	61.916,-	1 99 6 775 400 7 0	9.201,-
450	340 - 380	1 73 0 xxx 000 0 0	71.807,-	1 99 6 775 450 7 0	10.220,-
500	381 - 430	1 73 0 xxx 000 0 0	80.146,-	1 99 6 775 500 7 0	11.208,-

xxx - strana 3

**) informace na straně 18

Curaflex® 7300/T




Kombinace Curaflex® 7300/T
pažnice 7006/T + těsnicí vložka
Curaflex® Quick In C
proti tlakové vodě do 5,0 bar

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 7300/T kód	[Kč/ks] pozink	příslušenství**	
				kód	[Kč/ks]
80	1 - 40	1 73 2 xxx 000 0 0	24.484,-	1 99 6 775 080 7 2	5.596,-
100	41 - 57	1 73 2 xxx 000 0 0	26.820,-	1 99 6 775 100 7 2	5.909,-
125	58 - 77	1 73 2 xxx 000 0 0	29.610,-	1 99 6 775 125 7 2	6.348,-
150	78 - 104	1 73 2 xxx 000 0 0	32.322,-	1 99 6 775 150 7 2	6.803,-
200	105 - 145	1 73 2 xxx 000 0 0	37.839,-	1 99 6 775 200 7 2	7.885,-
250	146 - 190	1 73 2 xxx 000 0 0	43.765,-	1 99 6 775 250 7 2	8.903,-
300	191 - 233	1 73 2 xxx 000 0 0	51.947,-	1 99 6 775 300 7 2	9.781,-
350	234 - 288	1 73 2 xxx 000 0 0	61.321,-	1 99 6 775 350 7 2	10.737,-
400	289 - 339	1 73 2 xxx 000 0 0	69.127,-	1 99 6 775 400 7 2	11.897,-
450	340 - 380	1 73 2 xxx 000 0 0	79.707,-	1 99 6 775 450 7 2	12.932,-
500	381 - 430	1 73 2 xxx 000 0 0	90.022,-	1 99 6 775 500 7 2	13.888,-

xxx - strana 3

**) informace na straně 18

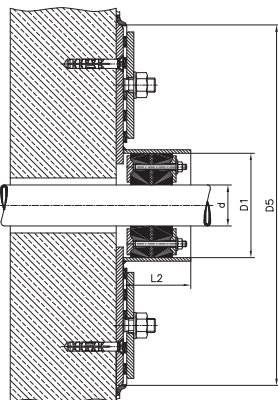

Pažnice Curaflex® 7300

d - vnější průměr potrubí, nebo kabelu

D1 (DN/ID) - vnitřní průměr pažnice (pouzdra)

L2 - délka pouzdra


Potřebné příslušenství k Curaflex® 7300/T

	kód	[Kč/ks]
Sika Haftreiniger 1 - čistič (1754) - 1 litr, pro 8 m²	1 99 0 754 000 0 0	2.571,-
Sika Primer 3 N - základ (1755) - 0,25 litr, pro 1,25 m²	1 99 0 755 000 0 0	972,-
Sikaflex-11 FC+(1756) těsnící hmota, 300 ml, pro 0,24 m²	1 99 0 756 000 0 0	956,-

Kombinace Curaflex® 7100 a 7100/T

Pro stavby s modifikovanými asfaltové pásy, nátěry a různými typy fólií dle černá vana).

Předstěnová montáž.

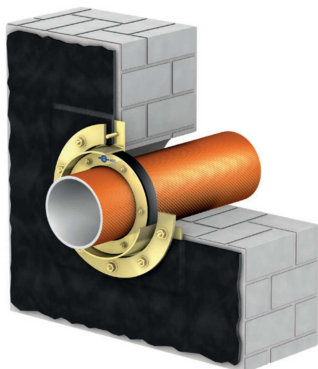

Kombinace Curaflex® 7100
pažnice 7005 + těsnící vložka
Curaflex® A
proti netlakové vodě do 0,5 bar

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 7100 kód	[Kč/ks] pozink
80	1 - 40	1 71 0 xxx 000 0 0	10.126,-
100	41 - 57	1 71 0 xxx 000 0 0	11.615,-
125	58 - 77	1 71 0 xxx 000 0 0	12.650,-
150	78 - 104	1 71 0 xxx 000 0 0	13.731,-
200	105 - 145	1 71 0 xxx 000 0 0	15.941,-
250	146 - 190	1 71 0 xxx 000 0 0	18.214,-
300	191 - 233	1 71 0 xxx 000 0 0	22.133,-
350	234 - 288	1 71 0 xxx 000 0 0	25.080,-
400	289 - 339	1 71 0 xxx 000 0 0	30.174,-
450	340 - 380	1 71 0 xxx 000 0 0	35.457,-
500	381 - 430	1 71 0 xxx 000 0 0	39.423,-

xxx - strana 3

příslušenství pro silné nátěry**	
kód	[Kč/ks] pozink
1 71 0 xxx 000 5 0	12.618,-
1 71 0 xxx 000 5 0	14.280,-
1 71 0 xxx 000 5 0	15.236,-
1 71 0 xxx 000 5 0	16.349,-
1 71 0 xxx 000 5 0	19.233,-
1 71 0 xxx 000 5 0	22.384,-
1 71 0 xxx 000 5 0	27.024,-
1 71 0 xxx 000 5 0	30.927,-
1 71 0 xxx 000 5 0	36.883,-
1 71 0 xxx 000 5 0	42.824,-
1 71 0 xxx 000 5 0	47.574,-

příslušenství**	
kód	[Kč/ks]
1 99 5 775 080 7 0	1.818,-
1 99 5 775 100 7 0	1.944,-
1 99 5 775 125 7 0	2.085,-
1 99 5 775 150 7 0	2.398,-
1 99 5 775 200 7 0	2.618,-
1 99 5 775 250 7 0	3.057,-
1 99 5 775 300 7 0	3.449,-
1 99 5 775 350 7 0	4.123,-
1 99 5 775 400 7 0	4.593,-
1 99 5 775 450 7 0	5.220,-
1 99 5 775 500 7 0	5.831,-

**) informace na straně 18

Curaflex® 7100/T



Kombinace Curaflex® 7100/T
pažnice 7005/T + těsnící vložka
Curaflex® Quick In A
proti netlakové vodě do 0,5 bar

DN/ID vnitřní Ø pažnice [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 7100/T kód	[Kč/ks] pozink
80	1 - 40	1 71 2 xxx 000 0 0	12.556,-
100	41 - 57	1 71 2 xxx 000 0 0	14.484,-
125	58 - 77	1 71 2 xxx 000 0 0	16.271,-
150	78 - 104	1 71 2 xxx 000 0 0	17.822,-
200	105 - 145	1 71 2 xxx 000 0 0	20.848,-
250	146 - 190	1 71 2 xxx 000 0 0	23.121,-
300	191 - 233	1 71 2 xxx 000 0 0	28.309,-
350	234 - 288	1 71 2 xxx 000 0 0	31.460,-
400	289 - 339	1 71 2 xxx 000 0 0	37.463,-
450	340 - 380	1 71 2 xxx 000 0 0	42.902,-

xxx - strana 3

příslušenství pro silné nátěry**	
kód	[Kč/ks] pozink
1 71 2 xxx 000 5 0	15.205,-
1 71 2 xxx 000 5 0	17.101,-
1 71 2 xxx 000 5 0	18.810,-
1 71 2 xxx 000 5 0	20.393,-
1 71 2 xxx 000 5 0	24.171,-
1 71 2 xxx 000 5 0	27.290,-
1 71 2 xxx 000 5 0	33.184,-
1 71 2 xxx 000 5 0	37.275,-
1 71 2 xxx 000 5 0	44.156,-
1 71 2 xxx 000 5 0	50.270,-
1 71 0 xxx 000 5 0	56.822,-

příslušenství**	
kód	[Kč/ks]
1 99 5 775 080 7 2	1.818,-
1 99 5 775 100 7 2	1.944,-
1 99 5 775 125 7 2	2.085,-
1 99 5 775 150 7 2	2.398,-
1 99 5 775 200 7 2	2.618,-
1 99 5 775 250 7 2	3.057,-
1 99 5 775 300 7 2	3.449,-
1 99 5 775 350 7 2	4.123,-
1 99 5 775 400 7 2	4.593,-
1 99 5 775 450 7 2	5.220,-
1 99 5 775 500 7 2	5.831,-


**) informace na straně 18

Potřebné příslušenství k Curaflex® 7100/T

	kód	[Kč/ks]
Sika Haftreiniger 1 - čistič (1754) - 1 litr, pro 8 m²	1 99 0 754 000 0 0	2.571,-
Sika Primer 3 N - základ (1755) - 0,25 litr, pro 1,25 m²	1 99 0 755 000 0 0	972,-
Sikaflex-11 FC+(1756) těsnící hmota, 300 ml, pro 0,24 m²	1 99 0 756 000 0 0	956,-

Kombinace Curaflex® 8300 a 8300/T


Bílá vana - vodonepropustný stavební beton. Předstěnová montáž.

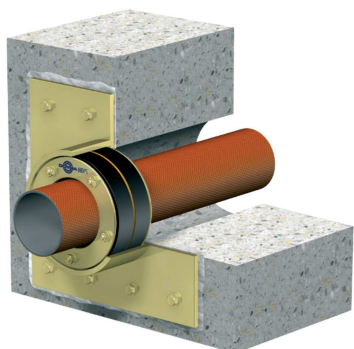

Kombinace Curaflex® 8300
pažnice 8000 + těsnící vložka Curaflex® C
proti tlakové vodě do 5,0 bar

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 8300 kód	[Kč/ks] pozink
80	1 - 40	1 83 0 xxx 000 0 0	8.762,-
100	41 - 57	1 83 0 xxx 000 0 0	9.750,-
125	58 - 77	1 83 0 xxx 000 0 0	10.831,-
150	78 - 104	1 83 0 xxx 000 0 0	11.850,-
200	105 - 145	1 83 0 xxx 000 0 0	14.687,-
250	146 - 190	1 83 0 xxx 000 0 0	17.305,-
300	191 - 233	1 83 0 xxx 000 0 0	21.177,-
350	234 - 288	1 83 0 xxx 000 0 0	25.033,-
400	289 - 339	1 83 0 xxx 000 0 0	30.942,-
450	340 - 380	1 83 0 xxx 000 0 0	37.228,-
500	381 - 430	1 83 0 xxx 000 0 0	42.448,-

xxx - strana 3

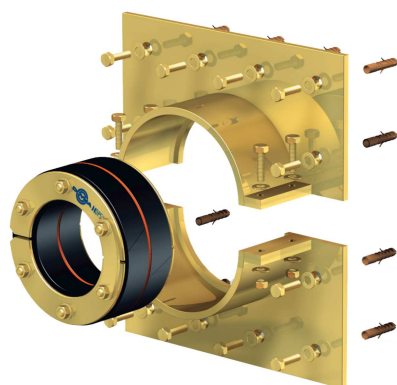

Kombinace Curaflex® 8300/T
pažnice 8000/T + těsnící vložka
Curaflex® Quick In C
proti tlakové vodě do 5,0 bar

Curaflex® 8300/T

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 8300/T kód	[Kč/ks] pozink
80	1 - 40	1 83 2 xxx 000 0 0	13.512,-
100	41 - 57	1 83 2 xxx 000 0 0	14.687,-
125	58 - 77	1 83 2 xxx 000 0 0	15.847,-
150	78 - 104	1 83 2 xxx 000 0 0	17.493,-
200	105 - 145	1 83 2 xxx 000 0 0	20.221,-
250	146 - 190	1 83 2 xxx 000 0 0	23.685,-
300	191 - 233	1 83 2 xxx 000 0 0	28.654,-
350	234 - 288	1 83 2 xxx 000 0 0	32.745,-
400	289 - 339	1 83 2 xxx 000 0 0	38.122,-
450	340 - 380	1 83 2 xxx 000 0 0	45.113,-
500	381 - 430	1 83 2 xxx 000 0 0	52.402,-


xxx - strana 3

Potřebné příslušenství

Potřebné příslušenství	kód	[Kč/ks]
Sika Haftreiniger 1 - čistič (1754) - 1 litr, pro 8 m²	1 99 0 754 000 0 0	2.571,-
Sika Primer 3 N - základ (1755) - 0,25 litr, pro 1,25 m²	1 99 0 755 000 0 0	972,-
Sikaflex-11 FC+(1756) těsnící hmota, 300 ml, pro 0,24 m²	1 99 0 756 000 0 0	956,-

Kombinace Curaflex® 8100 a 8100/T

Bílá vana - vodonepropustný stavební beton; černá vana - asfaltové pásy a silné nátěry



Kombinace Curaflex® 8100
pažnice 8000 + těsnící vložka
Curaflex® A
proti netlakové vodě do 0,5 bar

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 8100 kód	[Kč/ks] pozink
80	1 - 40	1 81 0 xxx 000 0 0	7.743,-
100	41 - 57	1 81 0 xxx 000 0 0	8.214,-
125	58 - 77	1 81 0 xxx 000 0 0	9.076,-
150	78 - 104	1 81 0 xxx 000 0 0	9.813,-
200	105 - 145	1 81 0 xxx 000 0 0	11.772,-
250	146 - 190	1 81 0 xxx 000 0 0	13.261,-
300	191 - 233	1 81 0 xxx 000 0 0	16.929,-
350	234 - 288	1 81 0 xxx 000 0 0	19.641,-
400	289 - 339	1 81 0 xxx 000 0 0	24.453,-
450	340 - 380	1 81 0 xxx 000 0 0	28.591,-
500	381 - 430	1 81 0 xxx 000 0 0	33.200,-

provedení pro pásy a silné nátěry **	
Curaflex® 8100 kód	[Kč/ks] pozink
1 81 0 xxx 000 5 0	10.267,-
1 81 0 xxx 000 5 0	10.722
1 81 0 xxx 000 5 0	11.647,-
1 81 0 xxx 000 5 0	12.477,-
1 81 0 xxx 000 5 0	15.126,-
1 81 0 xxx 000 5 0	17.462,-
1 81 0 xxx 000 5 0	21.851,-
1 81 0 xxx 000 5 0	25.456,-
1 81 0 xxx 000 5 0	31.146,-
1 81 0 xxx 000 5 0	36.037,-
1 81 0 xxx 000 5 0	41.460,-

xxx - strana 3

**) informace na straně 18

Curaflex® 8100/T



Kombinace Curaflex® 8100/T
pažnice 8000/T + těsnící vložka
Curaflex® Quick In A
proti netlakové vodě do 0,5 bar

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 8100/T kód	[Kč/ks] pozink
80	1 - 40	1 81 2 xxx 000 0 0	12.728,-
100	41 - 57	1 81 2 xxx 000 0 0	13.669,-
125	58 - 77	1 81 2 xxx 000 0 0	14.860,-
150	78 - 104	1 81 2 xxx 000 0 0	16.224,-
200	105 - 145	1 81 2 xxx 000 0 0	18.873,-
250	146 - 190	1 81 2 xxx 000 0 0	21.553,-
300	191 - 233	1 81 2 xxx 000 0 0	26.475,-
350	234 - 288	1 81 2 xxx 000 0 0	29.688,-
400	289 - 339	1 81 2 xxx 000 0 0	34.955,-
450	340 - 380	1 81 2 xxx 000 0 0	40.191,-
500	381 - 430	1 81 2 xxx 000 0 0	46.994,-

provedení pro pásy a silné nátěry **	
Curaflex® 8100/T kód	[Kč/ks] pozink
1 81 2 xxx 000 5 0	15.079,-
1 81 2 xxx 000 5 0	16.161,-
1 81 2 xxx 000 5 0	17.431,-
1 81 2 xxx 000 5 0	18.951,-
1 81 2 xxx 000 5 0	22.055,-
1 81 2 xxx 000 5 0	25.535,-
1 81 2 xxx 000 5 0	31.115,-
1 81 2 xxx 000 5 0	35.316,-
1 81 2 xxx 000 5 0	41.335,-
1 81 2 xxx 000 5 0	47.339,-
1 81 2 xxx 000 5 0	55.004,-

xxx - strana 3

**) informace na straně 18

Potřebné příslušenství

	kód	[Kč/ks]
Sika Haftreiniger 1 - čistič (1754) - 1 litr, pro 8 m²	1 99 0 754 000 0 0	2.571,-
Sika Primer 3 N - základ (1755) - 0,25 litr, pro 1,25 m²	1 99 0 755 000 0 0	972,-
Sikaflex-11 FC+(1756) těsnící hmota, 300 ml, pro 0,24 m²	1 99 0 756 000 0 0	956,-

Curaflex® příslušenství



Curaflex® Aquagard

Produkt	kód	[Kč/ks]
Sikadur-31 lepidlo (Curaflex® 1740) 1,2 kg, pro 0,6 m ²	1 99 0 740 000 0 0	2.900,-
AQUAGARD těsnící sada (velká)	1 99 0 710 715 0 0	2.680,-
obsahuje:		
AQUAGARD základní nátěr (Curaflex® 1710), 1 litr pro 4,0 m ²	1 99 0 710 000 0 0	1.082,-
AQUAGARD speciální barva (Curaflex® 1715), 1 litr pro 3,5 m ²	1 99 0 715 000 0 0	1.599,-
AQUAGARD těsnící sada (malá)	1 99 0 711 716 0 0	1.317,-
obsahuje:		
AQUAGARD základní nátěr (Curaflex® 1711), 1/3 litru pro 1,5 m ²	1 99 0 711 000 0 0	580,-
AQUAGARD speciální barva (Curaflex® 1716), 1/3 litru pro 1,0 m ²	1 99 0 716 000 0 0	737,-
Curaflex® 1745 2 složkový epoxidový nátěr s vysokou chemickou odolností, pro ošetření vnitřní plochy pažnice, nebo jádrového vývrtu. Ochrana proti zemnímu plynu, svítiplynu a LPG, bezolovnatému benzínu, naftě a mnoho dalších látek, pro 2,0 m ² .	1 99 0 745 000 0 0	5.235,-
Sika Haftreiniger 1 - čistič (Curaflex® 1754) - 1 litr, pro 8 m ²	1 99 0 754 000 0 0	2.571,-
Sika Primer 3 N - základ (1755) - 0,25 litr, pro 1,25 m ²	1 99 0 755 000 0 0	972,-
Sikaflex-11 FC+(1756) těsnící hmota, 300 ml, pro 0,24 m ²	1 99 0 756 000 0 0	956,-

Produkt			kód	[Kč/ks]
pro silné nátěry a povlaky	pro tlakovou vodu	1777/6, cca pro 2 aplikace	1 99 6 777 000 0 0	1.113,-
		1778/6, pro více aplikací	1 99 6 778 000 0 0	4.264,-
	pro netlakovou vodu	1777/5, cca pro 2 aplikace	1 99 5 777 000 0 0	1.003,-
		1778/5, pro více aplikací	1 99 5 778 000 0 0	1.818,-



Curaflex® 1701
držák do bednění



Curaflex® 1702
uzavírací víčko



Curaflex® 1708
estetické těsnění

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	Curaflex® 1701 kód	[Kč/ks]
80	1 99 0 701 080 0 0	141,-
100	1 99 0 701 100 0 0	157,-
125	1 99 0 701 125 0 0	204,-
150	1 99 0 701 150 0 0	266,-
200	1 99 0 701 200 0 0	314,-
250	1 99 0 701 250 0 0	361,-
300	1 99 0 701 300 0 0	580,-
350	1 99 0 701 350 0 0	658,-
400	1 99 0 701 400 0 0	956,-

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	Curaflex® 1702 kód	[Kč/ks]
80	1 99 0 702 080 0 0	141,-
100	1 99 0 702 100 0 0	157,-
125	1 99 0 702 125 0 0	188,-
150	1 99 0 702 150 0 0	204,-
200	1 99 0 702 200 0 0	204,-
250	1 99 0 702 250 0 0	314,-
300	1 99 0 702 300 0 0	361,-
350	1 99 0 702 350 0 0	596,-
400	1 99 0 702 400 0 0	737,-

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí od - do [mm]	Curaflex® 1708 kód	[Kč/ks]
80	19 - 28	1 99 0 708 080 0 0	329,-
80	29 - 40	1 99 0 708 081 0 0	329,-
100	23 - 40	1 99 0 708 100 0 0	329,-
100	39 - 64	1 99 0 708 101 0 0	329,-
125	54 - 77	1 99 0 708 125 0 0	376,-
150	75 - 115	1 99 0 708 150 0 0	596,-
200	98 - 160	1 99 0 708 200 0 0	862

Článekové (řetězové) těsnící vložky Link Seal*



Těsnící modul - provedení C

Těsnící modul pro kovové potrubí

Modul článekové těsnící vložky, provedení C černá pryž EPDM, Shore 40° ± 5°, šrouby - pozink		
typ modulu	kód	[Kč/ks]
LS 200	6 50 0 200 000 0 0	60,-
LS 265	6 50 0 265 000 0 0	97,-
LS 275	6 50 0 275 000 0 0	83,-
LS 300	6 50 0 300 000 0 0	119,-
LS 310	6 50 0 310 000 0 0	141,-
LS 315	6 50 0 315 000 0 0	136,-
LS 325	6 50 0 325 000 0 0	202,-
LS 340	6 50 0 340 000 0 0	183,-
LS 360	6 50 0 360 000 0 0	230,-
LS 400	6 50 0 400 000 0 0	328,-
LS 410	6 50 0 410 000 0 0	268,-
LS 425	6 50 0 425 000 0 0	307,-
LS 440	6 50 0 440 000 0 0	374,-
LS 475	6 50 0 475 000 0 0	292,-
LS 500	6 50 0 500 000 0 0	582,-
LS 525	6 50 0 525 000 0 0	566,-
LS 575	6 50 0 575 000 0 0	492,-
LS 615	6 50 0 615 000 0 0	1.146,-
LS 650	6 50 0 650 000 0 0	835,-

Modul článekové těsnící vložky, provedení S 316 černá pryž EPDM, Shore 40° ± 5°, šrouby - nerez		
typ modulu	kód	[Kč/ks]
LS 200	6 50 0 200 000 4 0	66,-
LS 265	6 50 0 265 000 4 0	138,-
LS 275	6 50 0 275 000 4 0	111,-
LS 300	6 50 0 300 000 4 0	147,-
LS 310	6 50 0 310 000 4 0	174,-
LS 315	6 50 0 315 000 4 0	176,-
LS 325	6 50 0 325 000 4 0	328,-
LS 340	6 50 0 340 000 4 0	256,-
LS 360	6 50 0 360 000 4 0	292,-
LS 400	6 50 0 400 000 4 0	473,-
LS 410	6 50 0 410 000 4 0	401,-
LS 425	6 50 0 425 000 4 0	437,-
LS 440	6 50 0 440 000 4 0	545,-
LS 475	6 50 0 475 000 4 0	437,-
LS 500	6 50 0 500 000 4 0	873,-
LS 525	6 50 0 525 000 4 0	837,-
LS 575	6 50 0 575 000 4 0	801,-
LS 615	6 50 0 615 000 4 0	1.486,-
LS 650	6 50 0 650 000 4 0	1.199,-

Gliederketten



Těsnící modul - provedení BS

Těsnící modul pro plastové potrubí

Modul článekové těsnící vložky, provedení BS modrá pryž EPDM, Shore 40° ± 5°, šrouby - pozink		
typ modulu	kód	[Kč/ks]
LS 200	6 50 0 200 000 0 4	64,-
LS 265	6 50 0 265 000 0 4	110,-
LS 275	6 50 0 275 000 0 4	89,-
LS 300	6 50 0 300 000 0 4	129,-
LS 310	6 50 0 310 000 0 4	155,-
LS 315	6 50 0 315 000 0 4	150,-
LS 325	6 50 0 325 000 0 4	221,-
LS 340	6 50 0 340 000 0 4	202,-
LS 360	6 50 0 360 000 0 4	254,-
LS 400	6 50 0 400 000 0 4	379,-
LS 410	6 50 0 410 000 0 4	296,-
LS 425	6 50 0 425 000 0 4	342,-
LS 440**	6 50 0 440 000 0 4	374,-
LS 475	6 50 0 475 000 0 4	321,-
LS 500	6 50 0 500 000 0 4	673,-
LS 525	6 50 0 525 000 0 4	650,-
LS 575	6 50 0 575 000 0 4	541,-
LS 625	6 50 0 625 000 0 4	762,-
LS 700	6 50 0 700 000 0 4	1.262,-

Modul článekové těsnící vložky, provedení BS 316 modrá pryž EPDM, Shore 40° ± 5°, šrouby - nerez		
typ modulu	kód	[Kč/ks]
LS 200	6 50 0 200 000 4 4	75,-
LS 265	6 50 0 265 000 4 4	152,-
LS 275	6 50 0 275 000 4 4	122,-
LS 300	6 50 0 300 000 4 4	161,-
LS 310	6 50 0 310 000 4 4	191,-
LS 315	6 50 0 315 000 4 4	193,-
LS 325	6 50 0 325 000 4 4	361,-
LS 340	6 50 0 340 000 4 4	282,-
LS 360	6 50 0 360 000 4 4	337,-
LS 400	6 50 0 400 000 4 4	520,-
LS 410	6 50 0 410 000 4 4	462,-
LS 425	6 50 0 425 000 4 4	481,-
LS 440**	6 50 0 440 000 4 4	545,-
LS 475	6 50 0 475 000 4 4	481,-
LS 500	6 50 0 500 000 4 4	961,-
LS 525	6 50 0 525 000 4 4	920,-
LS 575	6 50 0 575 000 4 4	881,-
LS 625	6 50 0 625 000 4 4	993,-
LS 700	6 50 0 700 000 4 4	1.636,-

Další typ materiálů na poptání (KTW, NBR, silikon)

*) Na produkty Link-Seal se nevztahuje záruka 25 let

**) černá pryž EPDM

Článekové (řetězové) těsnící vložky Link Seal*

Pro kovové potrubí, těsnící pryž - černé EPDM, přitlačné destičky z černého polyamidu vyztuženého skelným vláknem.



Provedení C: pozinkované šrouby

Provedení S 316: nerezové šrouby A4-70

smontované vložky pro vybrané situace

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí [mm]	počet modulů x typ modulu	provedení C: šrouby - pozink		provedení S 316: šrouby - nerez A4-70	
			kód	[Kč/ks]	kód	[Kč/ks]
80	42 + 48	5 x 265	6 50 0 042 080 0 0	486,-	6 50 0 042 080 4 0	690,-
100	34 + 42	5 x 340	6 50 0 042 100 0 0	917,-	6 50 0 042 100 4 0	1.278,-
	48	6 x 315	6 50 0 048 100 0 0	818,-	6 50 0 048 100 4 0	1.053,-
	58 + 60	6 x 300	6 50 0 060 100 0 0	715,-	6 50 0 060 100 4 0	884,-
125	42 + 48 + 58	5 x 360	6 50 0 048 125 0 0	1.152,-	6 50 0 048 125 4 0	1.458,-
	60	7 x 340	6 50 0 060 125 0 0	1.284,-	6 50 0 060 125 4 0	1.789,-
	76 + 78	8 x 315	6 50 0 076 125 0 0	1.091,-	6 50 0 076 125 4 0	1.404,-
150	58 + 60	5 x 410	6 50 0 060 150 0 0	1.342,-	6 50 0 060 150 4 0	2.006,-
	76	6 x 360	6 50 0 076 150 0 0	1.383,-	6 50 0 076 150 4 0	1.749,-
	83	7 x 360	6 50 0 083 150 0 0	1.613,-	6 50 0 083 150 4 0	2.041,-
	89	9 x 340	6 50 0 089 150 0 0	1.651,-	6 50 0 089 150 4 0	2.300,-
	98	10 x 315	6 50 0 098 150 0 0	1.364,-	6 50 0 098 150 4 0	1.756,-
	110	7 x 310	6 50 0 110 150 0 0	988,-	6 50 0 110 150 4 0	1.218,-
	114	10 x 265	6 50 0 114 150 0 0	972,-	6 50 0 114 150 4 0	1.379,-
200	110	7 x 475	6 50 0 110 200 0 0	2.041,-	6 50 0 110 200 4 0	3.061,-
	114	7 x 410	6 50 0 114 200 0 0	1.878,-	6 50 0 114 200 4 0	2.809,-
	135	13 x 340	6 50 0 135 200 0 0	2.384,-	6 50 0 135 200 4 0	3.322,-
250	160	9 x 475	6 50 0 160 250 0 0	2.624,-	6 50 0 160 250 4 0	3.936,-
	168	7 x 400	6 50 0 168 250 0 0	2.293,-	6 50 0 168 250 4 0	3.314,-
300	160 + 168 + 170	7 x 500	6 50 0 160 300 0 0	4.071,-	6 50 0 160 300 4 0	6.112,-
	210 + 219	12 x 410	6 50 0 219 300 0 0	3.220,-	6 50 0 219 300 4 0	4.815,-
	222	15 x 360	6 50 0 222 300 0 0	3.456,-	6 50 0 222 300 4 0	4.373,-
350	273	18 x 360	6 50 0 273 350 0 0	4.148,-	6 50 0 273 350 4 0	5.248,-
400	324	21 x 360	6 50 0 324 400 0 0	4.839,-	6 50 0 324 400 4 0	6.123,-
500	406	21 x 475	6 50 0 406 500 0 0	6.123,-	6 50 0 406 500 4 0	9.184,-
	429	16 x 425	6 50 0 429 500 0 0	4.916,-	6 50 0 429 500 4 0	6.997,-
600	508	25 x 475	6 50 0 508 600 0 0	7.289,-	6 50 0 508 600 4 0	10.933,-
	532	19 x 425	6 50 0 532 600 0 0	5.837,-	6 50 0 532 600 4 0	8.309,-
700	610	30 x 475	6 50 0 610 700 0 0	8.747,-	6 50 0 610 700 4 0	13.120,-
800	711	25 x 400	6 50 0 711 800 0 0	8.190,-	6 50 0 711 800 4 0	11.835,-
900	813	39 x 475	6 50 0 813 900 0 0	11.371,-	6 50 0 813 900 4 0	17.056,-
1000	914	32 x 400	6 50 0 914 999 0 0	10.483,-	6 50 0 914 999 4 0	15.148,-

Další typ materiálů na poptání (KTW, NBR, silikon)

*) Na produkty Link-Seal se nevztahuje záruka 25 let

Článekové (řetězové) těsnící vložky Link Seal*

Pro plastové potrubí, těsnící pryž - modré EPDM, přitlačné destičky z černého polyamidu vyztuženého skelným vláknem.



modré EPDM 40°±5°Shore A
Provedení BS: pozinkované šrouby
Provedení BS 316: nerezové šrouby A4-70

smontované vložky pro vybrané situace

DN/ID pažnice, jádrovrt [mm]	pro Ø potrubí [mm]	počet modulů x typ modulu	provedení BS: šrouby - pozink		provedení BS 316: šrouby - nerez A4-70	
			kód	[Kč/ks]	kód	[Kč/ks]
80	40	7 x 275	6 50 0 040 080 0 4	625,-	6 50 0 040 080 4 4	856,-
100	32 + 40	5 x 340	6 50 0 040 100 0 4	1.011,-	6 50 0 040 100 4 4	1.411,-
	50	6 x 315	6 50 0 050 100 0 4	903,-	6 50 0 050 100 4 4	1.157,-
	63	6 x 265	6 50 0 063 100 0 4	658,-	6 50 0 063 100 4 4	912,-
125	63	7 x 340	6 50 0 063 125 0 4	1.415,-	6 50 0 063 125 4 4	1.975,-
	75	8 x 315	6 50 0 075 125 0 4	1.204,-	6 50 0 075 125 4 4	1.542,-
150	63	5 x 410	6 50 0 063 150 0 4	1.481,-	6 50 0 063 150 4 4	2.312,-
	75	6 x 360	6 50 0 075 150 0 4	1.522,-	6 50 0 075 150 4 4	2.024,-
	90	9 x 340	6 50 0 090 150 0 4	1.820,-	6 50 0 090 150 4 4	2.539,-
	110	7 x 310	6 50 0 110 150 0 4	1.086,-	6 50 0 110 150 4 4	1.339,-
200	90	6 x 575	6 50 0 090 200 0 4	3.245,-	6 50 0 090 200 4 4	5.286,-
	110	7 x 475	6 50 0 110 200 0 4	2.249,-	6 50 0 110 200 4 4	3.369,-
	125	9 x 360	6 50 0 125 200 0 4	2.283,-	6 50 0 125 200 4 4	3.036,-
	140	13 x 340	6 50 0 140 200 0 4	2.629,-	6 50 0 140 200 4 4	3.668,-
	160	10 x 310	6 50 0 160 200 0 4	1.552,-	6 50 0 160 200 4 4	1.912,-
250	160	9 x 475	6 50 0 160 250 0 4	2.892,-	6 50 0 160 250 4 4	4.331,-
	180	12 x 360	6 50 0 180 250 0 4	3.043,-	6 50 0 180 250 4 4	4.048,-
	200	18 x 315	6 50 0 200 250 0 4	2.709,-	6 50 0 200 250 4 4	3.470,-
300	200	8 x 440	6 50 0 200 300 0 4	2.990,-	6 50 0 200 300 4 4	4.364,-
	225	15 x 360	6 50 0 225 300 0 4	3.804,-	6 50 0 225 300 4 4	5.060,-
	250	22 x 315	6 50 0 250 300 0 4	3.311,-	6 50 0 250 300 4 4	4.242,-
350	250	9 x 440	6 50 0 250 350 0 4	3.363,-	6 50 0 250 350 4 4	4.909,-
400	315	17 x 410	6 50 0 315 400 0 4	5.036,-	6 50 0 315 400 4 4	7.861,-
450	400	17 x 325	6 50 0 400 450 0 4	3.757,-	6 50 0 400 450 4 4	6.129,-
500	400	14 x 440	6 50 0 400 500 0 4	5.232,-	6 50 0 400 500 4 4	7.637,-
600	500	17 x 440	6 50 0 500 600 0 4	6.353,-	6 50 0 500 600 4 4	9.273,-
700	560	20 x 500	6 50 0 560 700 0 4	13.462,-	6 50 0 560 700 4 4	19.218,-
	630	22 x 425	6 50 0 630 700 0 4	7.518,-	6 50 0 630 700 4 4	10.587,-
800	630	21 x 625	6 50 0 630 800 0 4	16.004,-	6 50 0 630 800 4 4	20.870,-
	710	25 x 400	6 50 0 710 800 0 4	9.468,-	6 50 0 710 800 4 4	13.010,-
900	800	27 x 440	6 50 0 800 900 0 4	10.090,-	6 50 0 800 900 4 4	14.728,-
1000	900	30 x 400	6 50 0 900 999 0 4	11.361,-	6 50 0 900 999 4 4	15.612,-

Další typ materiálů na poptání (KTV, NBR, silikon)

*) Na produkty Link-Seal se nevztahuje záruka 25 let

Systém Curaline® BKD 150 s bajonetovým zámkem



Jednopřírubová pažnice
BKD 150-K/L



Dvoupřírubová pažnice
BKD 150-K2/L

L [mm] tloušťka konstrukce: LLL		150	200	250	300	350	400	450	500	příplatek za dalších 100 mm
produkt	kód	[Kč/ks]								141,-
BKD 150-K/L	4 01 1 150 LLL 0 0	1.395,-								
BKD 150-K2/L	4 02 1 150 LLL 0 0	2.257,-								

vodotěsná zálepka je součástí balení



Systémový uzávěr
1 x hrdlo
BKD 150-D1/110



Systémový uzávěr
3 x hrdlo
BKD 150-D3/59



Systémový uzávěr
8 x hrdlo
BKD 150-D8/35/25

produkt	průměry kabelů	kód	[Kč/ks]
BKD 150-D	zálepka	4 19 1 000 150 0 0	455,-
BKD 150-D1/110 + rukáv smrštitelný za tepla	34 - 108 mm	4 10 1 110 150 0 0	1.568,-
BKD 150-D1/110-KS + rukáv smrštitelný za studena			3.025,-
BKD 150-D3/59 + rukávy smrštitelný za tepla	22 - 57 mm	4 10 1 059 150 0 0	2.273,-
BKD 150-D3/59-KS + rukávy smrštitelné za studena			4.013,-
BKD 150-D8/35/25*	4 x 7 - 23 mm	4 10 1 035 150 0 0	2.539,-
BKD 150-D8/35/25-KS + rukávy smrštitelný za studena*	4 x 12 - 33 mm		4.577,-

*) 4 hrdla uzavřená (možnost otevřít a použít)
v ceně jsou 4 rukávy smrštitelné za tepla (2 x kabel 7-23 mm + 2 x kabel 12 - 33 mm)



Systémový uzávěr
manžeta
BKD 150-DMM X

připojení potrubí/kabelu pomocí manžety

produkt	kód	[Kč/ks]
BKD 150-DMM 80	4 14 1 080 150 0 0	2.869,-
BKD 150-DMM 110	4 14 1 110 150 0 0	3.307,-
BKD 150-DMM 125	4 14 1 125 150 0 0	3.417,-
BKD 150-DMM 140	4 14 1 140 150 0 0	3.511,-
BKD 150-DMM 160	4 14 1 160 150 0 0	3.511,-



Systémový uzávěr
KG hrdlo
BKD 150-DSM X

pro připojení hladkého potrubí (například KG Systém)

produkt	průměry potrubí	kód	[Kč/ks]
BKD 150-DSM 110	do Ø 110 mm	4 12 1 110 150 0 0	3.527,-
BKD 150-DSM 125	do Ø 125 mm	4 12 1 125 150 0 0	4.107,-
BKD 150-DSM 160	do Ø 160 mm	4 12 1 160 150 0 0	4.906,-



Systémový uzávěr
BKD 150-DM X

pro připojení korugovaných/vrapovaných potrubí

produkt	průměry kabelů	kód	[Kč/ks]
BKD 150-DM 125	do Ø 125 mm	4 13 1 125 150 0 0	4.718,-
BKD 150-DM 140	do Ø 140 mm	4 13 1 140 150 0 0	5.235,-



Hliníková příruba
BKD 150-AF 235

produkt	kód	[Kč/ks]
BKD 150-AF 235 (včetně šroubů a zálepek)	4 03 1 150 000 0 0	4.420,-
BKD 150-D (vodotěsná zálepka)	4 19 1 000 150 0 0	455,-

příslušenství naleznete na straně 33
další varianty pro systém BKD 150 na poptání

Systém Curaline® KD 110 s bajonetovým zámekem



jednopřírubová pažnice
KD 110-K/L



dvoupřírubová pažnice
KD 110-K2/L

L [mm] tloušťka konstrukce: LLL		140	150	200	250	300	350	400	450	500	příplatek za dalších 100 mm
produkt	kód	[Kč/ks]									
KD 110- K/L	4 01 2 110 LLL 0 0	1.348,-									141,-
KD 110- K2/L	4 02 2 110 LLL 0 0	2.163,-									



Systémový uzávěr
1 x hrdlo
KD 110-D1/X



Systémový uzávěr
3 x hrdlo
KD 110-D3/46



Systémový uzávěr
7 x hrdlo
KD 110-D7/32/25

Produkt		kód	[Kč/ks]
KD 110-D	záslepka	4 19 2 000 110 0 0	549,-
KD 110-D1/80	26 - 78 mm	4 10 2 080 110 0 0	1.505,-
KD 110-D1/100	26 - 98 mm	4 10 2 100 110 0 0	3.229,-
KD 110-D3/46	16 - 44 mm	4 10 2 046 110 0 0	2.147,-
KD 110-D7/32/25*	4 x 7 - 23 mm 4 x 12 - 30 mm	4 10 2 032 110 0 0	3.057,-

*) 1 hrdlo uzavřeno (možnost otevřít a použít)
v ceně je 6 rukávů smršťitelných za tepla
(3 x pro kabel 7 - 23 mm + 3 x pro kabel 12 - 30 mm)



Systémový uzávěr
manžeta
KD 110-DMM X

připojení potrubí/kabelu pomocí manžety

produkt	kód	[Kč/ks]
KD 110-DMM 75	4 14 2 075 110 0 0	5.267,-
KD 110-DMM 80	4 14 2 080 110 0 0	5.502,-
KD 110-DMM 110	4 14 2 110 110 0 0	5.768,-
KD 110-DMM 125	4 14 2 125 110 0 0	6.505,-



Systémový uzávěr
KG hrdlo
KD 110-DSM 110

pro připojení hladkého potrubí (například KG Systém)

Produkt	průměry potrubí	kód	[Kč/ks]
KD 110-DSM 110	do Ø 110 mm	4 12 2 110 110 0 0	4.953,-



Systémový uzávěr
kónický
KD 110-WA/Z x D

produkt	kód	[Kč/ks]
KD 110-WA/1 x 110	4 20 2 110 110 0 0	1.756,-
KD 110-WA/Z x D, z = 1 až 5 otvorů	-	2.116,-
KD 110-WA/Z x D, z = 1 až 6 otvorů	-	2.398,-

příslušenství naleznete na straně 33
další varianty pro systém KD 110 na poptání

Systém Curaline® BKD 90 s bajonetovým zámekem



Jednopřírubová pažnice
BKD 90-K/L



Dvoupřírubová pažnice
BKD 90-K2/L

L [mm] tloušťka konstrukce: LLL		150	200	250	300	350	400	450	příplatek za dalších 100 mm
produkt	kód	[Kč/ks]							
BKD 90-K/L	4 01 3 090 LLL 0 0	1.003,-							110,-
BKD 90-K2/L	4 02 3 090 LLL 0 0	1.677,-							

vodotěsná záslepka je součástí balení



Systémový uzávěr
1 x hrdlo
BKD 90-D1/75



Systémový uzávěr
3 x hrdlo
BKD 90-D3/30



Systémový uzávěr
5 x hrdlo
BKD 90-D5/20

produkt	průměry kabelů	kód	[Kč/ks]
BKD 90-D	záslepka	4 19 3 000 090 0 0	455,-
BKD 90-D1/75	26 - 73 mm	4 10 3 075 090 0 0	1.301,-
BKD 90-D3/30	12 - 28 mm	4 10 3 030 090 0 0	1.677,-
BKD 90-D5/20	7 - 18 mm	4 10 3 020 090 0 0	2.085,-



Systémový uzávěr
manžeta
BKD 90-DMM X

připojení potrubí/kabelu pomocí manžety

produkt	kód	[Kč/ks]
BKD 90-DMM 75	4 14 3 075 090 0 0	2.853,-
BKD 90-DMM 85	4 14 3 085 090 0 0	2.947,-
BKD 90-DMM 110	4 14 3 110 090 0 0	3.213,-



Systémový uzávěr
KG hrdlo
BKD 90-DSM 110

pro připojení hladkého potrubí (například KG Systém)

produkt	průměry potrubí	kód	[Kč/ks]
BKD 90-DSM 110	do Ø 110 mm	4 12 3 110 090 0 0	4.577,-



Systémový uzávěr
BKD 90-DM X

pro připojení korugovaných/vrapovaných potrubí

produkt	průměry kabelů	kód	[Kč/ks]
BKD 90-DM 85	do Ø 125 mm	4 13 3 085 090 0 0	3.323,-
BKD 90-DM 110	do Ø 140 mm	4 13 3 110 090 0 0	4.906,-



Hliníková příruba
BKD 90-AF 150


produkt	kód	[Kč/ks]
BKD 90-AF 150 (včetně šroubů a záslepky)	4 03 3 090 000 0 0	3.449,-
BKD 90-D (vodotěsná záslepka)	4 19 3 000 090 0 0	455,-

příslušenství naleznete na straně 33
další varianty pro systém BKD 150 na poptání

Systém Curaline® BKD 150

S pevnou a volnou přírubou pro stavby s modifikovanými asfaltové pásy, nátěry a různými typy fólií (černá vana).


bez kódu



Pevná a volná příruba
BKD 150/4006/K/L

proti tlakové vodě do 5,0 bar


Systém s jednou přírubou	[Kč/ks]
BKD 150/4006/K/200 - 500	15.989,-
Systém s dvěma přírubami	[Kč/ks]
BKD 150/4006/K2/200 - 500	16.866,-



Pevná a volná příruba
BKD 150/4005/K/L

proti netlakové vodě do 0,5 bar

Systém s jednou přírubou	[Kč/ks]
BKD 150/4005/K/200 - 500	12.054,-
Systém s dvěma přírubami	[Kč/ks]
BKD 150/4005/K2/200 - 500	12.948,-



Asfaltové pásy a nátěry
BKD 150/4001/K/L

proti netlakové vodě do 0,5 bar

Systém s jednou přírubou	[Kč/ks]
BKD 150/4001/K/200 - 500	10.110,-
Systém s dvěma přírubami	[Kč/ks]
BKD 150/4001/K2/200 - 500	11.333,-

Všechny ceny bez systémových uzávěrů

Standardní délky 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm

Další délky na poptání

Curaline® KSS: systém ochrany kabelů

Koncovky a kabelové kanály

bez kódu



Pažnice s manžetou

produkt	[Kč/ks]
KSS-M 150-K-80	2.900,-
KSS-M 150-K-110	4.295,-
KSS-M 150-K-150	4.279,-



KSS - kabelový kanál

produkt	[Kč/ks]
KSS - kanál, Ø 80 mm	893,-
KSS - kanál, Ø 110 mm	1.395,-
KSS - kanál, Ø 125 mm	1.395,-
KSS - kanál, Ø 150 mm	1.568,-



Systémový uzávěr D
s manžetou

produkt	[Kč/ks]
KSS-M 150-D-110	3.260,-
KSS-M 150-D-125	3.323,-
KSS-M 150-D-150	3.997,-
KSS M 90-D-80	2.869,-



Přechodová manžeta

produkt	[Kč/ks]
ÜMM Ø 150 mm	4.326,-
ÜMM Ø 125 mm	3.621,-
ÜMM Ø 110 mm	3.433,-
ÜMM Ø 80 mm	2.822,-



Systémový uzávěr
kanálu s hrdly

produkt	[Kč/ks]
KSS-M 150-D3-110	4.608,-
KSS-M 150-D7-110	5.894,-
KSS-M 150-D3-150	3.997,-
KSS M 150-D8-150	4.311,-
KSS-M 90-D3-80	3.778,-
KSS M 90-D5-80	4.295,-

Těsnící vložka Curaline® Vario

S výměnnými pryžovými vložkami pro více kabelů. Dělená pro dodatečnou montáž (rekonstrukce).



Curaline® Vario

Při objednání uvádějte počty a průměry kabelů, nebo potrubí.

bez kódu

Curaline® Vario	[Kč/ks]	[Kč/ks]	[Kč/ks]
Materiál přitlačných kroužků	pozink	V2A	V4A
DN/ID 100 např. pro 3 x 5 - 22 mm	5.972,-	6.568,-	7.899,-
5 x 5 - 17 mm	5.972,-	6.568,-	7.899,-
9 x 5 - 12 mm	5.972,-	6.568,-	7.899,-
Náhradní EPDM pryžová vložka: Typ CLV 100	1.818,-		
Materiál přitlačných kroužků	pozink	V2A	V4A
DN/ID 125 např. pro 3 x 5 - 30 mm	6.380,-	6.913,-	8.229,-
5 x 5 - 24 mm	6.380,-	6.913,-	8.229,-
9 x 5 - 16 mm	6.380,-	6.913,-	8.229,-
Náhradní EPDM pryžová vložka: Typ CLV 125	2.085,-		
Materiál přitlačných kroužků	pozink	V2A	V4A
DN 150 např. pro 3 x 5 - 42 mm	7.383,-	7.899,-	9.640,-
5 x 5 - 34 mm	7.383,-	7.899,-	9.640,-
9 x 5 - 24 mm	7.383,-	7.899,-	9.640,-
Náhradní EPDM pryžová vložka: Typ CLV 150	2.963,-		
Materiál přitlačných kroužků	pozink	V2A	V4A
DN 200 např. 3 x 5 - 50 mm	10.502,-	10.988,-	13.418,-
6 x 5 - 40 mm	10.502,-	10.988,-	13.418,-
8 x 5 - 30 mm a 1 x 5 - 40 mm	10.502,-	10.988,-	13.418,-
Náhradní EPDM pryžová vložka: Typ CLV 200	3.072,-		

Uzemnění budov Curaline® GE


bez kódu



Durchführungs-Erdung
GE-D/L



Armierungs-Erdung



Uzemnění GE-P

L tloušťka konstrukce [mm]	100	150	200	250	300	350	400	450	500	příplatek za dalších 100 mm
GE-D	1.505,-	1.583,-	1.662,-	1.709,-	1.771,-	1.850,-	1.944,-	2.022,-	2.116,-	110,-

L tloušťka konstrukce [mm]	100	150	200	250	300	350	400	450	500	příplatek za dalších 100 mm
GE-A	737,-	862,-	925,-	1.003,-	1.066,-	1.176,-	1.285,-	1.379,-	1.473,-	110,-

GE-P	délka 120 mm	1.332,-
------	--------------	---------

Curaline® příslušenství



Záslepka

Záslepky pro Curaline® BKD 150

produkt	kód	[Kč/ks]
VS 25 pro BKD 150-D8/35/25	4 99 0 900 025 0 0	204,-
VS 35 pro BKD 150-D8/35/25	4 99 0 900 035 0 0	219,-
VS 59 pro BKD 150-D3/59	4 99 0 900 060 0 0	282,-

Záslepky pro Curaline® KD 110

produkt	kód	[Kč/ks]
VS 25 pro KD 110-D7/32/25	4 99 0 900 025 0 0	204,-
VS 32 pro KD 110-D7/32/25	4 99 0 900 032 0 0	219,-
VS 46 pro KD 110-D3/46	4 99 0 900 046 0 0	282,-

Záslepky pro Curaline® BKD 90

produkt	kód	[Kč/ks]
VS 20 pro BKD 90-D5/20	4 99 0 900 020 0 0	188,-
VS 30 pro BKD 90-D3/30	4 99 0 900 030 0 0	204,-



Systémový kloubový klíč

Curaline® GSS

produkt	kód	[Kč/ks]
GSS: Systémový kloubový klíč	4 99 0 920 000 0 0	1.818,-



Smršťovací rukáv AK

Smršťovací rukáv pro Curaline® BKD 150

produkt	systémový uzávěr	průměry kabelů [mm]	kód	[Kč/ks]
AK 75-4F-29/8	D3/60	8 - 29	4 99 0 910 754 0 0	988,-
AK 75-3F-29/8	D3/60	8 - 29	4 99 0 910 753 0 0	925,-
AK 50-4F-20/5	D8/35/25	5 - 20	4 99 0 910 504 0 0	956,-
AK 50-3F-22/5	D8/35/25	5 - 22	4 99 0 910 503 0 0	893,-
AK 50-3F-22/5	D8/35/25	2 - 13	4 99 0 910 354 0 0	956,-
AK 35-3F-12/2	D8/35/25	2 - 12	4 99 0 910 353 0 0	893,-



Smršťovací rukáv AK

Smršťovací rukáv pro Curaline® KD 110

produkt	systémový uzávěr	průměry kabelů [mm]	kód	[Kč/ks]
AK 35-4F-13/2	D7/32/25	2 - 13	4 99 0 910 354 0 0	956,-
AK 35-3F-12/2	D7/32/25	2 - 12	4 99 0 910 353 0 0	893,-
AK 50-4F-20/5	D3/46	5 - 20	4 99 0 910 504 0 0	956,-
AK 50-3F-22/5	D3/46	5 - 22	4 99 0 910 503 0 0	893,-

Smršťovací rukáv pro Curaline® BKD 90

produkt	systémový uzávěr	průměry kabelů [mm]	kód	[Kč/ks]
AK 35-4F-13/2	D3/30	2 - 13	4 99 0 910 354 0 0	956,-
AK 35-3F-12/2	D3/30	2 - 12	4 99 0 910 353 0 0	893,-

Systém Curaline® BKD 150 - vícenásobný

S pevnou a volnou přírubou pro stavby s modifikovanými asfaltové pásy, nátěry a různými typy fólií (černá vana).



BKD 150/7006/2x3/K

Vícenásobná sestava Curaline® BKD 150 s pevnou a volnou přírubou pro tlakovou vodu.

Vícenásobná sestava Curaline® BKD 150 s těsnícím límcem pro netlakovou vodu.

K dispozici pozinkovaná a nerezová varianta.

Ceny na dotaz.

Sdružený prostup inženýrských sítí Quadro-Sicura® Nova pro podsklepené objekty

Pro plyn, vodu, silové a telekomunikační kabely



Nova 1
černá vana

Nova 2
bílá vana

Nova 3
pro tloušťku stěny
90 - 150 mm

produkt	kód	[Kč/ks]
Quadro-Sicura® Nova 1	2 41 1 000 000 0 0	17.619,-
Quadro-Sicura® Nova 2	2 42 1 000 000 0 0	17.274,-
Quadro-Sicura® Nova 3	2 43 1 000 000 0 0	19.989,-

Ceny bez armatur a potrubí

Sdružený prostup inženýrských sítí Quadro-Sicura® Nova-M pro podsklepené objekty

Pro potrubí a kabely různých průměrů.



Nova 1-M
černá vana

Nova 2-M
bílá vana


produkt	kód	[Kč/ks]
Quadro-Sicura® Nova 1 - M*	2 51 0 211 000 0 0	17.619,-
Quadro-Sicura® Nova 2 - M*	2 52 0 211 000 0 0	17.274,-

Ceny bez armatur a potrubí

*) v základní verzi připraveno pro: 2 x voda (vnější Ø 32 - 50 mm),
1 x kabel (vnější Ø 26 - 36 mm), 1 x telekomunikační kabel (vnější Ø 2 x 7 - 11
mm a 2 x 11 - 16 mm)

Sdružený prostup inženýrských sítí Quadro-Sicura® Nova V pro podsklepené objekty

Instalace v mokré prostředí.

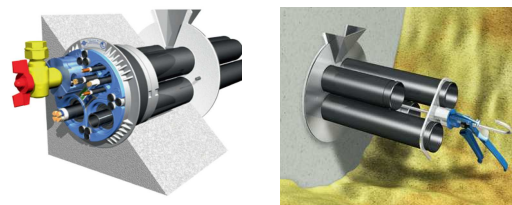

Nova V

pohled na prostup z venku

Produkt	kód	[Kč/ks]
Quadro-Sicura® Nova V	2 44 1 000 000 0 0	15.989,-
Injektážní zařízení	2 99 0 710 000 0 0	na dotaz

Ceny bez armatur a potrubí


Rozměry sítí pro Quadro-Sicura® Nova a pro Quadro-Sicura® Basic

druh sítě	vnější průměr potrubí, nebo kabelu
plyn	RMA, Schuck, VAF-Voigt, Burger, Jeschke: 1" (1 ¼" + 1 ½")
voda	vnější Ø 32 mm, 40 mm, 50 mm; volitelný vnější Ø 63 mm
elektřina	vnější Ø 26 - 36 mm (možné i jiné rozměry)
telekomunikace	až 7 pozic: 2 x 5 - 7 mm, 3 x 7 - 13 mm, 1 x 14 - 18 mm, 1 x- 19 - 22 mm (možné i jiné rozměry)
DN/ID vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu	199 mm - 204 mm
tloušťka konstrukce	Quadro-Sicura® Nova 1, Nova 1-M: 190 mm - 550 mm Quadro-Sicura® Nova 2, Nova 2-M: 150 mm - 550 mm Quadro-Sicura® Nova 3: 90 mm - 150 mm Quadro-Sicura® Nova V: 180 mm - 550 mm

Další rozměry na vyžádání

Sdružený prostup inženýrských sítí Quadro-Secura® pro podsklepené objekty

Pro plyn, vodu, silové a telekomunikační kabely

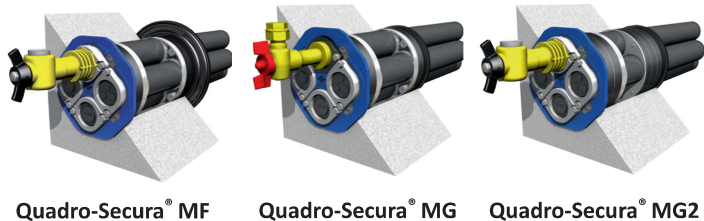

Quadro-Secura® MF

Quadro-Secura® MG

Quadro-Secura® MG2

produkt	kód	[Kč/ks]
Quadro-Secura® MF	2 61 1 000 000 0 0	18.998,-
	2 61 2 000 000 0 0	
Quadro-Secura® MG	2 62 1 000 000 0 0	18.622,-
	2 62 2 000 000 0 0	
Quadro-Secura® MG2	2 66 1 000 000 0 0	18.998,-
	2 66 2 000 000 0 0	

Ceny bez armatur a potrubí

Rozměry sítí pro Quadro-Secura® Nova a pro Quadro-Secura® MF, MG und MG2

druh sítě	vnější průměr potrubí, nebo kabelu
plyn	RMA, Schuck: 1" (1 ¼" + 1 ½")
voda	vnější Ø 32 mm, 40 mm, 50 mm; volitelný vnější Ø 63 mm
elektřina	vnější Ø 20 - 34 mm (možné i jiné rozměry)
telekomunikace	1 x 14 - 21 mm, 3 x 7 - 13 mm und 1 x 5 - 13 mm (možné i jiné rozměry)
DN/ID vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu	199 mm - 203 mm
tloušťka konstrukce	Quadro-Secura® MG a MF: 130 mm - 500 mm Quadro-Secura® MG2: 240 mm - 500 mm

Sdružený prostup inženýrských sítí Quadro-Secura® Nova-FW pro podsklepené objekty

Pro dálkové rozvody tepla, páteřní vedení tepelných čerpadel, vodu, silové a telekomunikační kabely



Nova 1-FW
černá vana

Nova 2-FW
bílá vana

Nova 2-FW
bílá vana

produkt	vnější průměr potrubí	kód	[Kč/ks]
Quadro-Secura® Nova 1-FW	2 x 75, 90 oder 110 mm	2 31 0 075 000 0 0	30.739,-
	2 x 32 - 50	požadované průměry uvést při objednání	
Quadro-Secura® Nova 2-FW	2 x 75, 90 oder 110 mm	2 32 0 075 000 0 0	30.033,-
	2 x 32 - 50	požadované průměry uvést při objednání	

Ceny bez armatur a potrubí

Rozměry sítí pro Quadro-Secura® Nova-FW

druh sítě	vnější průměr potrubí, nebo kabelu
dálkové teplo/TČ	vnější Ø 75 mm, 90 mm, 110 mm; TČ 2 x 32 - 50 mm (možné i jiné rozměry)
voda	vnější Ø 32 mm, 40 mm, 50 mm; volitelný vnější Ø 63 mm
elektřina	vnější Ø von 26 - 36 mm (možné i jiné rozměry)
telekomunikace	až 7 pozic: 2 x 5 - 7 mm, 3 x 7 - 13 mm, 1 x 14 - 18 mm, 1 x- 19 - 22 mm (možné i jiné rozměry)
DN/ID vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu	298 mm - 304 mm
tloušťka konstrukce	200 mm - 550 mm

Další rozměry na vyžádání

Sdružený prostup inženýrských sítí Quadro-Secura® Nova BP⁺ pro nepodsklepené objekty

Pro plyn, vodu, silové a telekomunikační kabely



Nova BP⁺
celá sestava



Nova BP-R
korpus



Nova BP-I⁺
instalační díl

produkt	kód	[Kč/ks]
Quadro-Secura® Nova BP ⁺	2 70 1 000 000 1 0	26.318,-
Quadro-Secura® Nova BP-R (korpus)	2 72 0 000 000 1 0	14.656,-
Quadro-Secura® Nova BP-I ⁺ (instalační díl)	2 71 1 000 000 1 0	11.662,-

Ceny bez armatur a potrubí

Odolná chránička Quadro-Secura® Nova BP⁺ a Quadro-Secura® Basic R4:
- standardní délka: 2 m, DN/OD 75

příslušenství: odolná chránička



Quadro-Secura®

Sdružený prostup inženýrských sítí Quadro-Secura® Basic R4, R2, R3, R5, nepodsklepené objekty

Pro plyn, vodu, silové a telekomunikační kabely



Quadro-Secura®
Basic R4
celá sestava



Quadro-Secura®
Basic-FUBO-E-R4
korpus



Quadro Secura®
Basic-MB-R4
instalační díl

produkt	kód	[Kč/ks]
Quadro-Secura® Basic R4	2 25 1 000 540 1 0	31.758,-
	2 25 2 000 540 1 0	
	2 25 3 000 540 1 0	
Quadro-Secura® Basic-FUBO-E-R4 (korpus)	2 27 0 000 540 1 0	19.029,-
Quadro-Secura® Basic-MB-R4 (instalační díl)	2 26 1 000 540 1 0	12.728,-
	2 26 2 000 540 1 0	
	2 26 3 000 540 1 0	

Ceny bez armatur a potrubí, rozměry vedení na straně XXX



Quadro-Secura®
Basic R2
celá sestava



Quadro-Secura®
Basic R3
celá sestava



Quadro-Secura®
Basic R5
celá sestava

produkt		[Kč/ks]
Quadro-Secura® Basic R2	při objednání uvést typy inženýrských sítí	28.137,-
Quadro-Secura® Basic R3		34.893,-
Quadro-Secura® Basic R5		39.783,-

Ceny bez armatur a potrubí, rozměry vedení na straně XXX

Samostatné prostupy inženýrských sítí Quadro-Sicura® E 1, E 2 pro podsklepené objekty

Pro plyn, vodu, silové a telekomunikační kabely



Quadro-Sicura® E 1
černá vana
(např. voda)



Quadro-Sicura® E 2
bílá vana
(např. plyn)

produkt	kód	[Kč/ks]
Quadro-Sicura® E 1	2 81 1 000 000 0 0	5.957,-
	2 81 2 000 000 0 0	
	2 81 3 000 000 0 0	
	2 81 0 000 010 0 0	
Quadro-Sicura® E 2	2 82 1 000 000 0 0	5.659,-
	2 82 2 000 000 0 0	
	2 82 3 000 000 0 0	
	2 82 0 000 010 0 0	

Ceny bez armatur a potrubí

Samostatné prostupy inženýrských sítí Quadro-Sicura® E-BP pro nepodsklepené objekty

Pro plyn, vodu, silové a telekomunikační kabely



Quadro-Sicura® E-BP
celá sestava



Quadro-Sicura® E-BP-R
korpus



Quadro-Sicura® E-BP-I
instalační díl

produkt	kód	[Kč/ks]
Quadro-Sicura® E-BP	2 85 1 000 000 1 0	12.305,-
Quadro-Sicura® E-BP-R (korpus)	2 87 0 000 000 1 0	7.932,-
Quadro-Sicura® E-BP-I (instalační díl)	2 86 1 000 000 1 0	4.373,-

Ceny bez armatur a potrubí

příslušenství: odolná chránička

standardní délka: 2 m, DN/OD 75

Rozměry sítí pro Quadro-Sicura® E / E-BP

druh sítě	vnější průměr potrubí, nebo kabelu
plyn	RMA, Schuck, VAF-Voigt, Burger, Jeschke: 1" (1 ¼" + 1 ½")
voda	vnější Ø 32 mm, 40 mm, 50 mm; volitelný vnější Ø 63 mm
elektrina	vnější Ø 26 - 36 mm (možné i jiné rozměry)
telekomunikace	až 7 pozic: 2 x 5 - 7 mm, 3 x 7 - 13 mm, 1 x 14 - 18 mm, 1 x 19 - 22 mm (možné i jiné rozměry)

DN/ID vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu	99 mm - 103 mm
tloušťka konstrukce	130 mm - 550 mm

Další rozměry na vyžádání

Samostatné prostupy inženýrských sítí Quadro-Sicura® E-S pro podsklepené objekty

Pro plyn



Quadro-Sicura® E-S

produkt	DN/OD	kód	[Kč/ks]
Quadro-Sicura® E-S	25	2 83 1 000 000 0 0	4.530,-
	32 - 40	2 83 1 000 018 0 0	11.114,-
	50	2 83 1 000 022 0 0	11.114,-
	25	2 83 2 000 000 0 0	9.358,-
	40	2 83 2 000 017 0 0	11.114,-
	50	2 83 2 000 023 0 0	11.114,-
	25	2 83 3 000 000 0 0	4.530,-
	50	2 83 3 000 024 0 0	11.114,-
	25 a 32	2 83 4 000 000 0 0	7.665,-


Ceny bez armatur a potrubí

Příslušenství Quadro-Secura® Instalační materiál



2704: ukončení potrubního-kabelového kanálu, včetně svorek

produkt	DN/OD	kód	[Kč/ks]
Ukončení potrubního-kabelového kanálu (2704) pro DN/OD 75	75	2 99 0 704 075 5 0	2.226,-



2707: dvojitá manžeta pro napojení potrubních-kabelových kanálů, včetně těsnění

produkt	DN/OD	kód	[Kč/ks]
Dvojitá manžeta (2707)	75	2 99 0 707 075 0 0	345,-
	100	2 99 0 707 100 0 0	533,-



2708: dvojitá manžeta pro Quadro-Secura® Nova

produkt	DN	kód	[Kč/ks]
Dvojitá manžeta (2708)	75	2 99 0 708 075 0 0	376,-
	100	2 99 0 708 100 0 0	439,-



2726: Spojovací objímka pro chráničky 2775

produkt	DN/OD	kód	[Kč/ks]
Spojovací objímka (2726)	75	2 99 0 726 075 0 0	1.003,-
	125	2 99 0 726 125 0 0	na dotaz




2709: Redukce

produkt	DN/OD	kód	[Kč/ks]
Redukce (2709)	100/75	2 99 0 709 107 0 0	314,-
	125/100	2 99 0 709 121 0 0	329,-
	75/63	2 99 0 709 756 0 0	1.332,-



2711: Těsnící zátky

produkt	DN/OD	kód	[Kč/ks]
Těsnící zátky (2711)	25	2 99 0 711 025 0 0	314,-
	32	2 99 0 711 032 0 0	345,-
	40	2 99 0 711 040 0 0	690,-



2725: Izolační disk

produkt	DN/OD	kód	[Kč/ks]
Izolační disk (2725), Ø 320 mm	200	2 99 0 725 200 0 0	na dotaz
Izolační disk (2725), Ø 440 mm	300	2 99 0 725 300 0 0	



2770: Distanční držák

produkt	DN/OD	kód	[Kč/ks]
Distanční držák, pro 4 potrubí (2770)	DN 75	2 99 0 770 075 0 0	314,-



2775: Kabelová chránička


produkt	DN/OD	barva	[Kč/m]
Kabelový kanál (flexibilní, odolná)	75	červená, žlutá, modrá	282,-
	75	černá	282,-
	110	červená, žlutá, modrá, černá	345,-

Příslušenství Quadro-Secura® Instalační materiál




2780: Mazivo, 250 ml

produkt	množství	kód	[Kč/ks]
Mazivo (2780)	250 ml	2 99 0 780 000 0 0	345,-



Vnější těsnění Quadro-Secura® Nova 1-FW "šíroké"

produkt	kód	[Kč/ks]
Vnější těsnění Quadro-Secura® Nova 1-FW "šíroké"	2 99 0 000 007 0 0	na dotaz




Vnější těsnění Quadro-Secura® Nova 2-FW "šíroké"

produkt	kód	[Kč/ks]
Vnější těsnění Quadro-Secura® Nova 2-FW "šíroké"	2 99 0 000 006 0 0	na dotaz




Uzávěr kabelového kanálu

produkt	kód	[Kč/ks]
Uzávěr kabelového kanálu DN 125	2 99 0 780 000 0 0	na dotaz




Vnější těsnění Quadro-Secura® Nova 1 "šíroké"

produkt	kód	[Kč/ks]
Vnější těsnění Quadro-Secura® Nova 1 "šíroké"	2 99 0 000 125 0 0	6.772,-



Vnější těsnění Quadro-Secura® Nova 2 "šíroké"

produkt	kód	[Kč/ks]
Vnější těsnění Quadro-Secura® Nova 2 "šíroké"	2 99 0 000 003 0 0	6.113,-



Curaflex® C/2/SD/6/M nebo C/2/SD/5/M vnější těsnění s pevnou a volnou přírubou

produkt	typ	[Kč/ks]
Vnější těsnění s pevnou a volnou přírubou Quadro-Secura® Nova Materiál: pozink (jiné na dotaz)	Curaflex® C/2/SD/6/M tlaková voda	33.983,-
	Curaflex® C/2/SD/5/M netlaková voda	24.782,-



Typ KETH-S/PE



Typ HSP

Plynová přechodka (GHEK)

Rohový kulový ventil (RMA) - standard DN 25, 1"	cena na dotaz
vnitřní závit	
regulátor	
příruba	
AVR ventil s vnitřním závitem	cena na dotaz
Rohový kulový ventil (Schuck) - standard DN 25, 1"	
vnitřní závit	
Regulátor	
příruba	

Samostatné prostup Quadro-Secura® MIS 40 pro podsklepené objekty

Pro telekomunikační kabely



Quadro-Secura® MIS 40

produkt	průměr kabelů	kód	[Kč/bal]
Quadro-Secura® MIS 40 v balení 10 kusů	pro 2 x (5 - 7 mm)	2 10 0 006 000 0 0	14.782,-
	pro 1 x (9 - 12 mm)	2 10 0 012 000 0 0	14.782,-

včetně 10 kusů 2 K - pryskyřice a 10 kusů ochranných článkových oblouků

Quadro-Secura® MIS 40 je vhodný pro optické kabely a potrubí. Utěsnění se provádí vstřikováním expanzní pryskyřice přes integrovaný membránový systém.

Popis:

- vodotěsné/plynotěsné do 1 bar
- pro jádrové vrtání
- rychlá montáž během několika minut
- použití bez smršťovacích rukávů
- řízené vstřikování pryskyřice
- integrovaná záslepka
- pro standardní průměry jádrového vrtání

DN/ID vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu	40 - 50 mm
tloušťka konstrukce	200 mm - 900 mm, volitelně i 900 - 1200 mm

Samostatné prostup Quadro-Secura® MIS 40 pro nepodsklepené objekty

Pro telekomunikační kabely



Quadro-Secura® MIS 40 S

produkt	průměr kabelů	kód	[Kč/bal]
Quadro-Secura® MIS 40 S v balení 10 kusů	pro 2 x (5 - 7 mm)	2 10 0 006 000 3 0	18.512,-

včetně 10 kusů 2 K - pryskyřice a 10 kusů ochranných článkových oblouků

Quadro-Secura® MIS 40 S je vhodný pro optické kabely a potrubí. Utěsnění se provádí vstřikováním expanzní pryskyřice přes integrovaný membránový systém.

Popis:

jako Quadro-Secura® MIS 40

DN/ID vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu	40 - 50 mm
tloušťka konstrukce	200 mm - 900 mm, volitelně i 900 - 1200 mm

Samostatné prostup Quadro-Secura® MIS 60 D pro podsklepené objekty

Pro vodu, silové a telekomunikační kabely



Quadro-Secura® MIS 60 D

produkt	průměr potrubí a kabelů	kód	[Kč/bal]
Quadro-Secura® MIS 60 D v balení 10 kusů	pro 30 mm - 34 mm	2 11 0 032 000 0 0	16.459,-
	pro 24 mm - 30 mm	2 11 0 025 000 0 0	
	pro 18 mm - 24 mm	2 11 0 020 000 0 0	
	pro 12 mm - 18 mm	2 11 0 015 000 0 0	
	pro 6 mm - 12 mm	2 11 0 012 000 0 0	
	pro 4 x 5 mm - 7 mm	2 11 0 007 000 0 0	

včetně 10 kusů 2 K - pryskyřice a 10 kusů ochranných článkových oblouků

Quadro-Secura® MIS 60 D je vhodný pro optické kabely a potrubí. Utěsnění se provádí vstřikováním expanzní pryskyřice přes integrovaný membránový systém.

Popis:

jako Quadro-Secura® MIS 40

DN/ID vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu	62 - 70 mm
tloušťka konstrukce	200 mm - 900 mm, volitelně i 900 - 1200 mm

Samostatné prostup Quadro-Secura® MIS 90 pro podsklepené objekty

Pro vodu, silové a telekomunikační kabely



Quadro-Secura® MIS 90

Produkt	průměr potrubí a kabelů	kód	[Kč/bal]
Quadro-Secura® MIS 90 v balení 6 kusů včetně 6 kusů 2 K - pryskyřice a 1 kusu rychloupínacího zařízení	1 x (24 - 40 mm) a 3 x (7 - 12 mm)	2 12 0 040 000 0 0	19.656,-
	1 x (24 - 52 mm)	2 12 0 050 000 0 0	19.656,-

Quadro-Secura® MIS 90 je univerzální prostup pro potrubí a kabely. Utěsnění bez použití smršťovacích rukávů

Popis:

jako Quadro-Secura® MIS 40

DN/ID vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu	92 - 102 mm
tloušťka konstrukce	200 mm - 900 mm

Mitgeliefert Zubehör für alle Quadro-Secura® MIS



rychloupínací zařízení



článkový oblouk
(ne pro MIS 90)



expanzní pryskyřice

Příslušenství



aplikační pistole


produkt	kód	[Kč/ks]
Aplikační pistole	2 19 0 701 000 0 0	6.756,-

Univerzální protipožární manžeta Curaflam® XS^{Pro}

Dle DIN 4102-11: R 90. Dle EN1366-3: 2009, EI 90-U/U, nebo EI 90-U/C



Curaflam® Manschette XS^{Pro}



Oblasti použití dle DIN 4102-11:

- Plastové potrubí: PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA DN/OD ≤ 200 mm
- Zvuková izolace kanalizačního potrubí DN/OD ≤ 200 mm
 - Geberit Silent PP DN/OD ≤ 110 mm
 - Wavin Sitech, Polo-Kal 3S DN/OD ≤ 160 mm
 - Geberit Silent dB 20, Wavin AS, Friatec Friaphon, Ostendorf Skolan, Rehau Raupiano Plus, Polo-Kal NG DN/OD ≤ 200 mm
- Vrstvené potrubí s hliníkovou vrstvou ≤ 0,15 mm DN/OD ≤ 110 mm
- Vhodné pro šikmo uložené potrubí, potrubní objímky, konektory

Montáž manžet:

- předstěnová montáž na obou stranách stěn z pórabetonu, betonu, zdiva a lehkých příček s tloušťkou ≥ 100 mm
- předstěnová montáž z jedné strany betonových stropů s tloušťkou ≥ 150 mm
- pro instalace na potrubní spoje pod stropem pod úhlem 45°

Zkušební certifikát:

Univerzální protipožární manžeta Curaflam® Manschette XS^{Pro} je schválena německým institutem pro stavební techniku (DIBt) dle Z-19.17-1983.

Oblasti použití dle EN 1366-3

- Plastové potrubí: DN/OD ≤ 315 mm
- Plastové potrubí pozitivně testované DN/OD ≤ 450 mm

Zkušební certifikát:

- ETA-11/0498

Univerzální protipožární manžeta Curaflam® Manschette XS^{Pro}

vnější Ø potrubí [mm]	kód	[Kč/ks]
1-34	3 22 1 032 000 0 0	1.693,-
35-42	3 22 1 040 000 0 0	1.897,-
43-52	3 22 1 050 000 0 0	2.085,-
53-65	3 22 1 063 000 0 0	2.179,-
66-77	3 22 1 075 000 0 0	2.586,-
78-92	3 22 1 090 000 0 0	2.806,-
93-112	3 22 1 110 000 0 0	3.104,-
113-125	3 22 1 125 000 0 0	3.825,-
126-140	3 22 1 140 000 0 0	4.828,-
141-160	3 22 1 160 000 0 0	5.549,-
161-180	3 22 1 180 000 0 0	7.979,-
181-200	3 22 1 200 000 0 0	9.029,-
225	3 22 1 225 000 0 0	15.659,-
250	3 22 1 250 000 0 0	18.622,-
280	3 22 1 280 000 0 0	27.165,-
315	3 22 1 315 000 0 0	35.363,-

Ceny včetně požárního štítku, ochranné protihlukové fólie, upevňovacího materiálu a pokynů k instalaci.

Univerzální protipožární manžeta Curaflam® XS^{Pro} je k dispozici pro průměry potrubí až do 450 mm. Ceny na vyžádání.

Obchodní podmínky

- všechny uvedené ceny jsou bez DPH
- dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen
- společnost GEROTOP spol. s r. o. je plátcem DPH
- z uvedených cen jsou poskytnuty zákaznické slevy na základě uzavřené smlouvy
- při prvním odběru zboží platba v hotovosti, dobírkou nebo na základě zálohové faktury
- splatnost faktur je 14 dní od vystavení faktury za převzaté zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak
- doporučujeme pro kalkulace větších akcí poptání kompletního množství zboží
- ceníky jsou pravidelně aktualizovány také na www.prostupy.cz
- ceny platné od 1. června 2014

Dodací podmínky


- objednávky přijímáme osobně, faxem, poštou nebo e-mailem (gerotop@gerotop.cz)
- zboží je dopravováno odběrateli na náklady odběratele, pokud není dohodnuto jinak
- při dodávce kompletního systému hradí přepravu dodavatel, není-li jinak upraveno ve smlouvě
- neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne dodání. Doporučujeme přezkontrolovat dodané zboží neprodleně po jeho obdržení. V případě poškození přepravního obalu sepište reklamační protokol s dopravcem a informujte nás.

Odběr zboží

- osobní odběr
- přepravní služba
- naše doprava

Záruky

- záruka 25 let
- nahrazení vadné součástky systému DOYMA v případě její poškození
- uhrazení nákladů na demontáž poškozené součástky a uhrazení nákladů na montáž nové součástky až do výše 10.000 €
- uhrazení nákladů na veškeré škody na majetku vzniklé v důsledku vadného výrobku DOYMA až do maximální výše 100.000 € v každém jednotlivém případě

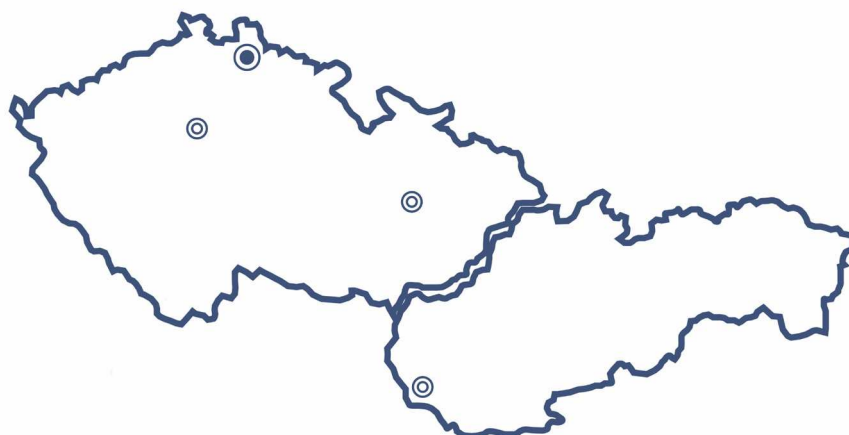

GEROtop spol. s r. o. - Liberec
Kateřinská 589
463 03 Stráž nad Nisou - Liberec
M: +420 777 166 813, T: +420 485 148 723
www.prostupy.cz, prostupy@prostupy.cz

GEROtop spol. s r. o. - pobočka Praha
Bystrá 12
193 00 Praha - Horní Počernice
M: +420 777 166 836
www.prostupy.cz, prostupy@prostupy.cz

GEROtop spol. s r. o. - pobočka Olomouc
Železniční 4
779 00 Olomouc
M: +420 777 166 964
www.prostupy.cz, prostupy@prostupy.cz

GEROtop spol. s r. o. - Bratislava
Kovová 26
826 05 Bratislava
M: +421 918 863 492, T: +421 245 640 734
www.prestupy.sk, prestupy@prestupy.sk

