



EH/01 - DVEŘE POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS PANIKOVÁ KLIKA	EH/02 - DVEŘE POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS ELEKTRICKÝ VRÁTNÍK	EH/03 - DVEŘE POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS ELEKTRICKÝ VRÁTNÍK	EH/04 - OKNO POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 2KS ELEKTRICKÝ VRÁTNÍK	EH/05 - PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS PANIKOVÁ KLIKA	EH/06 - DVEŘE POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS	EH/07 - DVEŘE POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS	EH/08 - DVEŘE POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS PANIKOVÉ HRAZDY
--	--	--	---	---	--	--	---


EH/08 - DVEŘE
POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS
PANIKOVÉ HRAZDY

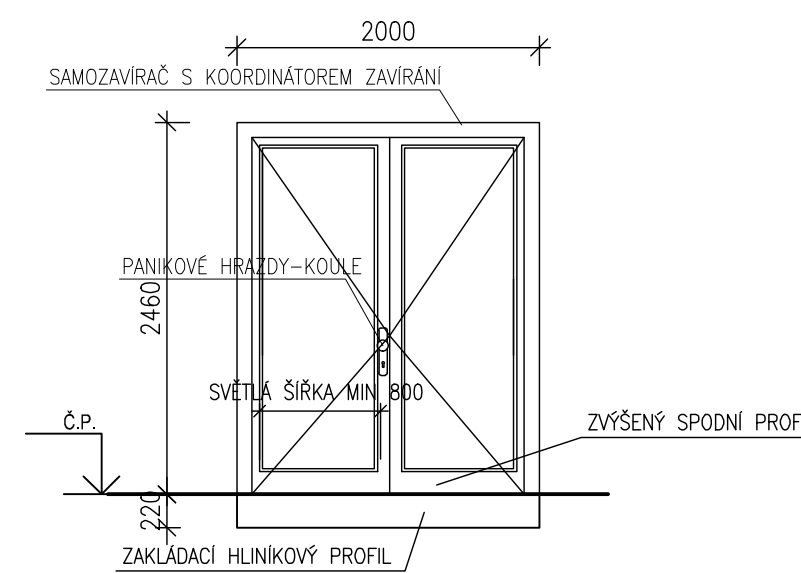


16100

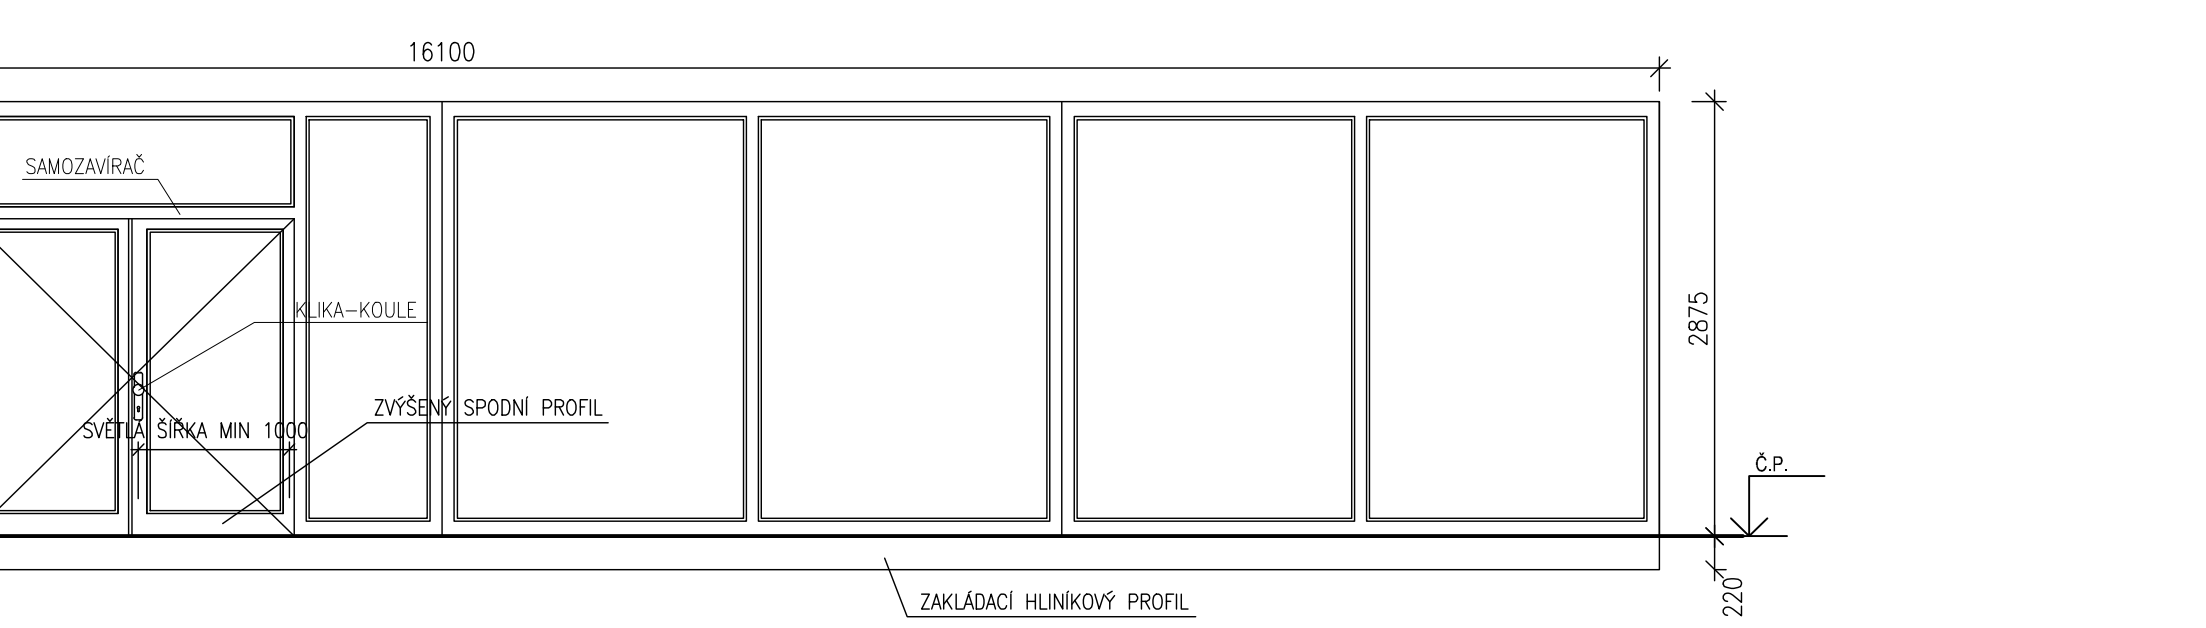

EH/15 - PROSKLENÁ STĚNA

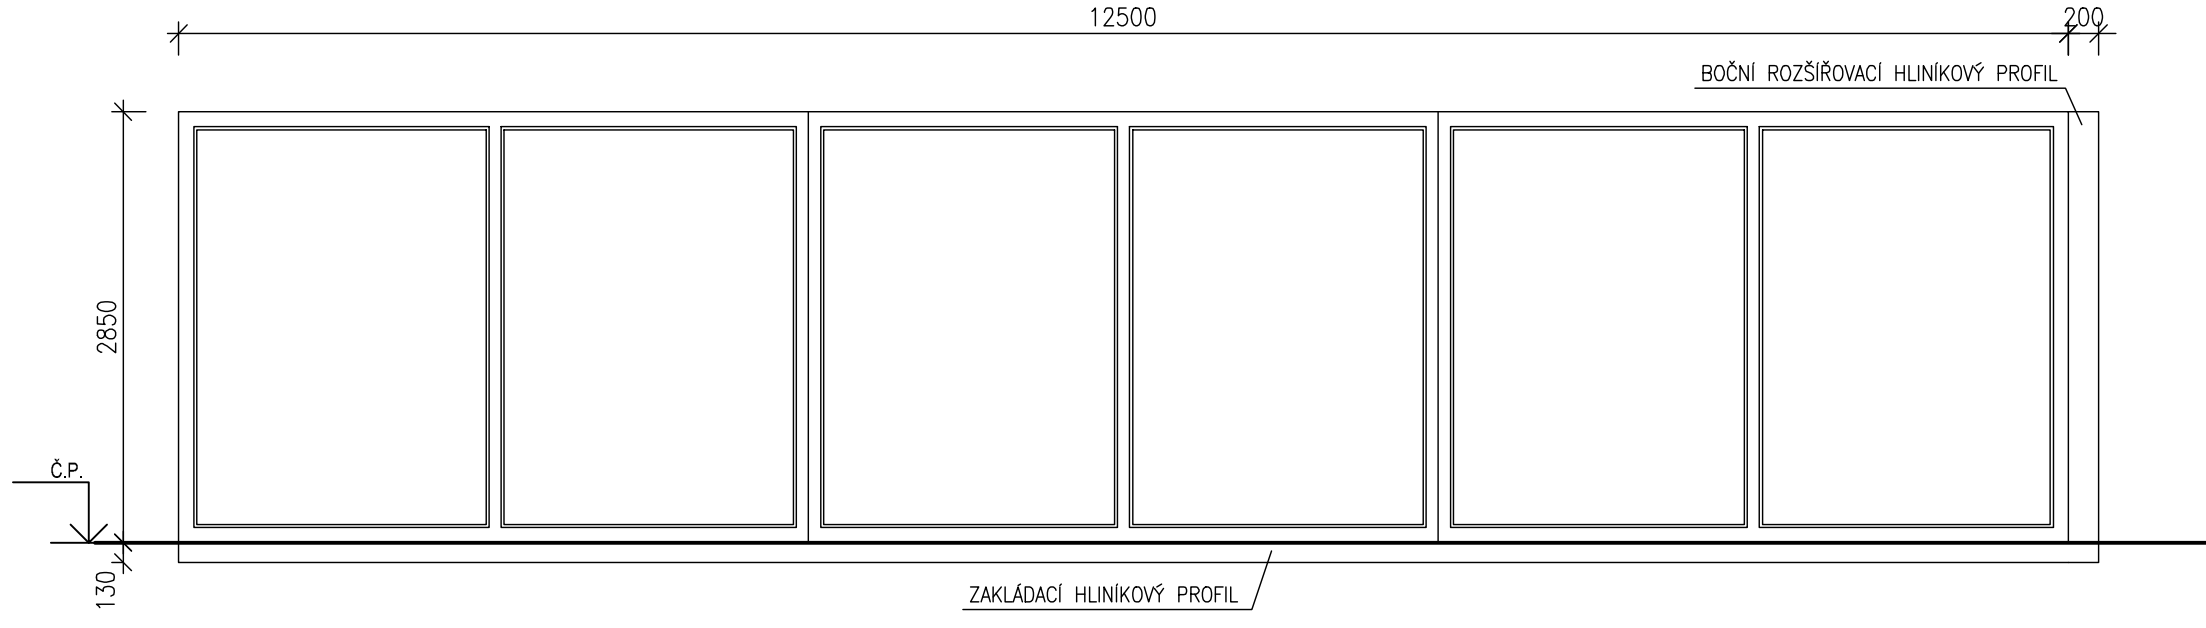


EH/19 - PROSKLENÁ STĚNA
POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 2KS

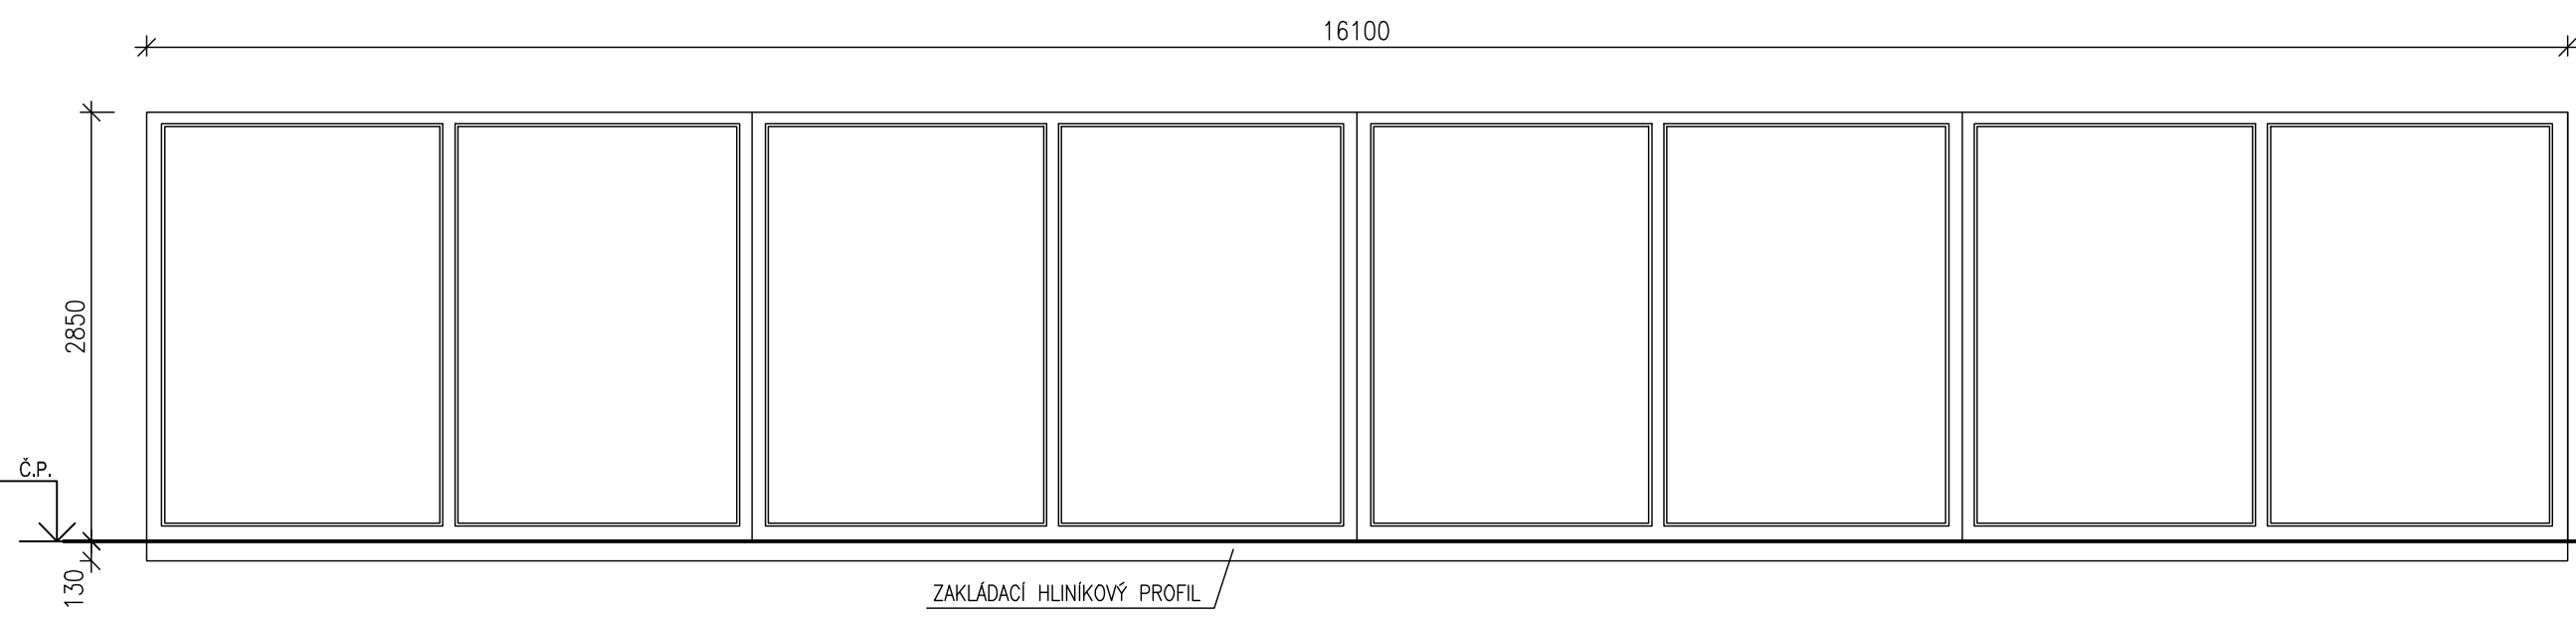


EH/21 - PROSKLENÁ STĚNA
POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 2KS



EH/24 - DVEŘE
POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS
POŽÁRNÍ ODOLNOST PRVKU EI 15 DP1

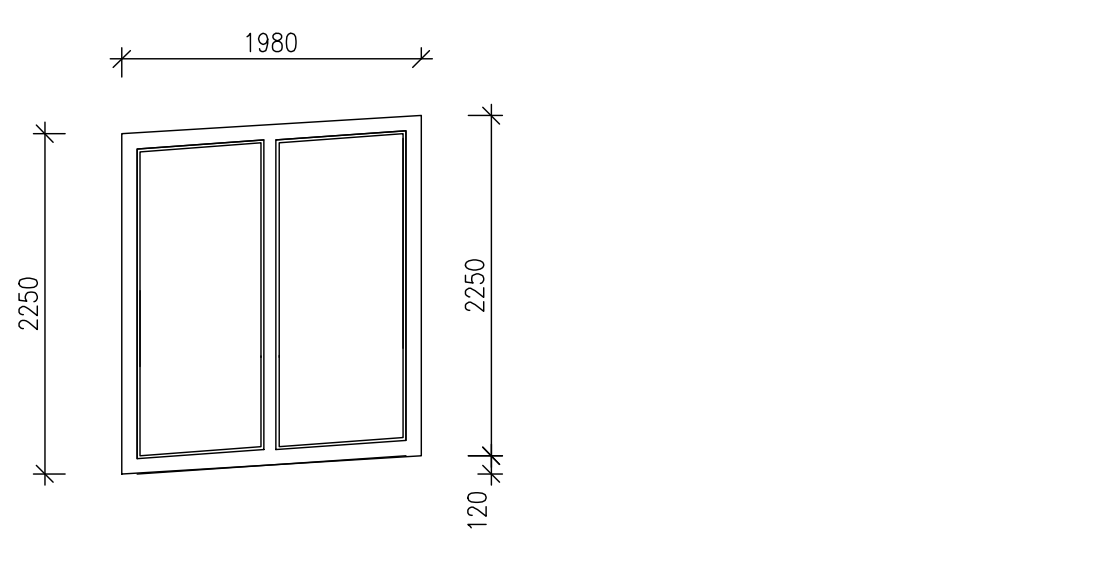[illegible]

1600

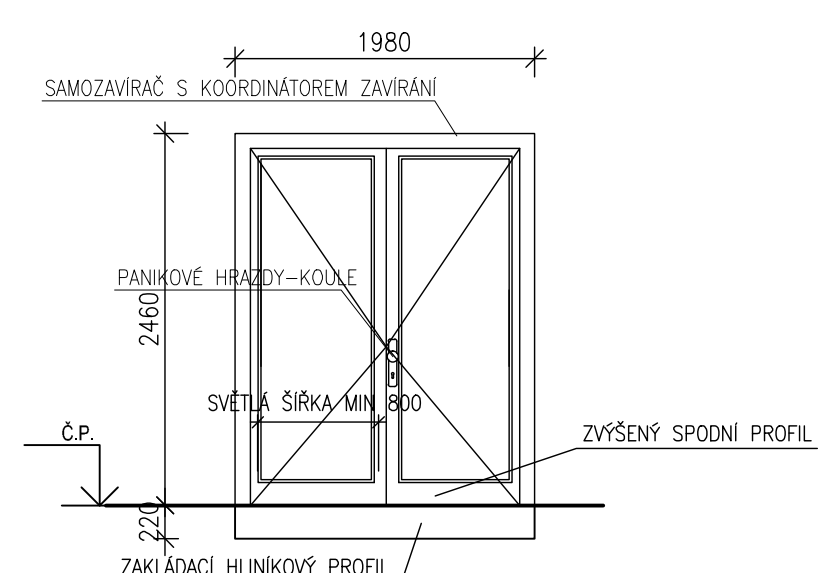

ELKTRICKÝ VÝVŮD, OTEVŘENÍ EPS A TLAČÍTKO
 DVEŘE TRVÁLE UZAMČENÉ, S KÓD 2 Z OBOU STRAN
 KOVANÍ DVEŘÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT ODBLOKOVÁNÍ VÝVODKEM Z EPS, POPŘ. TLAČÍTKEM VE DVEŘI
 V RAMU MUSÍ BÝT PŘIPRAVENÝ OTVOR PRO PŘAŽENÍ KABELŮ KE KOVÁNÍ
 DVEŘÍ PŘEVODENÝ S BEZPEČNOSTNÍM VLOŽKOVÝM ZÁMĚK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
 ELKTRICKÝ VÝVŮD
 KOVANÍ DVEŘÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT ODBLOKOVÁNÍ VÝVODKEM
 V RAMU MUSÍ BÝT PŘIPRAVENÝ OTVOR PRO PŘAŽENÍ KABELŮ KE KOVÁNÍ
 DVEŘE BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ


[illegible]

SOUČÁSTI DODÁVKY PRVKU JSOU I PODLAHOVÉ NEREZOVÉ ZARÁŽKY SROUBOVANÉ DO PODLAHY
(KONKRETNÍ UMÍSTĚNÍ ZARÁŽEK PODLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE)

PROSLÉNNÉ PLOCHY OPATŘENY VE VÝŠCE 900 A 1500 MM PRUHEM ZE ZNAČKY 50x50 MM A MAX. 150 MM

SOUČÁSTI PRVKU I OBOUSTRANNĚ NÁPOJENÍ PRVKU NA OKOLNÍ KONSTRUKCE POMOČI HLINÍKOVÝCH UŠŤ V BARVĚ RAMĚ KONSTRUKCE

EH/23 - DVEŘE
POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS
ELEKTRICKÝ VRÁTNÍK, DVEŘE BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ

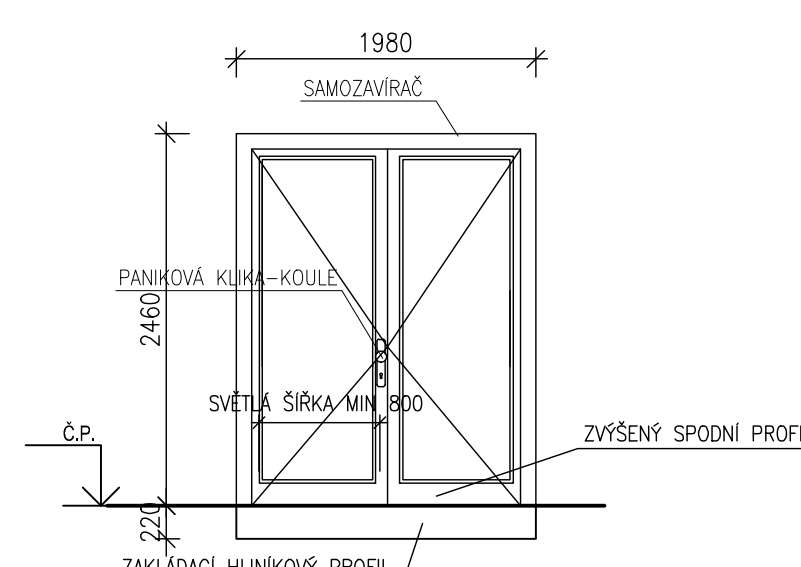

EH/24 - DVEŘE
POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1KS
POŽÁRNÍ ODOLNOST PRVKU EI 15 DP1

[illegible]