
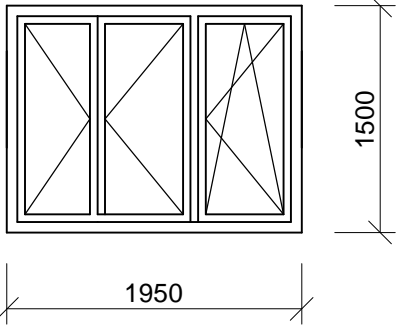


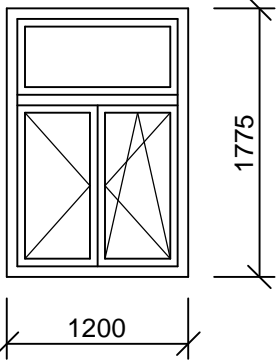
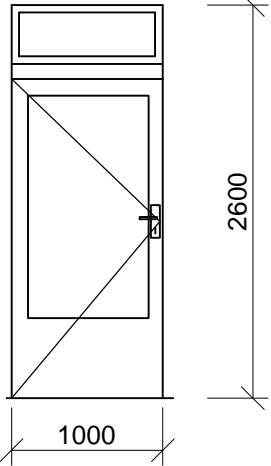
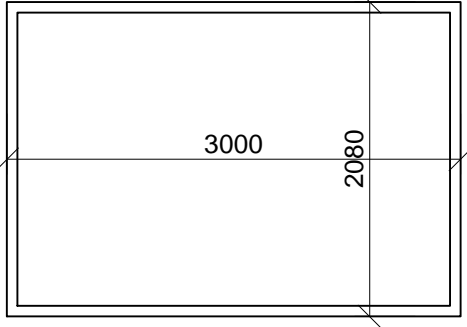


O10		400 x 900 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO NEPRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,1 W/m2K, TEPLÝ RÁMEČEK, HLOUBKA PARAPETU 490mm	1
		JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K,  STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, STEJNÉ ČLENĚNÍ		
O11		1950 x 1500 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO HLADKÉ, ČIRÉ Ug = max. 1,1 W/m2K TEPLÝ RÁMEČEK. HLOUBKA PARAPETU 680mm	1
		TŘÍKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRKOVÉ Uw = max. 1,2 W/m2K,  O2 STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ		
O12		600 x 600 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO HLADKÉ, ČIRÉ Ug = max. 1,1 W/m2K TEPLÝ RÁMEČEK.	2
		JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K,  STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, STEJNÉ ČLENĚNÍ		
O13		580 x 580 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO NEPRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,1 W/m2K, TEPLÝ RÁMEČEK,	1
		JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO VYKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE, BARVA: DŘEVO MATERIÁL: LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K,  STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ, STEJNÉ ČLENĚNÍ		
O14		1200 x 1775 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO NEPRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,1 W/m2K, TEPLÝ RÁMEČEK, HLOUBKA PARAPETU 360mm	1
		DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ, MIKROVENTILACE BARVA: DŘEVO MATERIÁL LEPENÉ PROFILY SMRK Uw = max. 1,2 W/m2K,  STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ		

TABULKA DVEŘÍ A VÝKLADCŮ

Č.	POHLED ZVENKU	ROZMĚRY, POPIS	VÝPLŇ	KUSŮ
D1	ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ			
D2	ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ			
D3 D4	ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ			
D5		1000 x 2600 mm	PROSKLENÍ: DVOJSKLO HLADKÉ BEZPEČNOSTNÍ PRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,0 W/m2K PLNÁ ČÁST: DŘEVO DUB	1P
		JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE, ZE 2/3 PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM ROZMĚRY 860x2540mm JSOU VČ. RÁMU KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA Ud = max. 1,6 W/m2K, OTVÍRÁNÍ BEZPEČNOSTNÍM MADLEM V PŘÍPADĚ POŽÁRU TAHEM Z VNITŘKU OBCHODU  STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE STEJNÉ ČLENĚNÍ,		1
V1	ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ			
V2		3000 x 2080 mm	PROSKLENÍ: DVOJSKLO HLADKÉ PRŮHLEDNÉ Ug = max. 1,0 W/m2K PLNÁ ČÁST: DŘEVO DUB VIZ	1
		DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ VÝKLADEC, CELÝ PROSKLENÝ PEVNÝ, NAVAZUJÍCÍ NA SOUSEDNÍ VÝKLADEC, ROZMĚRY JSOU VČ. RÁMU Uw = max. 1,1 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET TAURUS GRANIT, VENKOVNÍ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ  STÁVAJÍCÍ VÝKLADEC MÁ STEJNÉ ČLENĚNÍ A JE ŠPALETOVÝ OCELOVÝ VYKLÁPĚCÍ.		