




Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20,
horní hrana -0,2 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

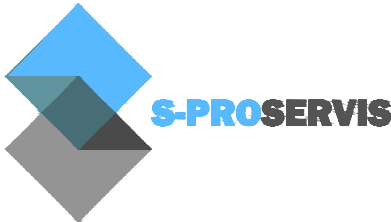

Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	S-pro servis s.r.o. Pivovarská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 IČ 060 16 910		
Vypracovali	Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Yvetta Amatya Ing. arch. Kateřina Řebřínová			
Investor	MĚSTO HORAŽĐOVICE MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1 341 01 HORAŽĐOVICE	Datum	10/2018	
		Stupeň PD	PDPS	
Stavba	HORAŽĐOVICE, 3. - 4. ETAPA REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM	Formát	A4	
		Měřítko	1:50	
Název výkresu	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY PRVEK T3 - HERNÍ PRVEK - VERTIKÁLNÍ PROLÉZAČKA	Číslo výkresu B.1.2.6	Číslo paré	