PŮDORYS 2NP

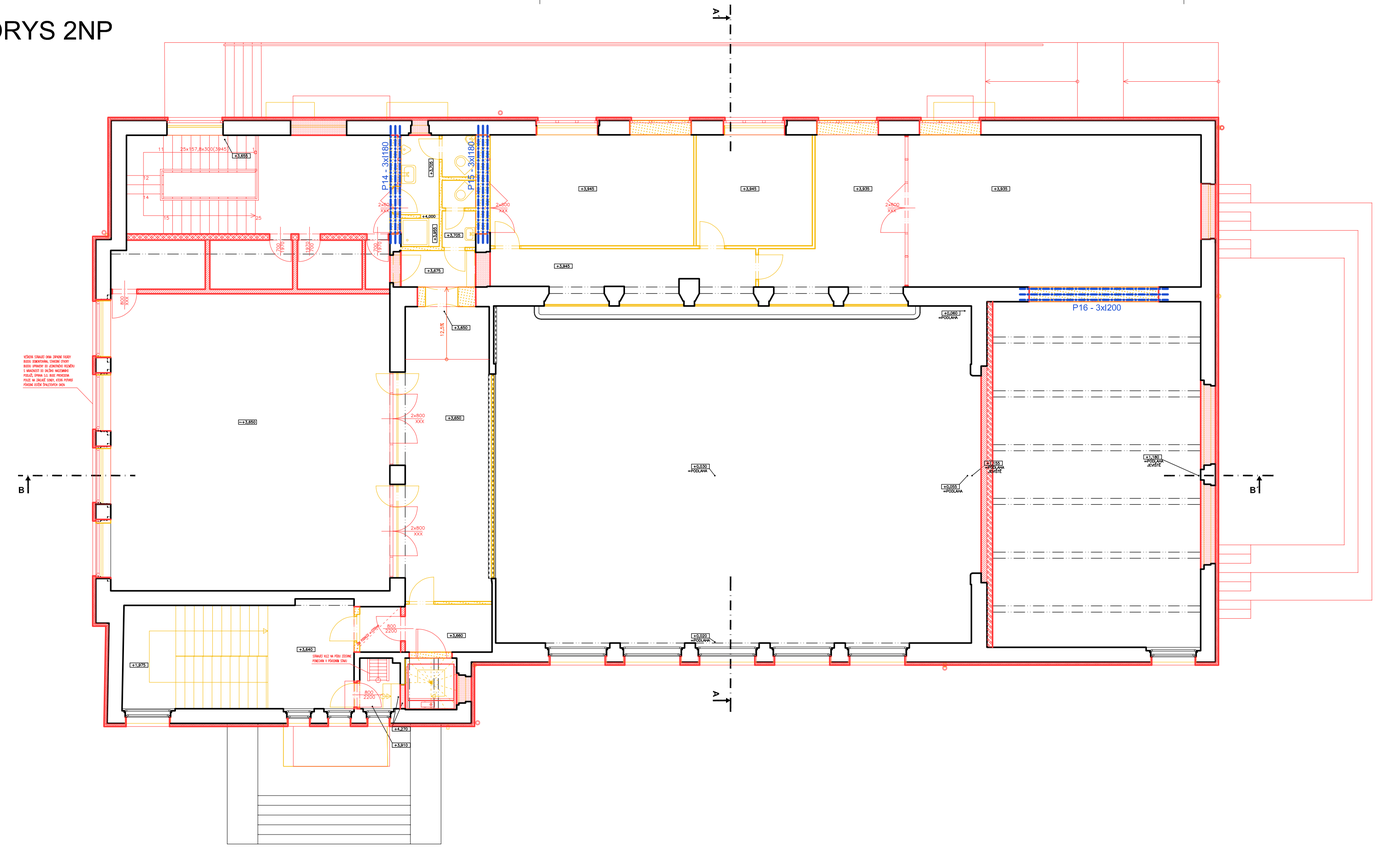

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ - OCEL S 235 JR

POL.	PROFIL	DÉLKA/PLOCHA [mm, mm²]	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST [kg]	HMOTNOST 1 KS [kg]	KS	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
P14	I 180	3,800	21,9	83,22	3	249,7
P15	I 180	3,800	21,9	83,22	3	249,7
P16	I 200	4,800	26,2	125,76	3	377,3
CELKOVÁ HMOTNOST OCELI				**[kg]**		**877**

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KCE
- NOVÉ PŘEKLADY (Px - 3xIxxx)
- NOVÉ KCE - ZDIVO VYSOKOPEVNOSTNÍ Z CP NA MC
- NOVÉ KCE - DOZDÍVKY - TVÁRNICE PLYNOSILIKÁT
- NOVÉ KCE - DOZDÍVKY - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA
- ZÁKLADOVÝ PAS, Z PROSTÉHO BETONU
- ŽELEZOBETON, BETON C16/20
- NOVÉ KCE - AKUSTICKÁ PŘIZDÍVKA
- NOVÉ KCE - PŘÍČKOVÉ ZDIVO
- NOVÉ KCE - PŘÍČKA DŘEVĚNÁ
- DOZDÍVKY VE STÁVAJÍCÍ KONTSTRUKCI
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- ZHUTNĚLÉ KAMENIVO

popis změny	datum	provedl	podpis

PIKHART.CZ
STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
Vídeňská 841, 339 01 Klatovy
mobil: 775 099 158, e-mail: radek@pikhart.cz

projektant :	ING. RADEK PIKHART	datum :	02/2024
investor :	MĚSTO HORAŽĎOVICE Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice	číslo zakázky :	20/105
		stupeň :	DPS
akce :	REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽĎOVICE k.ú. Horažďovice 641855	formát :	4xA4
		měřítko :	1:100
část :	D.1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	označení přílohy :	parè č.
obsah :	**NOVÉ PŘEKLADY NAD OTVORY - 2NP**	D.1.2.9	