


# **POTRUBÍ HD-PE**

Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30 m v komunikaci a 1,50 m ve volném terénu lze provést výkop s kolmými stěnami bez použití pažení (ČSN 73 30 50).


V komunikaci

Ve volném terénu

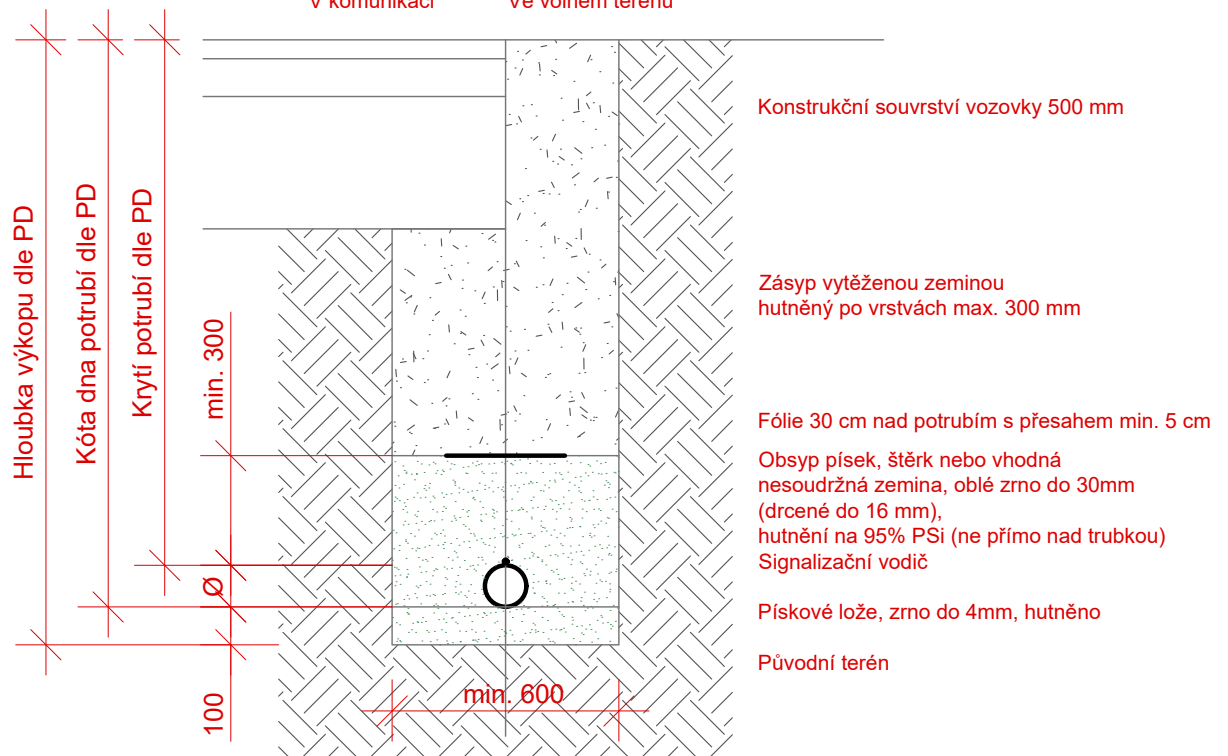

0,4 m

2 m

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	 <b>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</b> WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 Projekt pro provedení stavby	
Zodp. projektant:	Ing. Robert Juřina, Převrátílská 330, 390 01 Tábor, IČ 880 67 483, ČKAIT 0012735		
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA, Ojřova 81, 39003 Tábor, IČ 87466759		
Investor:	město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Lokalita:	KÚ: Horažďovice		
Akce:	<b>REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BLATENSKÁ V HORAŽĎOVICÍCH C.3. Vodohospodářské objekty - odvodnění komunikace</b>	Číslo zak. :	...
Obsah :	<b>VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>	Datum :	01 / 2018
		Ozn. části :	C.3.2
		Měřítko :	Č. výkresu :
		<b>1:20</b>	<b>02</b>