


KRYCÍ DVÍŘKA HYDRANTŮ M1:10

UPOZORNĚNÍ:

KRYCÍ DVÍŘKA MUSÍ UMOŽŇOVAT ŘÁDNÉ OTEVÍRÁNÍ VNITŘNÍCH TECHNOLOG.SKŘÍNÍ.

ROZMĚRY KRYCÍCH DVÍŘEK NUTNO KOORDINOVAT SE SKUTEČNĚ INSTALOVANÝMI

TECHNOLOG.SKŘÍNĚMI

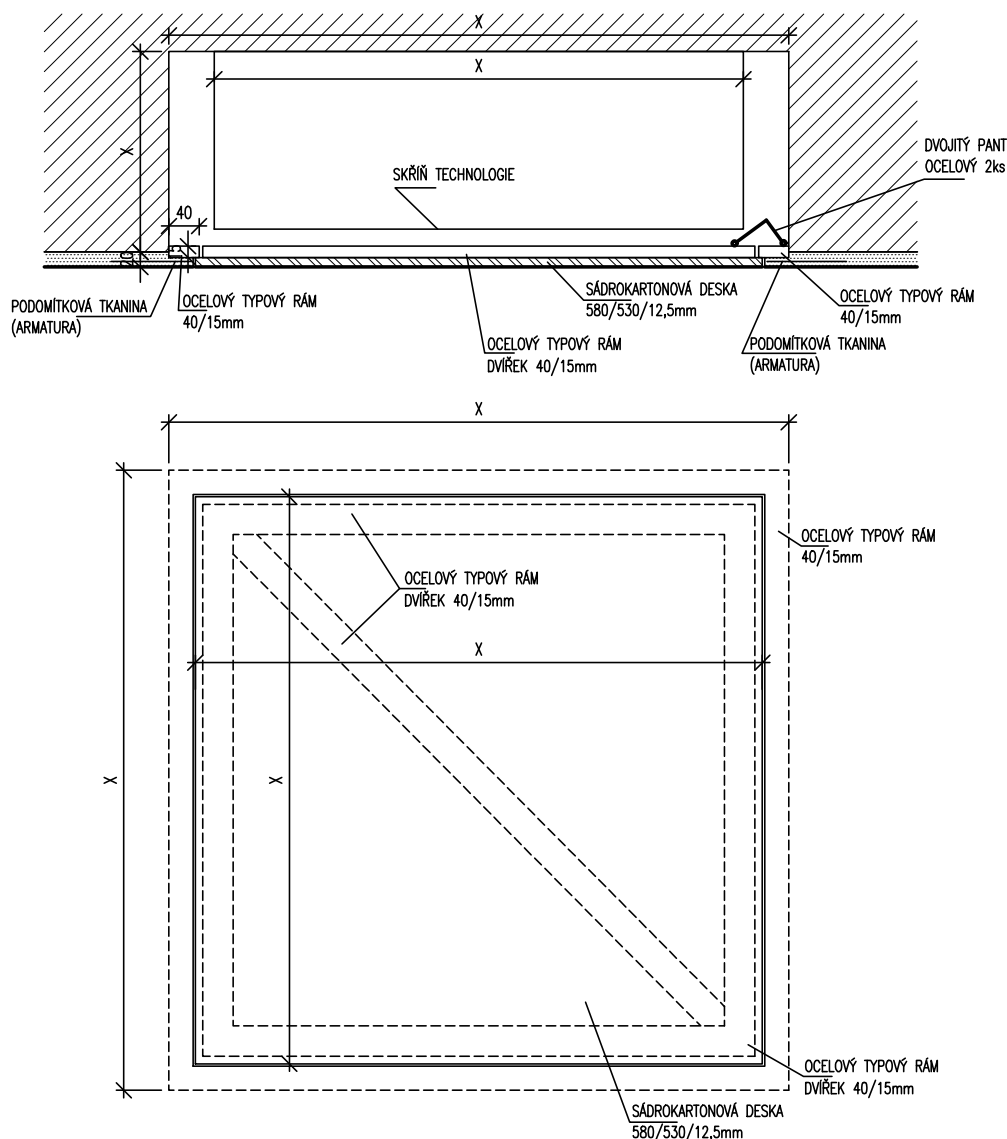

POZNÁMKA:

- JEDNÁ SE O TZV. NEVIDITELNÁ REVIZNÍ DVÍŘKA
- RÁM JE TVOŘEN Z TYPOVÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 40/15mm
- DVÍŘKA JSOU Z TYPOVÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 40/15mm, OPLÁŠTĚNÉ SÁDROKARTONOVOU DESKOU TL.12,5mm
- PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA OPLÁŠTĚNÁ SDK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ZÁRUBŇOVÝ RÁMEČEK ŠIRŠÍ Z PROFILŮ 50/15 MM
- OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK JE POMOCÍ OCELOVÉHO DVOJITÉHO PANTU – 2ks, NA STRANĚ PANTU SE NEJPRVE DVÍŘKA VYSUNOU A POTÉ OTEVŘOU
- DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA LOGEM VYUŽITÍ (HYDRANT, EL.ROZVADĚČ, APOD.)
- VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

ROZMĚR DVÍŘEK NUTNO KOORDINOVAT S ROZMĚRY SKUTEČNĚ DODANÉ TECHNOLOGIE TAK, ABY BYLO UMOŽNĚNO PLNÉ A BEZPROBLÉMOVÉ OTEVŘENÍ TECHNOLOGICKÉ SKŘÍNĚ.