

vzory kování v provedení plná mosaz



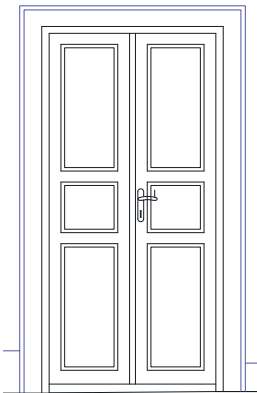
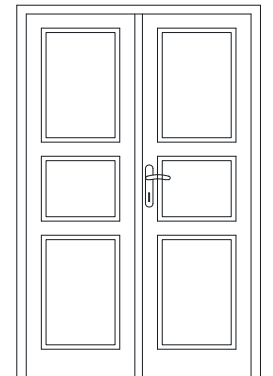
vzory kování v provedení nerez mat





pro dveře ocelové prosklené





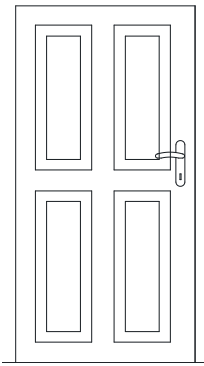
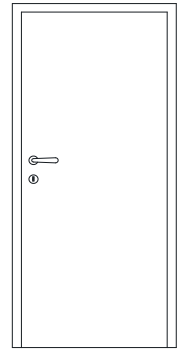
druh zámků v návaznosti na typ štítku
(dozický, vložkový, bezpečnostní, centrální) určí uživatel před realizací



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 50P	 <p>světlost dveří 1000/2550 nutno zaměřit</p>	<p>nové dveře vstupní dvoudveřové vč. zárubně atyp, tvarová kopie dveří stávajících DF/3- vstupní dveře do knihovny (místn. 0.60) otvíravé dovnitř, tepelně izolační, bezpečnostní masivní dřevěná rámová zárubeň dřevěný práh křídla- rámová dřevěná, tři kazety na výšku plné s profilací po obvodu zafrézované těsnění vč. padacího prahu kování: dveřní panty bezpečnostní plná mosaz klika se štítkem bezpečnostní plná mosaz zámek vložkový bezpečnostní dveřní stavěče k zadlabání do křídla dveřní zarážka mosaz</p> <p>provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr odstín dle vzorku</p> <p>VYJMUTO NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU</p>		1			1
DN 51P	 <p>rozm.:sv.1245/2000 nutno zaměřit</p>	<p>nové dveře dvoudveřové interiérové vč. zárubně protipožární EW30DP3-C atyp, masivní dřevěná rámová, obložková zárubeň</p> <p>křídla- rámová dřevěná, tři kazety na výšku plné s profilací po obvodu zafrézované těsnění vč. padacího prahu kování: dveřní panty bezpečnostní plná mosaz klika se štítkem bezpečnostní plná mosaz zámek vložkový bezpečnostní dveřní stavěče k zadlabání do křídla dveřní zarážka mosaz</p> <p>provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr odstín dle vzorku</p> <p>VYJMUTO NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU</p>		1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 52L		<p>nové dveře prosklené dvoukřídlové interiérové vč. zárubně</p> <p>atypická masivní zárubeň rámová s profilací křídla -celoskleněná se soklovou nerezovou okopovou lištou sklo čiré bezpečnostní kalené (ochrana osob) tl.10mm</p> <p>kování: panty otočné pro celoskleněné dveře nerez mat dřevěné madlo masiv buk v nerezových objímkách zámek vložkový bezpečnostní podlahový dvevní stavěče nerez mat dvevní zarážka podlahová nerez mat soklová lišta nerez mat</p>					
4.ETAPA		<p>rozm.:sv.1250/2000 nutno zaměřit</p> <p>provedení: zárubeň masiv buk mořeno do šedobéžového odstínu sko čiré bezpečnostní s pískovaným vzorem(dle výběru)</p>		1			1
DN 53P		<p>nové dveře prosklené jednokřídlové interiérové vč. zárubně</p> <p>atypická masivní zárubeň rámová s profilací křídlo-celoskleněné se soklovou nerezovou okopovou lištou sklo čiré bezpečnostní kalené (ochrana osob) tl.10mm</p> <p>kování: panty otočné pro celoskleněné dveře nerez mat dřevěné madlo masiv buk v nerezových objímkách zámek vložkový bezpečnostní podlahový dvevní stavěč nerez mat dvevní zarážka podlahová nerez mat soklová lišta nerez mat přechodová lišta nerez</p>					
4.ETAPA		<p>rozm.:sv.800/1970 nutno zaměřit</p> <p>provedení: zárubeň masiv buk mořeno do šedobéžového odstínu sko čiré bezpečnostní s pískovaným vzorem(dle výběru)</p>		1			1

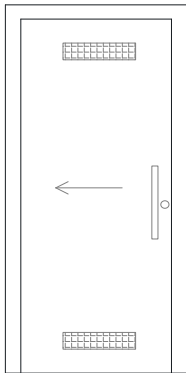

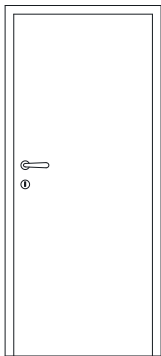
Stránka 4 z 12



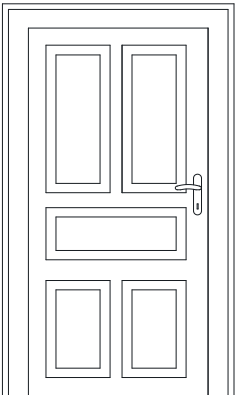
Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 56L		<p>nové dveře prosklené jednokřídlové interiérové vč. zárubně</p> <p>atypická masivní zárubeň rámová s profilací, v horní části zaklenutá křídlo-celoskleněné se soklovou nerezovou okopovou lištou sklo čiré bezpečnostní kalené (ochrana osob) tl.10mm</p> <p>kování: panty otočné pro celoskleněné dveře nerez mat dřevěné madlo masiv buk v nerezových objímkách zámek vložkový bezpečnostní podlahový dveřní stavěč nerez mat dveřní zarážka podlahová nerez mat soklová lišta nerez mat přechodová lišta nerez</p> <p>provedení: zárubeň masiv buk mořeno do šedobéžového odstínu sko čiré bezpečnostní s pískovaným vzorem(dle výběru)</p>		1			1
4.ETAPA		<p>rozm.:sv.700/1970 nutno zaměřit</p>					
DN 57L		<p>nové dveře interiérové vč. zárubně</p> <p>atyp masivní dřevěná rámová zárubeň pro dveře bezfalcové křídlo- dřevěné hladké bezfalcové (konstrukce-plná deska) kování: klika vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) zámek vložkový 3D skryté seříditelné závěsy podlahová dveřní zarážka nerez dřevěný práh</p> <p>provedení:zárubeň-masiv buk křídlo:dyha buk ,masivní náklížky na hranách odstín-šedobéžová lazura,mat(před realizací bude vyvzorkováno)</p>		1			1
4.ETAPA		<p>rozm.:sv.600/1970 nutno zaměřit</p>					


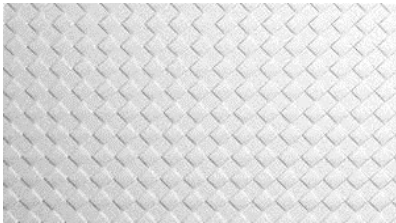
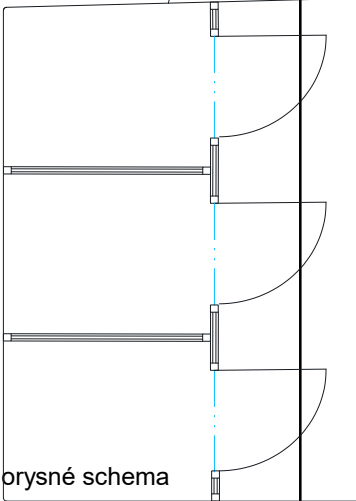

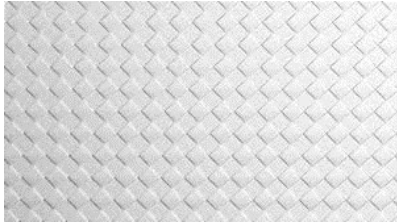

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 58L		nové dveře interiérové vč. zárubně atyp zárubeň: masivní dřevěná rámová, obložková křídlo- rámové dřevěné, dvě kazety na výšku plné s profilací kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klika se štítkem plná mosaz zámek vložkový dveřní zarážka podlahová mosaz					
4.ETAPA		provedení: masiv smrk pod krycí nátěr odstín lomená bílá (viz vzorek)		1			1
DN 58P	rozm.:sv.800/1970 nutno zaměřit	ZRUŠENO		1			1
DN 59L		nové dveře interiérové vč. zárubně typové zárubeň: ocelová typová křídlo: ocelové typové kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klika s rozetou nerez mat zámek vložkový dveřní zarážka podlahová nerez mat					
4.ETAPA		provedení: ocel pod krycí nástřik odstín sv. šedá(viz vzorek) bez prahu poznámka: kotelna	2				2
	rozm.:sv.800/1970 nutno zaměřit						


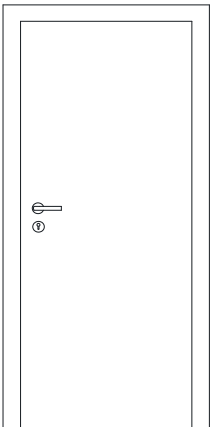
Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 60L		nové dveře interiérové vč. zárubně atyp masivní dřevěná rámová zárubeň pro dveře bezfalcové křídlo- dřevěné hladké bezfalcové (konstrukce-plná deska) kování: klika vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta (viz vzor) 1x zámek vložkový, 1x rozeta s WC pojistkou pro imobilní 3D skryté seřiditelné závěsy podlahová dvevní zarážka nerez 1x vodorovné madlo, 1x sada nerez okopného plechu na křídlo, nerez mat		1			1
DN 60P		provedení:zárubeň-masiv buk křídlo:dyha buk ,masivní náklížky na hranách odstín-šedobéžová lazura,mat(před realizací bude vyvzorkováno) bez prahu		1			1
4.ETAPA		rozm.:sv.800/1970 nutno zaměřit					
DN 61L		nové dveře interiérové vč. zárubně atyp masivní dřevěná rámová zárubeň pro dveře bezfalcové křídlo- dřevěné hladké bezfalcové (konstrukce-plná deska) kování: klika vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) 3D skryté seřiditelné závěsy podlahová dvevní zarážka nerez bez prahu		1			1
3.ETAPA							
DN 61L					3		3
5.ETAPA							
DN 61P		provedení:zárubeň-masiv buk křídlo:dyha buk ,masivní náklížky na hranách odstín-šedobéžová lazura,mat(před realizací bude vyvzorkováno)		3			3
4.ETAPA							
DN 61P				2			2
3.ETAPA		rozm.:sv.700/1970 nutno zaměřit					

Stránka 8 z 12

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 64L		<p>nové dveře posuvné vč. obložky stavebního otvoru dveře posuvné po stěně</p> <p>dřevěná obložka stavebního otvoru, hladká hladké křídlo s větracími mřížkami typový posuvný systém v liště madlo nerez mat, zámek vložkový</p> <p>provedení: BUK pod krycí nátěr viz vzorek odstín šedobéžová viz vzorek</p> 		1			1
DN 64P 3.ETAPA				1			1
DN 65L 3.ETAPA		<p>nové dveře interiérové vč. zárubně zárubeň: dřevěná, masivní rámová s obložkou pro dveře bez polodrážky hladká bez profilace křídlo: dřevěné, plné hladké bez polodrážky kování: klika s rozetou nerez mat (viz vzor) zámek vložkový v rozetě (viz vzor) dveřní panty skryté dveřní zárážka podlahová nerez mat/pryž (viz vzor)</p> <p>provedení: BUK pod krycí nátěr viz vzorek odstín šedobéžová viz vzorek</p> <p>65/L - dřevěný práh 2ks</p>		1			1
DN 65L 5.ETAPA				1			1
DN 65P 5.ETAPA				1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 66L	délka 2115 délka 1500 nutno zaměřit	sanitární nerezová příčka s dveřmi typový nerezový systém nosný a kotevní systém tvoří nerezové profily výplň- sendvičová deska opletená nerezovým plechem vzorovaným výška nožiček 100mm klika s rozetou nerez mat, rozeta s WC pojistkou šíře dveří 700 celková výška příčky 2100mm		1			1
				1			1
DN 66P							
3.ETAPA	délka 1520 nutno zaměřit	 truktura plechu		1			1
DN 67L		nové dveře interiérové vč. zárubně tvarová kopie dveří stávajících D/8 zárubeň: rámová, obložková, s profilací křídlo: rámové s kazetovou výplní, pět kazet s profilací kování: dveřní panty zadlabané, válečkové, ocel pod krycím nátěrem klika se štítkem plná mosaz, zámek vložkový, dveřní zarážka mosaz provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá			2		2
DN 67P							
5.ETAPA					1		1
	900/1970 nutno zaměřit	vzory kování					

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 68		<p>sanitární nerezová příčka</p> <p>3 x dveře pravé šíře 600mm, 2x dělicí příčka plná typový nerezový systém nosný a kotevní systém tvoří nerezové profily výplň- sendvičová deska oplepena nerezovým plechem vzorovaným výška nožiček 100mm klika s rozetou nerez mat, rozeta s WC pojistkou celková výška příčky 2100mm</p>					
2.ETAPA	délka 3400 délka dělicích příček 1300 nutno zaměřit	 <p>struktura plechu</p>  <p>půdorysné schema</p>			1		1
DN 69		<p>sanitární nerezová příčka</p> <p>2 x dveře pravé šíře 600mm, 1x dělicí příčka plná typový nerezový systém nosný a kotevní systém tvoří nerezové profily výplň- sendvičová deska oplepena nerezovým plechem vzorovaným výška nožiček 100mm klika s rozetou nerez mat, rozeta s WC pojistkou celková výška příčky 2100mm</p>					
2.ETAPA	délka 2150 délka dělicí příčky 1600 nutno zaměřit	 <p>struktura plechu</p> 			1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
DN 70P	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>800/1970 nutno zaměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč. zárubně</p> <p>tvarová kopie dveří stávajících RD/66 vč. zárubně</p> <p>zárubeň: rámová, obložková, hladká dřevěný práh křídlo: rámové s kazetovou výplní, čtyři kazety kování: dveřní panty zadlabané, ocel pod krycím nátěrem klíka se štítkem plná mosaz, zámek vložkový</p> <p>provedení: dřevo pod krycím nátěrem odstín lomená bílá</p>			2		2
2.ETAPA							
DN 71L	 <p>900/1970 nutno zaměřit</p>	<p>nové dveře interiérové vč. zárubně</p> <p>protipožární EI 15DP3-C</p> <p>ocelová zárubeň typová protipožární křídlo hladké plné protipožární kování: klíka s rozetou nerez mat (viz vzor) zámek vložkový v rozetě (viz vzor) dveřní panty ocel dřevěný práh</p> <p>provedení: pod krycí nátěr sv. šedá</p>				3	3
KROV							