

CENOVÁ INFORMACE

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.52. Databáze 2024.04.01, platnost dat od 01.04.2024



Zpracoval:
Václav Šíma
Ulice 111 ...
342 01 Sušice

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Václav Šíma
Telefon:
E-mail: imeno.prijmeni@firma.cz

Soubory:
rozvaděče.ECFX
E-Config_ItemsList001001.XLSX

Poznámka:

Sumarizovaný seznam
(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávkové jednotky)

Příjemce materiálu:

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Projekt:
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE

Datum:
15.03.2024
Platnost: 30 dní (do 14.04.2024)
Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
Rozvaděč RH						
1	Rám s dvěma, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1760	BP-U-3S-800/17-W	111200	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=1650, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-17/SNAP	112289	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1760x240	BPZ-WB3S-800/17/2	111138	1	0,00	0,00
4	Zadní stěna do rozvaděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=835x1760	BPZ-RP-800/17	111300	1	0,00	0,00
5	Zámek s klíčem, černý	SS-KS-61005	275422	3	0,00	0,00
6	Klíč kovový pro zámek SS-KS-61005	MS-61005	275423	1	0,00	0,00
7	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
8	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)	BPZ-DINR35-800	293596	12	0,00	0,00
9	Upevňovací úchytka s vodivým propojením (zelená)	BEL01	275200	6	0,00	0,00
10	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	6	0,00	0,00
11	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár	BPZ-TIW-1	EP-501199	2	0,00	0,00
12	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45-W	292412	10	0,00	0,00
13	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-BL-W	292411	1	0,00	0,00
14	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	7	0,00	0,00
15	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	4	0,00	0,00
16	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=63A	PF7-63/4/003-A	263614	1	0,00	0,00
17	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=6A	PFL7-6/1N/B/003-A	263431	1	0,00	0,00
18	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	27	0,00	0,00
19	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	5	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=2A	PL7-B2/1	264839	1	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	6	0,00	0,00
22	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9	0,00	0,00
23	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	2	0,00	0,00
24	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	24	0,00	0,00
25	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	2	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	2	0,00	0,00
27	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=20A	PL7-C20/3	263410	2	0,00	0,00
28	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=40A	PL7-C40/3	263413	3	0,00	0,00
29	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=50A	PL7-C50/3	263414	2	0,00	0,00
30	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=100A, I _{cu} =20kA (ČSN EN 60947-2)	AZ-3-B100	174513	1	0,00	0,00
31	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	1	0,00	0,00
32	Vypínací spoušť na podpětí bez spoždění 230V	Z-USA/230	248289	1	0,00	0,00
33	Vypínací spoušť pro modulární jističe PLHT, AZ, montáž vlevo, uchycení přilepením, Un=110-415V AC	Z-LHASA/230	248442	1	0,00	0,00
34	Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, 16A, 240V	TSDW1CO-1	196848	1	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
35	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	10	0,00	0,00
36	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
37	Vypínací spoušť pro AZ, Uc=110-415V	AZ-XAA(110-415VAC)	212059	1	0,00	0,00
38	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	7	0,00	0,00
39	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 2zap. kontakty, 16A	Z-S230/SS	265271	5	0,00	0,00
40	Instalační relé 230V AC, 4 zap. kont., 20A, mechanická předvolba ON/AUT/OFF	Z-TN230/4S	265579	1	0,00	0,00
41	Přepínač 1přep kontakt, 16A	Z-S/WM	248345	1	0,00	0,00
42	Soumrakový spínač s externím čidlem+hodinami, 1přep kontakt, 230V, 16A	SRCD1COD	196847	1	0,00	0,00
43	Svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4	FLP-B+C MAXI/4		1	0,00	0,00
44	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	271060	3	0,00	0,00
45	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P-3TE	271064	1	0,00	0,00
46	Koncový kryt k propoj liště 10mm2, 63A, 3-pól	EK-3/10-EVGK-GVK	EP-501076	14	0,00	0,00
47	Koncový kryt k propoj liště 16mm2, 80A, 3-pól	EK-3/16-EVGK-GVK	EP-501077	6	0,00	0,00
48	DALI modul řízení	DALI modul		2	0,00	0,00
49	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		18	0,00	0,00
50	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		9	0,00	0,00
51	Svorkovnice 3pól 6 vodičů Cu na pól, 175A	BPZ-KB-6/175	102717	1	0,00	0,00
52	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	9	0,00	0,00
53	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	18	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč RP0.1						
1	Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1560	BP-U-3S-600/15-W	111191	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-15/SNAP	112288	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1560x240	BPZ-WB3S-600/15/2	111131	1	0,00	0,00
4	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, plast, ŠxV=635x1560	BPZ-RPP-600/15	111319	1	0,00	0,00
5	Zámek s klíčem, černý	SS-KS-61005	275422	2	0,00	0,00
6	Klíč kovový pro zámek SS-KS-61005	MS-61005	275423	1	0,00	0,00
7	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
8	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	10	0,00	0,00
9	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	5	0,00	0,00
10	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	5	0,00	0,00
11	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár	BPZ-TIW-1	EP-501199	1	0,00	0,00
12	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	9	0,00	0,00
13	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100	BPZ-FP-600/100-BL-W	292404	1	0,00	0,00
14	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	4	0,00	0,00
15	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	4	0,00	0,00
16	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=63A	PF7-63/4/003-A	263614	2	0,00	0,00
17	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	14	0,00	0,00
18	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	3	0,00	0,00
19	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=6A	PFL7-6/1N/B/003-A	263431	1	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	4	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	1	0,00	0,00
22	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	15	0,00	0,00
23	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	4	0,00	0,00
24	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00	0,00
25	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	1	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=40A	PL7-B40/3	263393	2	0,00	0,00
27	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	2	0,00	0,00
28	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	1	0,00	0,00
29	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-C10/3	263407	1	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
30	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/3	263409	1	0,00	0,00
31	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	1	0,00	0,00
32	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	9	0,00	0,00
33	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
34	Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, 16A, 240V	TSDW1CO-1	196848	1	0,00	0,00
35	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	248847	1	0,00	0,00
36	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	1	0,00	0,00
37	Hlavní vypínač, 4-pól, In=80A	IS-80/4	276281	1	0,00	0,00
38	Svodič přepětí SLP-275 V/4	SLP-275 V/4		1	0,00	0,00
39	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	271060	3	0,00	0,00
40	Koncový kryt k propoj liště 10mm2, 63A, 3-pól	EK-3/10-EVGK-GVK	EP-501076	18	0,00	0,00
41	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		10	0,00	0,00
42	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		4	0,00	0,00
43	Svorkovnice 3pól 6 vodičů Cu na pól, 175A	BPZ-KB-6/175	102717	1	0,00	0,00
44	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	8	0,00	0,00
45	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	16	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč RP0.2						
1	Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1560	BP-U-3S-600/15-W	111191	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-15/SNAP	112288	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1560x240	BPZ-WB3S-600/15/2	111131	1	0,00	0,00
4	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=635x1560	BPZ-RP-600/15	111293	1	0,00	0,00
5	Zámek s klíčem, černý	SS-KS-61005	275422	2	0,00	0,00
6	Klíč kovový pro zámek SS-KS-61005	MS-61005	275423	1	0,00	0,00
7	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
8	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	10	0,00	0,00
9	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	5	0,00	0,00
10	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	5	0,00	0,00
11	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár	BPZ-TIW-1	EP-501199	1	0,00	0,00
12	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	9	0,00	0,00
13	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100	BPZ-FP-600/100-BL-W	292404	1	0,00	0,00
14	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	4	0,00	0,00
15	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	4	0,00	0,00
16	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	PF7-63/4/003-A	263614	1	0,00	0,00
17	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	14	0,00	0,00
18	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	5	0,00	0,00
19	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A	PFL7-6/1N/B/003-A	263431	2	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	3	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	1	0,00	0,00
22	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	21	0,00	0,00
23	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	2	0,00	0,00
24	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00	0,00
25	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	1	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	1	0,00	0,00
27	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	1	0,00	0,00
28	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/3	263407	1	0,00	0,00
29	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/3	263409	1	0,00	0,00
30	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	1	0,00	0,00
31	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	8	0,00	0,00
32	Instalační stykač, Uc=230V AC/DC, In=20A, 2zap. kont.	CR2020230	135181	6	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
33	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 2zap. kontakty, 16A	Z-S230/SS	265271	6	0,00	0,00
34	Instalační relé 230V AC, 1 zap. 1 vyp. kont., 20A, mechanická předvolba ON/AUT/OFF	Z-TN230/1S1O	267975	1	0,00	0,00
35	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	1	0,00	0,00
36	Svodič přepětí SLP-275 V/4	SLP-275 V/4		1	0,00	0,00
37	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00	0,00
38	Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, 16A, 240V	TSDW1CO-1	196848	2	0,00	0,00
39	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	271060	3	0,00	0,00
40	Koncový kryt k propoj liště 10mm2, 63A, 3-pól	EK-3/10-EVGK-GVK	EP-501076	18	0,00	0,00
41	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		3	0,00	0,00
42	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		10	0,00	0,00
43	Svorkovnice 3pól 6 vodičů Cu na pól, 175A	BPZ-KB-6/175	102717	1	0,00	0,00
44	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	8	0,00	0,00
45	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	16	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč RP1						
1	Rám s dvěma, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1060	BP-U-3S-600/10-W	111189	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-10/SNAP	112286	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1060x240	BPZ-WB3S-600/10/2	111129	1	0,00	0,00
4	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=635x1060	BPZ-RP-600/10	111291	1	0,00	0,00
5	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
6	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	6	0,00	0,00
7	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	3	0,00	0,00
8	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	3	0,00	0,00
9	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	6	0,00	0,00
10	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL-W	292403	1	0,00	0,00
11	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	3	0,00	0,00
12	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	1	0,00	0,00
13	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	5	0,00	0,00
14	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=13A	PFL7-13/1N/B/003-A	263519	1	0,00	0,00
15	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	3	0,00	0,00
16	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	3	0,00	0,00
17	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	2	0,00	0,00
18	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	3	0,00	0,00
19	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	2	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-C10/3	263407	1	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-C16/3	263409	1	0,00	0,00
22	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	2	0,00	0,00
23	Svodič přepětí SLP-275 V/4	SLP-275 V/4		1	0,00	0,00
24	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	4	0,00	0,00
25	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
26	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	1	0,00	0,00
27	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00	0,00
28	DALI modul řízení	DALI modul		2	0,00	0,00
29	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	271060	2	0,00	0,00
30	Koncový kryt k propoj liště 10mm2, 63A, 3-pól	EK-3/10-EVGK-GVK	EP-501076	8	0,00	0,00
31	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		6	0,00	0,00
32	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		2	0,00	0,00
33	Svorkovnice 3pól 6 vodičů Cu na pól, 175A	BPZ-KB-6/175	102717	1	0,00	0,00
34	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	3	0,00	0,00
35	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	6	0,00	0,00


Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
					0,00	0,00
Rozváděč RP2.1						
1	Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1260	BP-U-3S-600/12-W	111190	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-12/SNAP	112287	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1260x240	BPZ-WB3S-600/12/2	111130	1	0,00	0,00
4	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=635x1260	BPZ-RP-600/12	111292	1	0,00	0,00
5	Zámek s klíčem, černý	SS-KS-61005	275422	2	0,00	0,00
6	Klíč kovový pro zámek SS-KS-61005	MS-61005	275423	1	0,00	0,00
7	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
8	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	8	0,00	0,00
9	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	4	0,00	0,00
10	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	4	0,00	0,00
11	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár	BPZ-TIW-1	EP-501199	1	0,00	0,00
12	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	7	0,00	0,00
13	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100	BPZ-FP-600/100-BL-W	292404	1	0,00	0,00
14	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	4	0,00	0,00
15	Chránič Ir=250A, typ A, 2-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/2/003-A	263602	3	0,00	0,00
16	Svodič přepětí SLP-275 V/4	SLP-275 V/4		1	0,00	0,00
17	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	17	0,00	0,00
18	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=13A	PFL7-13/1N/B/003-A	263519	1	0,00	0,00
19	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	4	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	3	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	1	0,00	0,00
22	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	15	0,00	0,00
23	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	1	0,00	0,00
24	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	1	0,00	0,00
25	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	1	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-C16/3	263409	1	0,00	0,00
27	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	1	0,00	0,00
28	Instalační stykač, Uc=230V AC/DC, In=20A, 2zap. kont.	CR2020230	135181	2	0,00	0,00
29	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	3	0,00	0,00
30	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	6	0,00	0,00
31	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
32	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00	0,00
33	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	271060	2	0,00	0,00
34	Koncový kryt k propoj liště 10mm2, 63A, 3-pól	EK-3/10-EVGK-GVK	EP-501076	12	0,00	0,00
35	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		11	0,00	0,00
36	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		2	0,00	0,00
37	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	5	0,00	0,00
38	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	10	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč RP2.2						
1	Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1060	BP-U-3S-600/10-W	111189	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-10/SNAP	112286	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1060x240	BPZ-WB3S-600/10/2	111129	1	0,00	0,00
4	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=635x1060	BPZ-RP-600/10	111291	1	0,00	0,00
5	Zámek s klíčem, černý	SS-KS-61005	275422	1	0,00	0,00
6	Klíč kovový pro zámek SS-KS-61005	MS-61005	275423	1	0,00	0,00
7	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
8	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	6	0,00	0,00
9	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	3	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
10	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	3	0,00	0,00
11	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	6	0,00	0,00
12	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL-W	292403	1	0,00	0,00
13	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	3	0,00	0,00
14	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	3	0,00	0,00
15	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=13A	PFL7-13/1N/B/003-A	263519	1	0,00	0,00
16	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	3	0,00	0,00
17	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	3	0,00	0,00
18	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	2	0,00	0,00
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	3	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	2	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/3	263407	1	0,00	0,00
22	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/3	263409	1	0,00	0,00
23	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00	0,00
24	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	1	0,00	0,00
25	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	2	0,00	0,00
26	Svodič přepětí SLP-275 V/4	SLP-275 V/4		1	0,00	0,00
27	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	271060	1	0,00	0,00
28	Koncový kryt k propoj liště 10mm2, 63A, 3-pól	EK-3/10-EVGK-GVK	EP-501076	8	0,00	0,00
29	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		5	0,00	0,00
30	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		1	0,00	0,00
31	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
32	DALI modul řízení	DALI modul		2	0,00	0,00
33	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	3	0,00	0,00
34	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	6	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč RPO						
<i>S požární odolností</i>						
1	Rám s dvěmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x754	BP-U-DWB-600/7-EIS-W	999201942	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-7/SNAP	112285	1	0,00	0,00
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	4	0,00	0,00
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	2	0,00	0,00
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	2	0,00	0,00
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	4	0,00	0,00
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL-W	292403	1	0,00	0,00
8	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	2	0,00	0,00
9	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	1	0,00	0,00
10	Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem	Z-SD230-BS	266876	1	0,00	0,00
11	Vypínací spoušť na podpětí bez spoždění 230V	Z-USA/230	248289	1	0,00	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	PL7-B2/1	264839	5	0,00	0,00
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	PL7-B4/1	264850	1	0,00	0,00
14	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	3	0,00	0,00
15	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-C6/1	262701	1	0,00	0,00
16	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/1	262704	1	0,00	0,00
17	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=32A	PL7-C32/1	262707	1	0,00	0,00
18	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	1	0,00	0,00
19	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	GR-2	138103900	1	0,00	0,00
20	Instalační stykač, Uc=230V AC/DC, In=25A, 4zap. kont.	CMUC230/25-40	137309	1	0,00	0,00
21	Časové relé, 2 přep.kont	ZRMF2/WW	110408	1	0,00	0,00
22	Instalační stykač, Uc=230V AC/DC, In=20A, 2zap. kont.	CR2020230	135181	2	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
23	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 1+N-pól	VLCE22-1P+N	192381	1	0,00	0,00
24	Válcová pojistka GG 500V AC 80A C22(22,2x58mm)	C22G80	C22G80	1	0,00	0,00
25	Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 1+Npól, Un=385V	SPCT2-385-1+NPE	167623	1	0,00	0,00
26	Svorkovnice 1pól 1->4 vodiče Cu, 80A	BPZ-KB-4/80	289969	3	0,00	0,00
27	Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/1P-1TE	270339	1	0,00	0,00
28	Propojovací lišta 16x 1 pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/1P-1TE/16	271074	8	0,00	0,00
29	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		3	0,00	0,00
30	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4x 2.5-10+konc.přepážky	4x RSA 10		2	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč REM						
<i>Pouze koncept řešení. Konečné provedení dle přípoj.podmínek ČEZu + PBŘ</i>						
1	Rám s dveřmi, zámek Doppelbart (motylek 3mm), IP43, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=1035x1560	BPA-U-3S-1000/15	111240	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-15/SNAP	112288	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=1035x1560x240	BPZ-WB3S-1000/15/2	111142	1	0,00	0,00
4	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, plast, ŠxV=1035x1560	BPZ-RPP-1000/15	111330	1	0,00	0,00
5	Zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6mm, kovový	BPZ-LOCK/SH6METAL	116913	3	0,00	0,00
6	Klíč pro zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6mm	BPZ-KEY/SH6	116674	1	0,00	0,00
7	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
8	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 (46 modulů)	BPZ-DINR46-1000	293597	5	0,00	0,00
9	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	3	0,00	0,00
10	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	3	0,00	0,00
11	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár	BPZ-TIW-1	EP-501199	2	0,00	0,00
12	Elektroměřová vana na bočnici BPZ-MSW, s deskou ZBR, 4 elektroměřová místa, šedá, Š=1000, V=400	BPZ-MT-MSW-1000/400-4-A	120773	1	0,00	0,00
13	Elektroměřová vana, 4 elektroměřová místa, šedá, Š=1000, V=400	BPZ-MT-1000/400-4	108386	1	0,00	0,00
14	Elektroměřová deska	ZBR	279261	4	0,00	0,00
15	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150	BPZ-FP-1000/150-45	293532	3	0,00	0,00
16	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=150	BPZ-FP-1000/150-BL	293530	1	0,00	0,00
17	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=50	BPZ-FP-1000/050-BL	293526	1	0,00	0,00
18	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	3	0,00	0,00
19	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	PL7-B63/3	263401	1	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	PL7-B32/3	263392	2	0,00	0,00
21	Jistič BZM 3pól, Icu=25kA, In=250A, šroubové svorky	BZMB2-A250	116972	1	0,00	0,00
22	Vypínací spoušť pro BZM1-3, 230-240V AC	BZM1-3-XA230-240VAC	158056	1	0,00	0,00
23	Mezifázové izolační přepážky pro BZM2	BZM2-XKP	118720	2	0,00	0,00
24	Kryt svorek pro BZM2, 3-pól	BZM2-XKSA	118727	1	0,00	0,00
25	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=80A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2)	AZ-3-B80	174512	1	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	PL7-B2/1	264839	5	0,00	0,00
27	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		1	0,00	0,00
28	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		3	0,00	0,00
29	Svorkovnice 1pól 1->11 vodičů Cu, 400A	BPZ-KB-11/400	102713	4	0,00	0,00
					0,00	0,00
Cena celkem včetně slevy (bez DPH) [Kč]					0,00	0,00

Upozornění: Některé položky mají nulovou cenu (nulový počet kusů).
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáci jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.


Předložený návrh je konceptem možného řešení.
Rozváděče a jejich konečné příslušenství dopřesnit ve výrobní dokumentaci zhotovitele na základě aktuálních navazujících požadavků stavby a osazovaných technologií..

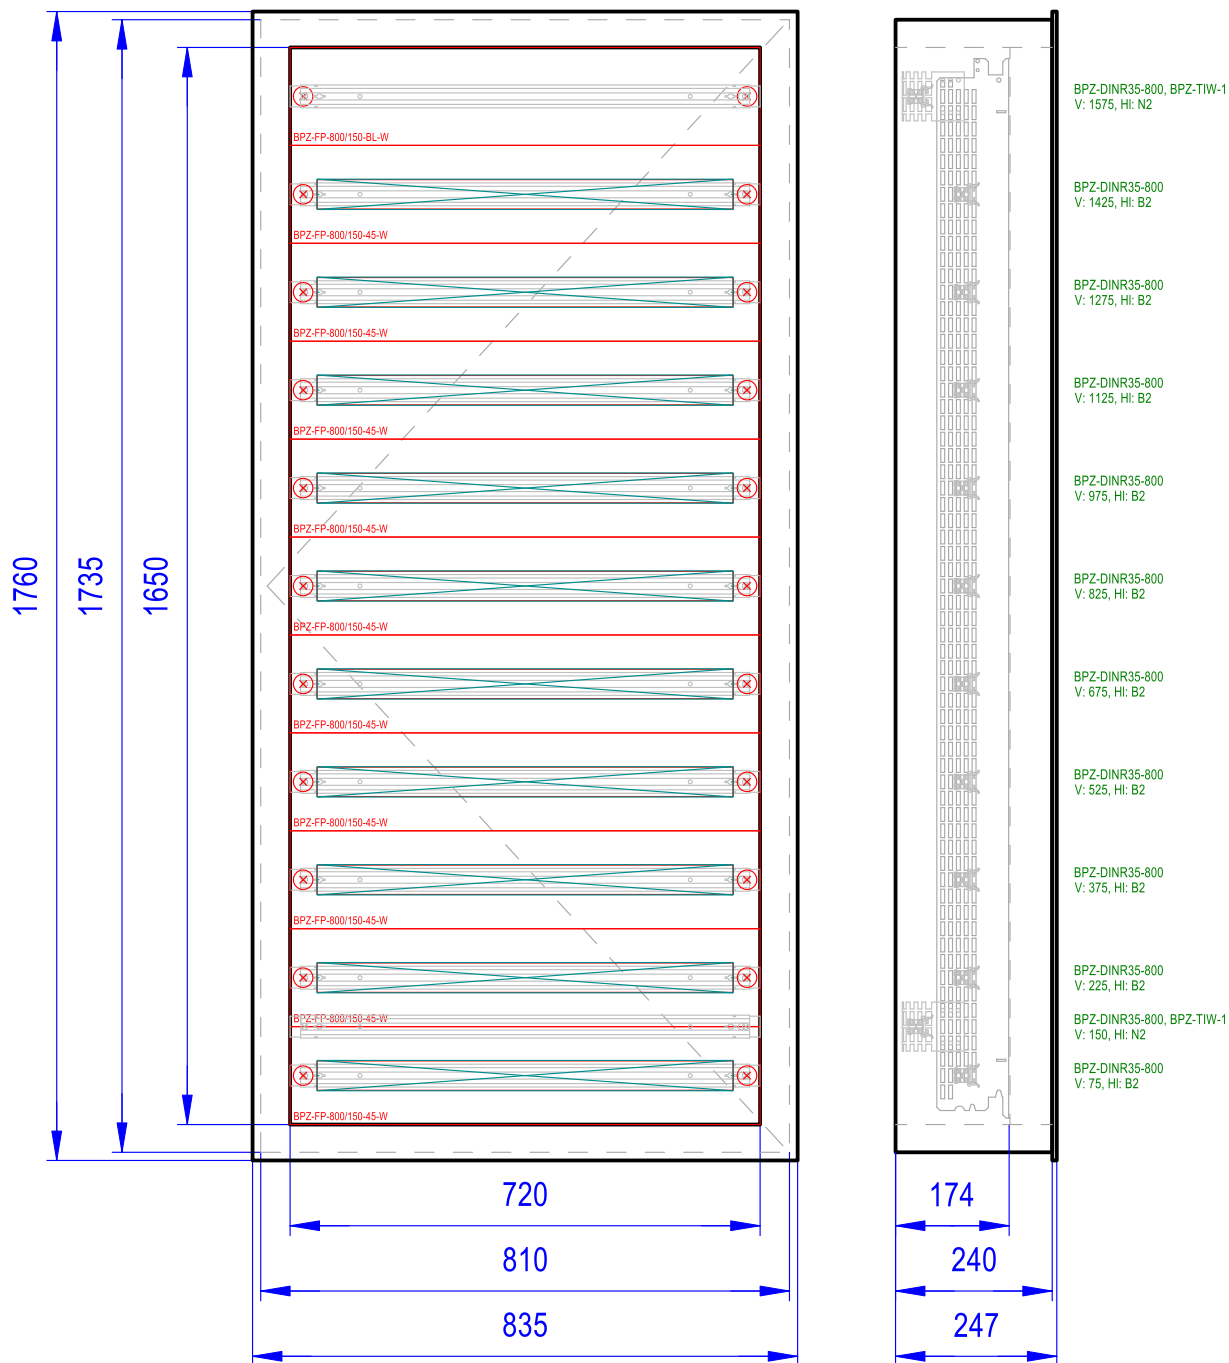

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK07
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 835 x 1760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 720 x 1650 (Šířka x Výška)
Výklenek: 810 x 1735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 11 (modulů 385).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 15.03.2024
Soubor: rozvaděče.ECFX


Rozváděč: Rozváděč RH
Projekt: REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE
Číslo:

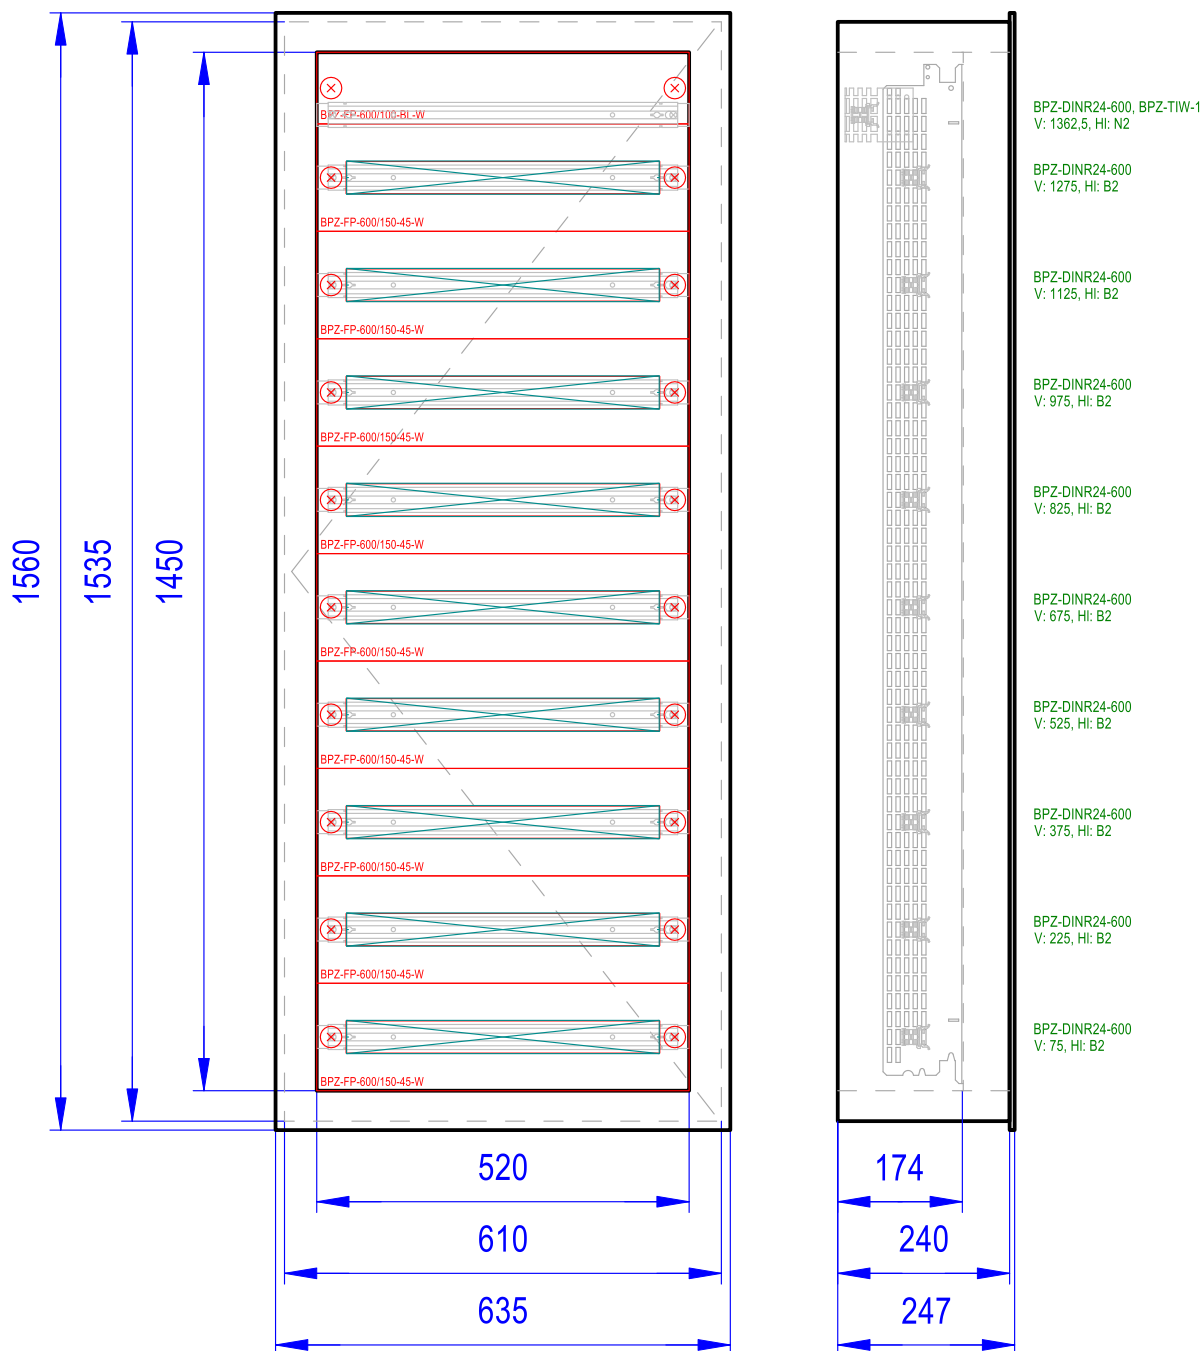

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP30
Mechanická odolnost:	IK07
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 1560 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 1450 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1535 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 216).

Poznámka:	
Zpracoval:	Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum:	15.03.2024
Soubor:	rozvaděče.ECFX


Rozváděč:	Rozváděč RP0.1
Projekt:	REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE
Číslo:	

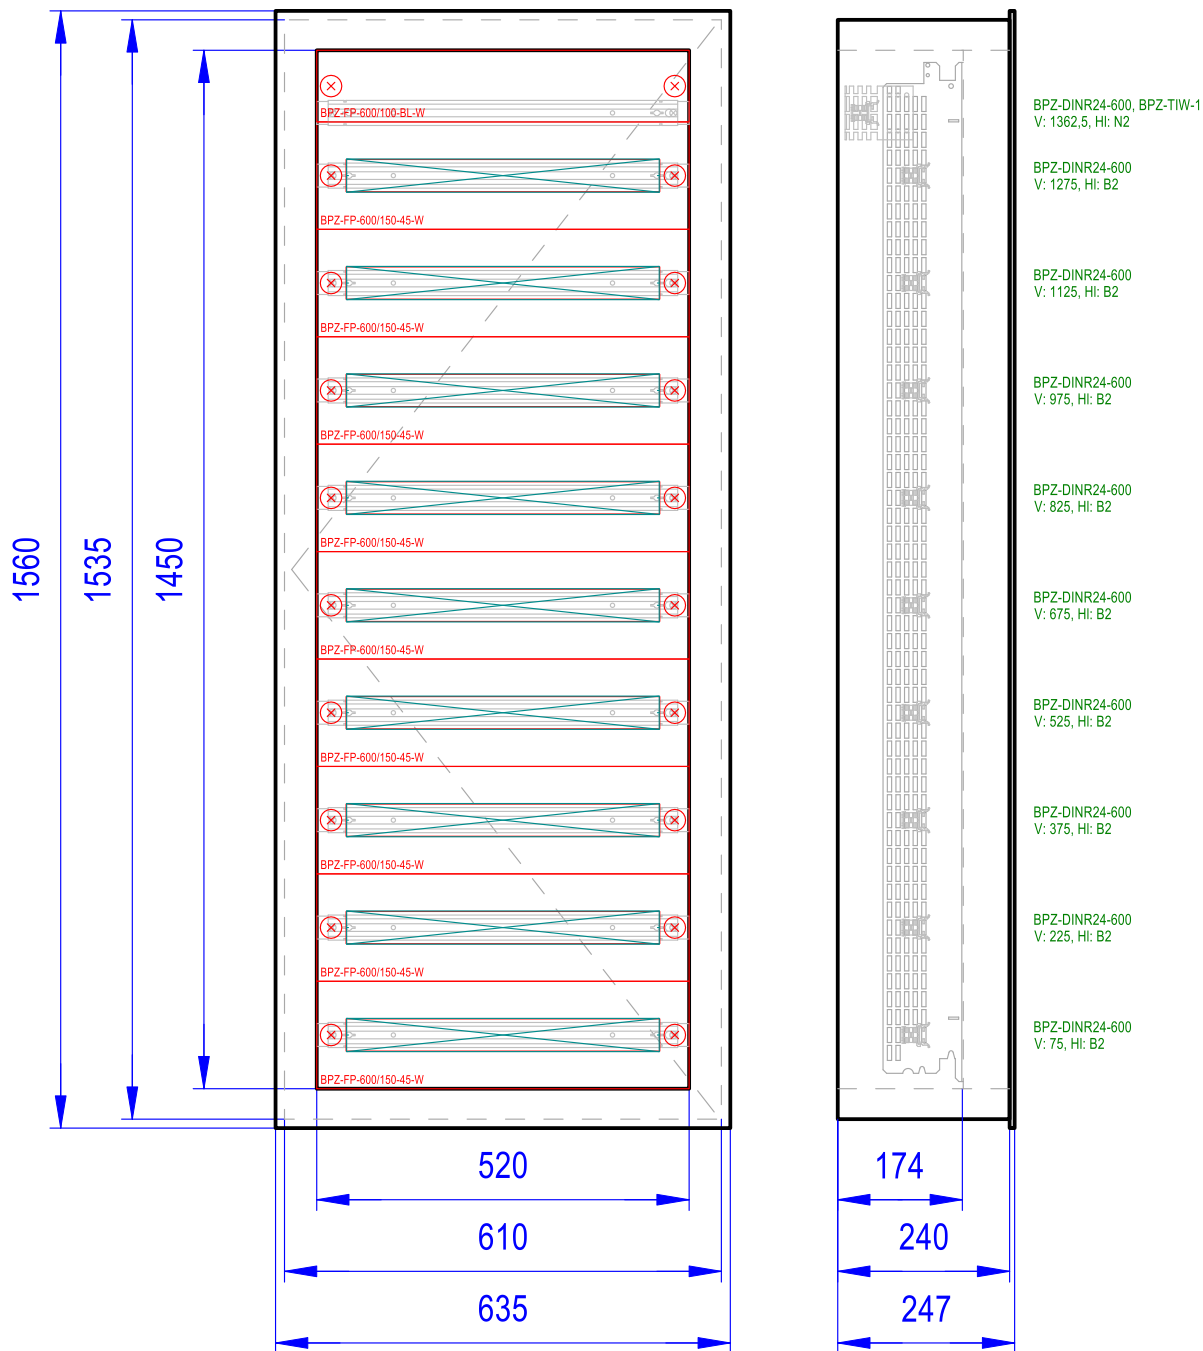

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP30
Mechanická odolnost:	IK07
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 1560 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 1450 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1535 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 216).

Poznámka:	
Zpracoval:	Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum:	15.03.2024
Soubor:	rozvaděče.ECFX



Rozváděč:	Rozváděč RP0.2
Projekt:	REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE
Číslo:	

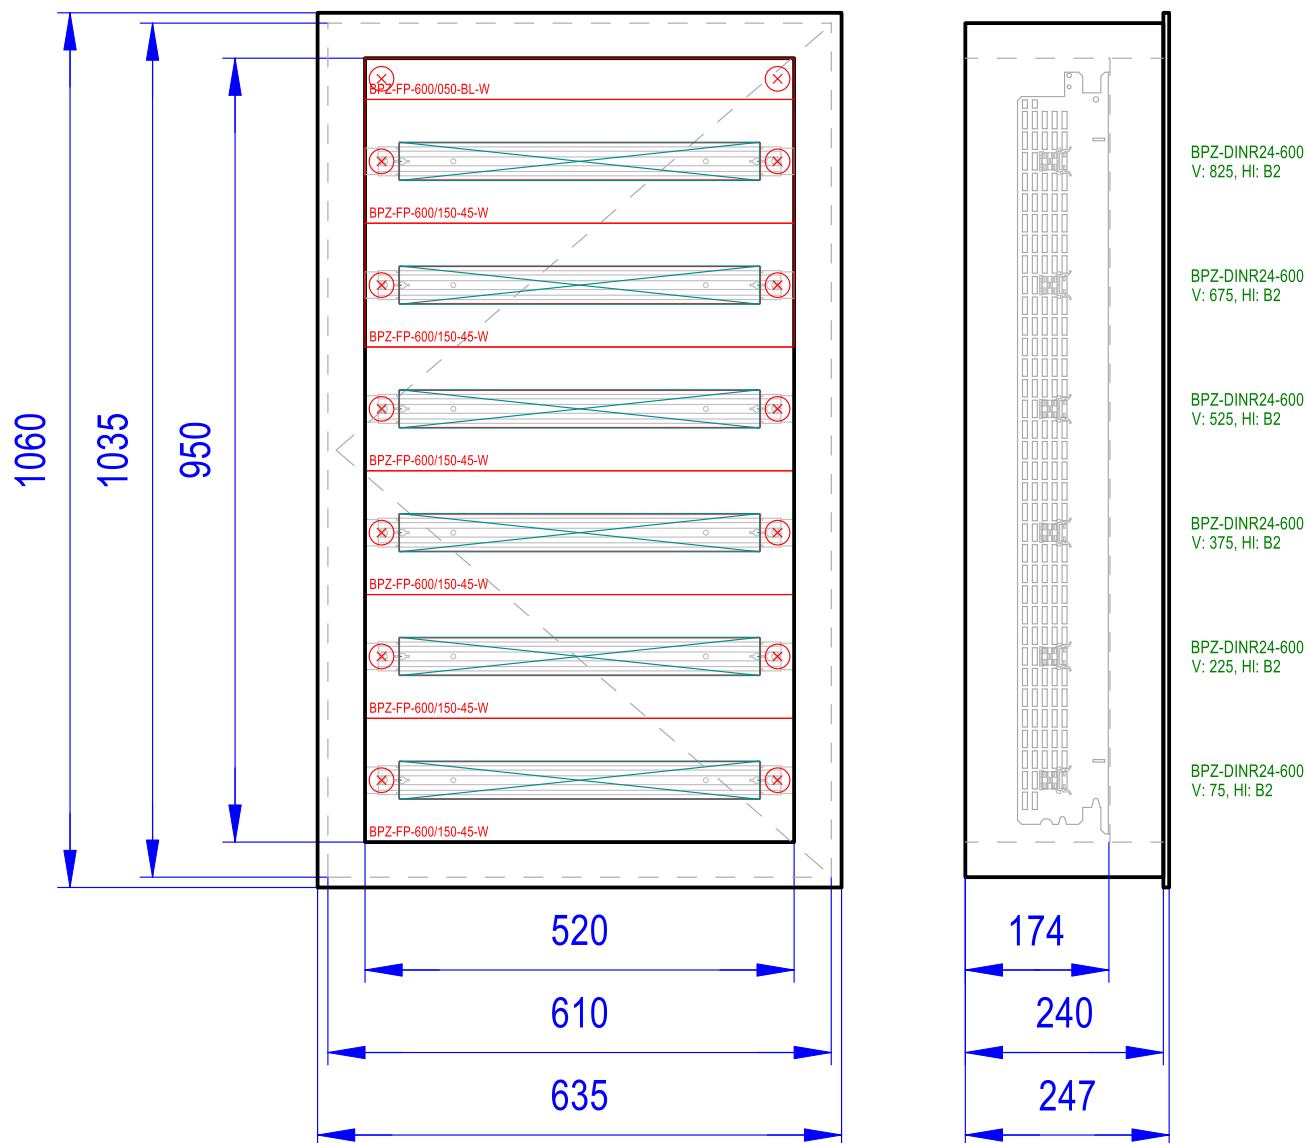

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK07
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek: 610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 15.03.2024
Soubor: rozvaděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RP1
Projekt: REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE
Číslo:

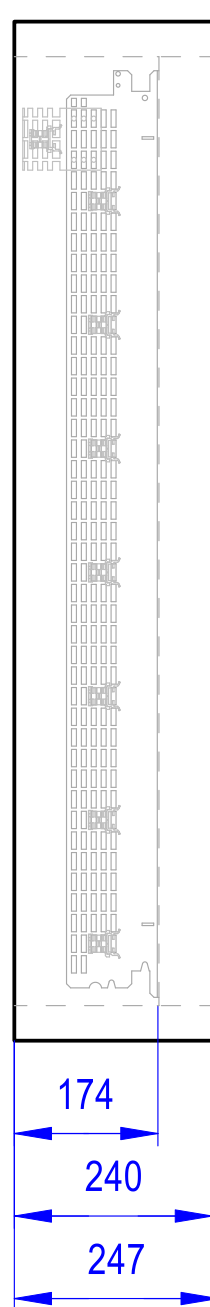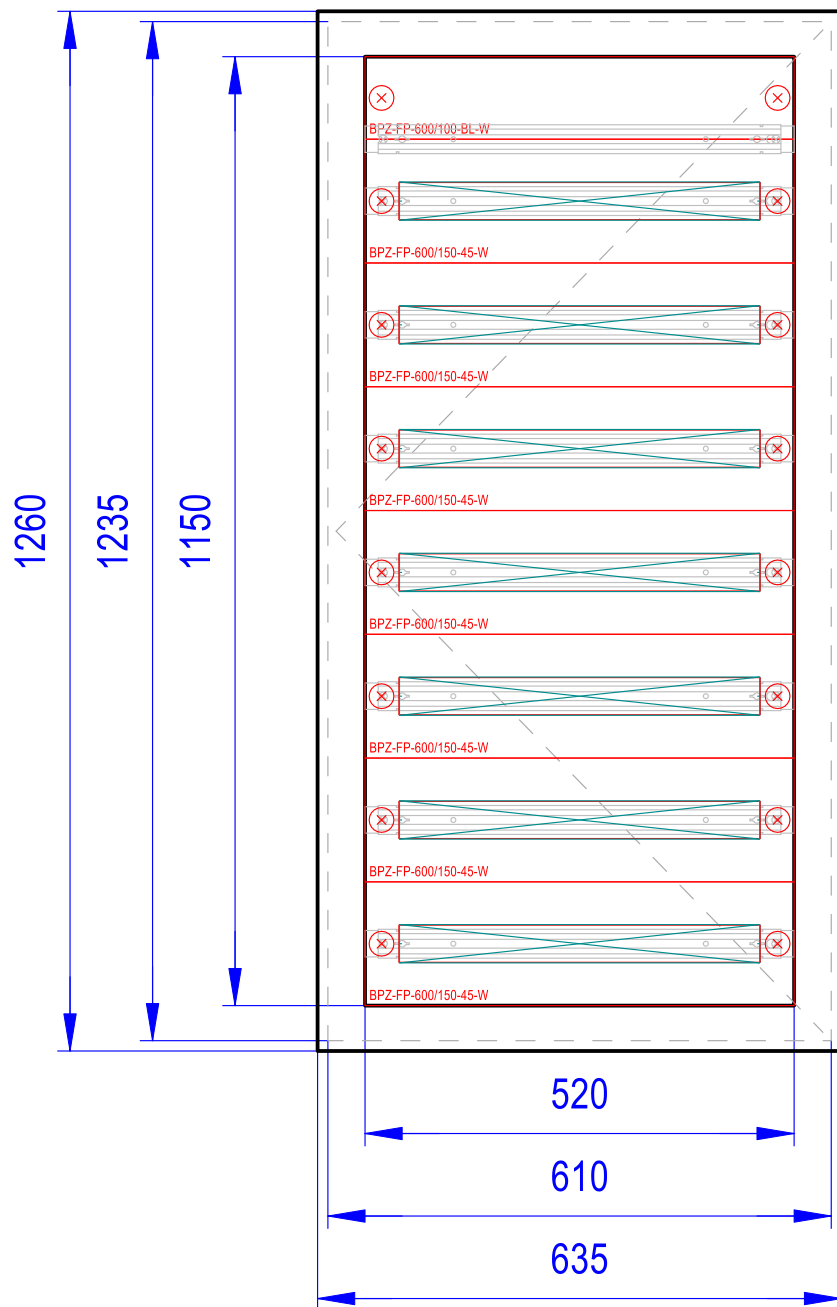

BPZ-DINR24-600, BPZ-TIW-1
V: 1050, HI: N2

BPZ-DINR24-600
V: 975, HI: B2

BPZ-DINR24-600
V: 825, HI: B2

BPZ-DINR24-600
V: 675, HI: B2

BPZ-DINR24-600
V: 525, HI: B2

BPZ-DINR24-600
V: 375, HI: B2


BPZ-DINR24-600
V: 225, HI: B2

BPZ-DINR24-600
V: 75, HI: B2

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK07
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 1260 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek: 610 x 1235 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 168).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 15.03.2024
Soubor: rozvaděče.ECFX


Rozváděč: Rozváděč RP2.1
Projekt: REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE
Číslo:

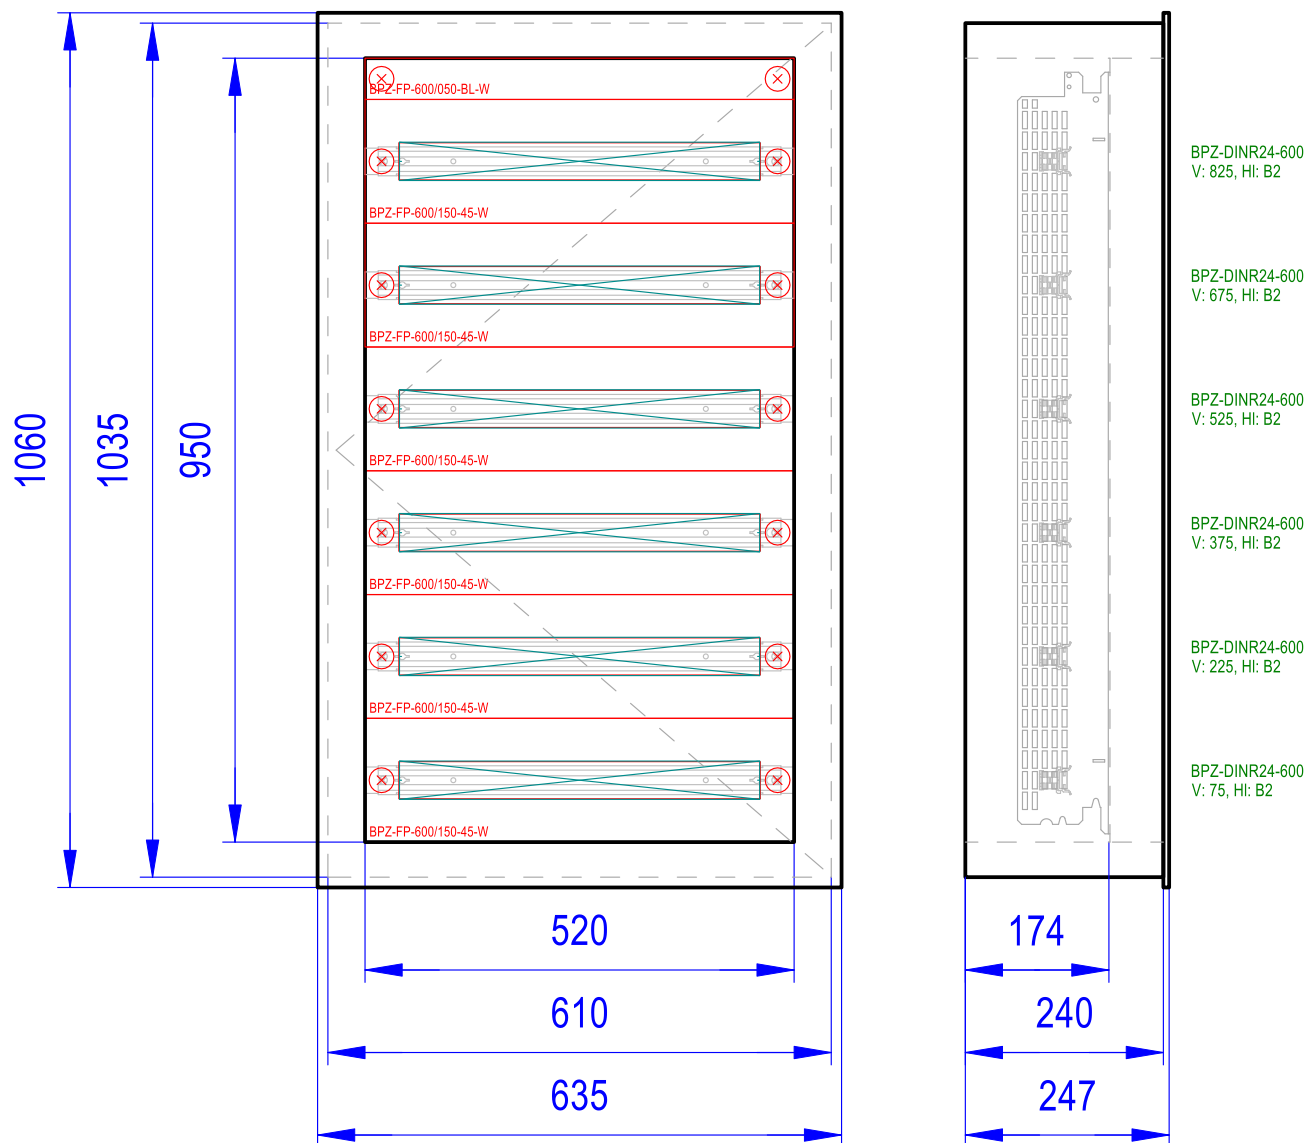

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK07
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek: 610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).



Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 15.03.2024
Soubor: rozvaděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RP2.2
Projekt: REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE
Číslo:

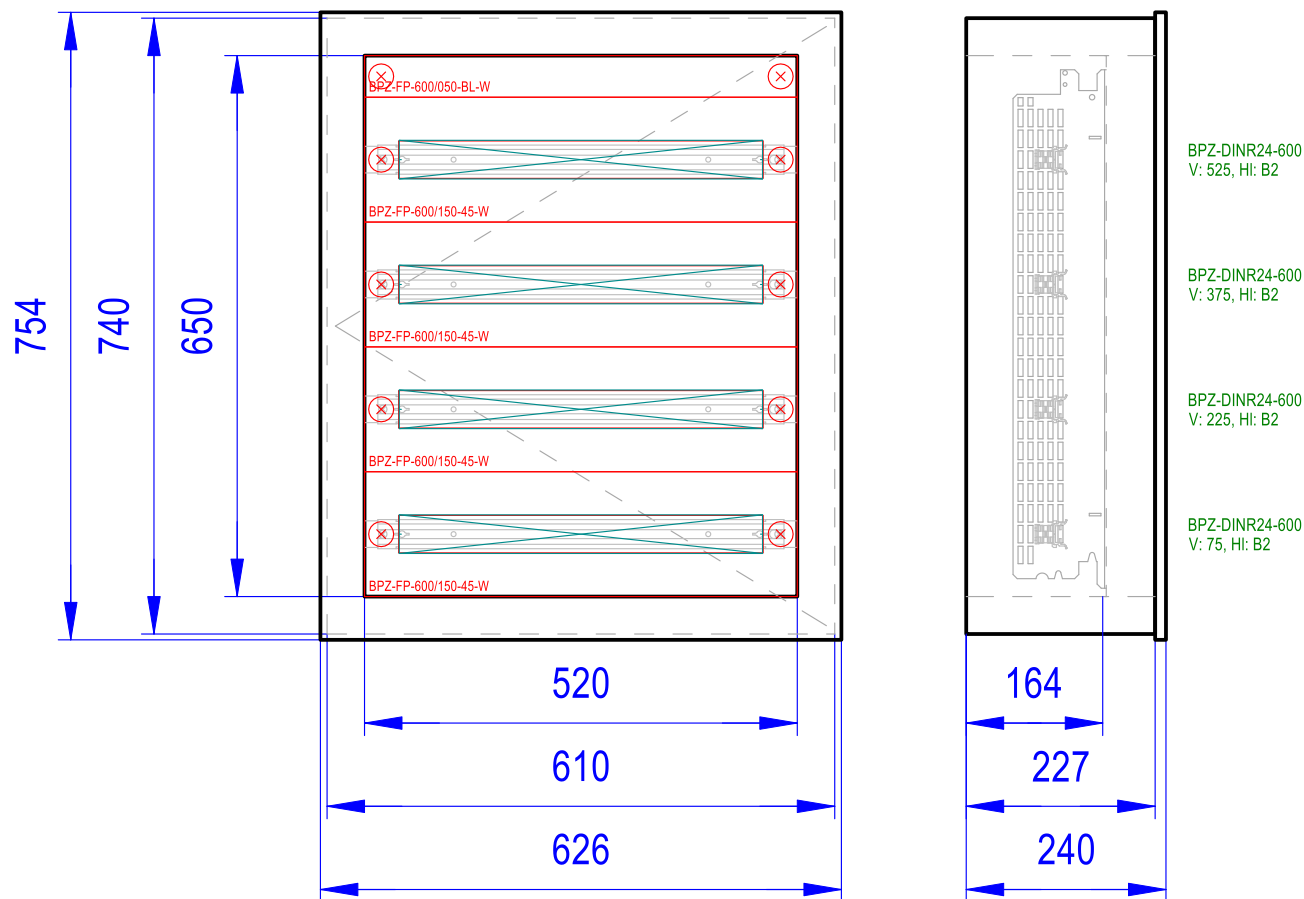

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 415V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (2-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP40
Mechanická odolnost:	IK07
Požární klasifikace:	EL2 30 DP1-S200/Sa
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	626 x 754 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 740 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 15.03.2024
Soubor: rozvaděče.ECFX
Rozváděč: Rozváděč RPO
Projekt: REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE
Číslo: S požární odolností

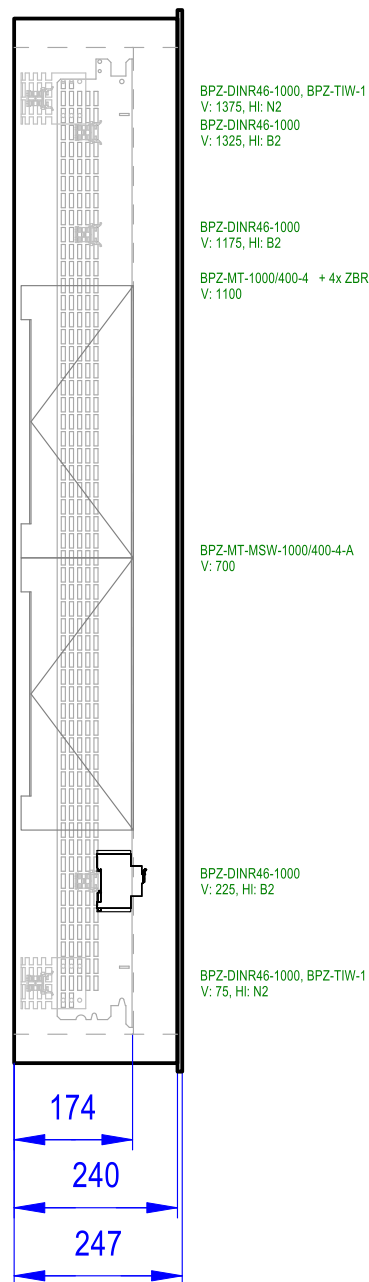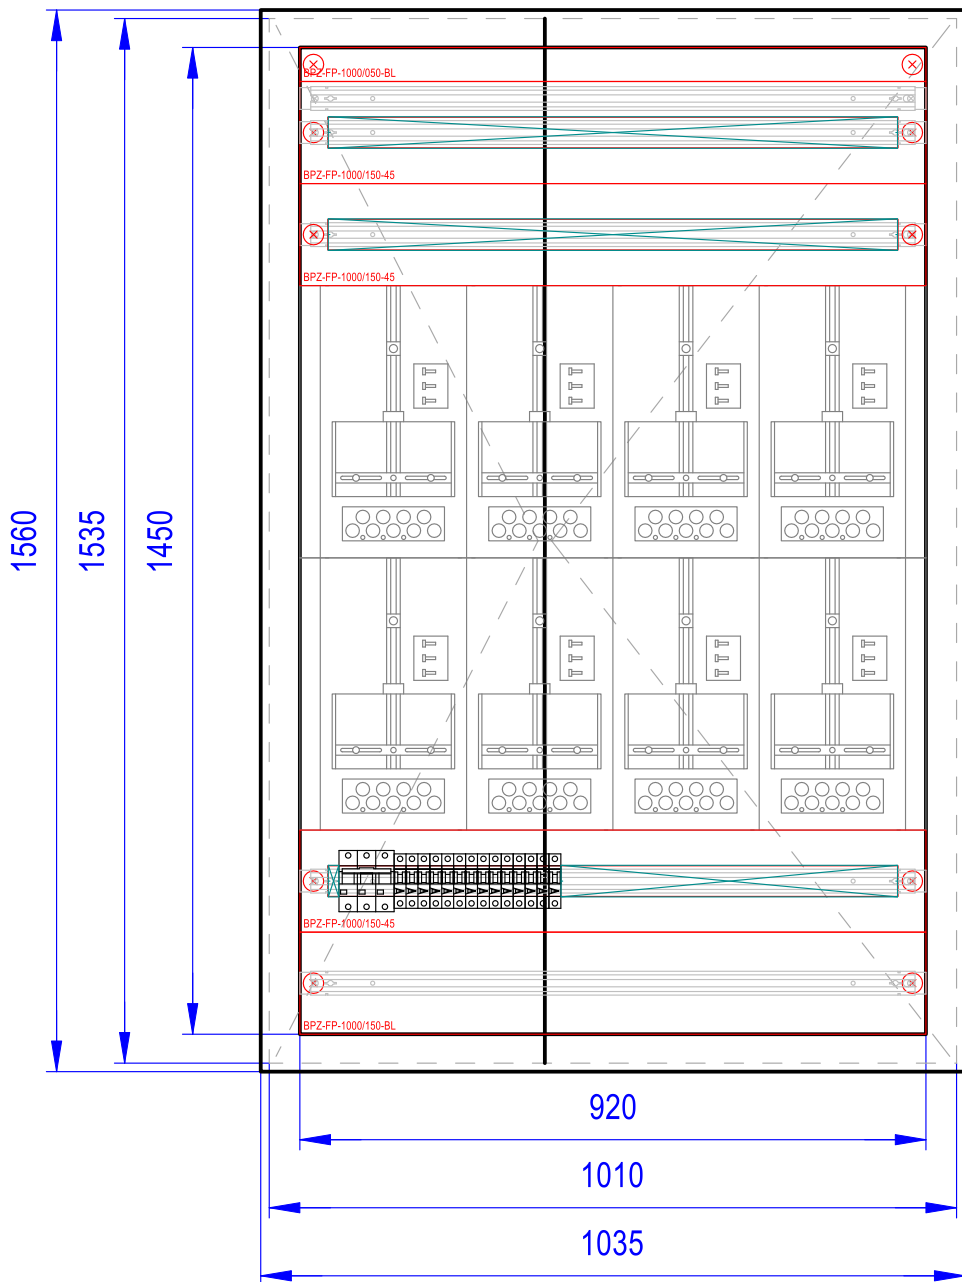

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP43
Mechanická odolnost: IK07
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, dvoukřídle
Vnější rozměry: 1035 x 1560 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 920 x 1450 (Šířka x Výška)
Výklenek: 1010 x 1535 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 920mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 414).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 15.03.2024
Soubor: rozvaděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč REM
Pouze koncept řešení. Konečné provedení dle přípoj.podmínek ČEZu + PBŘ
Projekt: REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE
Číslo:

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.52.