PŮDORYS 1NP

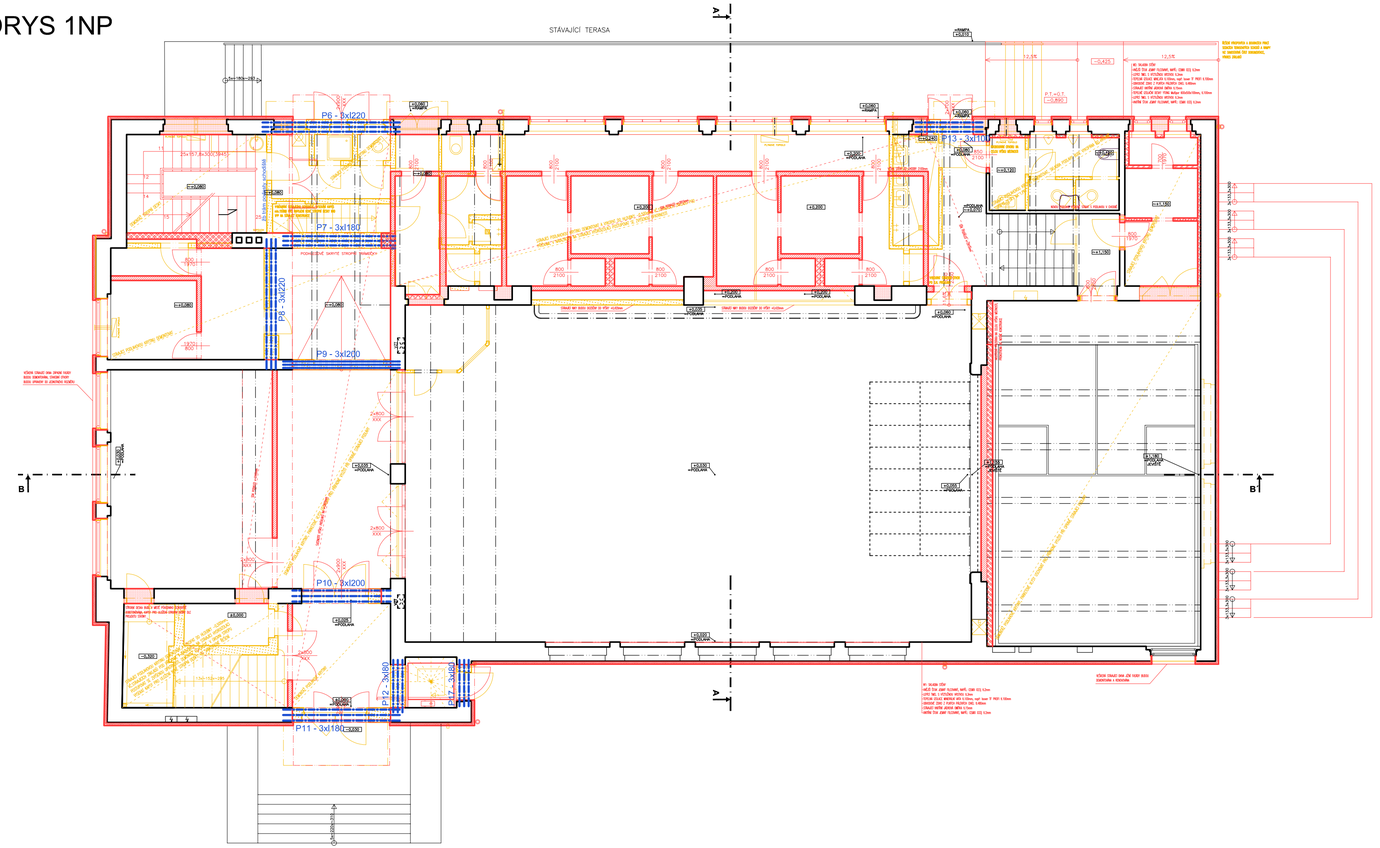

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ - OCEL S 235 JR

POL.	PROFIL	DÉLKA/PLOCHA [m/m²]	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST [kg]	HMOTNOST 1 KS [kg]	KS	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
P6	I 220	4,500	31,0	139,5	3	418,5
P7	I 180	3,650	21,9	79,94	3	239,8
P8	I 220	4,200	31,0	130,2	3	390,6
P9	I 200	3,800	26,2	99,56	3	298,7
P10	I 200	3,200	26,2	83,84	3	251,5
P11	I 180	3,800	21,9	83,22	3	249,7
P12	I 80	1,700	5,9	10,03	3	30,1
P13	I 100	2,175	8,3	18,05	3	54,2
P17	I 80	1,500	5,9	8,85	3	26,55
CELKOVÁ HMOTNOST OCELI				**[kg]**		**1960**

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KCE
- NOVÉ PŘEKLADY (Px - 3xIxxx)
- NOVÉ KCE - ZDIVO VYSOKOPEVNOSTNÍ Z CP NA MC
- NOVÉ KCE - DOZDÍVKY - TVÁRNICE PLYNOSILIKÁT
- NOVÉ KCE - DOZDÍVKY - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA
- ZÁKLADOVÝ PAS, Z PROSTÉHO BETONU
- ŽELEZOBETON, BETON C16/20
- NOVÉ KCE - AKUSTICKÁ PŘIZDÍVKA
- NOVÉ KCE - PŘÍČKOVÉ ZDIVO
- NOVÉ KCE - PŘÍČKA DŘEVĚNÁ
- DOZDÍVKY VE STÁVAJÍCÍ KONTSTRUKCI
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- ZHUTNĚLÉ KAMENIVO

popis změny	datum	provedl	podpis

PIKHART.CZ
STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
Vídeňská 841, 339 01 Klatovy
mobil: 775 099 158, e-mail: radek@pikhart.cz

projektant :	ING. RADEK PIKHART	datum :	02/2024
investor :	MĚSTO HORAŽĎOVICE Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice	číslo zakázky :	20/105
		stupeň :	DPS
akce :	REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽĎOVICE k.ú. Horažďovice 641855	formát :	4xA4
		měřítko :	1:100
část :	D.1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	označení přílohy :	D.1.2.8
obsah :	PŮDORYS 1NP	paré č.	